

UGUR

KULLANIRKEN PRATİK ÖDERKEN EKONOMİK

Hayatınızı kolaylaştıracak Uğur ürünleri
şimdi 12 taksite varan avantajlarla evinizde.



UIS 18



UES 520 D2K NF A+



UED 6261 DTK NF1 A++



UED 7265 DTK A+



UED 3094 DTK A+



UED 360 D/S A+



UED 210 MOR A++



EV TİPİ ÜRÜNLER

•A++ ENERJİ SINIFI YATAY DERİN
DONDURUCULAR

•A+ ENERJİ SINIFI YATAY DERİN
DONDURUCULAR

•A+ ENERJİ SINIFI ÇEKMECELİ VE ÇEKMECESİZ
DİKEY NO-FROST DERİN DONDURUCULAR

•A+ ENERJİ SINIFI ÇEKMECELİ DİKEY DERİN
DONDURUCULAR

•A++ ENERJİ SINIFI ÇEKMECELİ/DİKEY DERİN
DONDURUCULAR

•A+ ve A++ ENERJİ SINIFI ÇEKMECELİ NO-FROST
DERİN DONDURUCULAR

•A+ ve A++ ENERJİ SINIFI
BUZDOLAPLARI

•A+ ve A++ ENERJİ SINIFI
NO-FROST BUZDOLAPLARI

•A+ ENERJİ SINIFI ÜÇ FONKSİYONLU
DERİN DONDURUCULAR

•İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ
USMARTPLUS (UIS)

•SU PINARI





EV TİPİ ÜRÜNLER

A++ ENERJİ SINIFI YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma • Hızlı şoklama • Gövdeye entegre kilit
- Su tahliye tıpası • Hareket kolaylığı sağlayan 4 adet teker (Opsiyonel)
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı • Çıkarılabilir Sepet

7YIL 3+4*
YIL GARANTİ



Teknik Özellikler

Model		UED 150 A++	UED 210 A++	UED 310 A++	UED 410 A++
Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
İklim Sınıfı		T	T	T	T
Enerji Tüketimi (EN 153: 25 °C / 65 %Rh)	kWh/24h	0,394	0,46	0,55	0,613
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	126 / 130	186 / 190	266 / 272	325 / 332
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	44,5 / 48,5	49,5 / 53	58 / 62	66,5 / 70
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	530x400x452 / 702	780x400x415 / 665	1080x400x415 / 665	1300x400x415 / 665
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Standart Çıkarılabilir Sepet	adet	1	1	2	2
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	11	18	22	25
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	37	48	48	48

EV TİPİ ÜRÜNLER

A++ ENERJİ SINIFI

YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma • Hızlı şoklama • Gövdeye entegre kilit
- Su tahliye tıpası • Hareket kolaylığı sağlayan 4 adet teker (Opsiyonel)
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı • Çıkarılabilir Sepet

7YIL 3+4*
YIL GARANTİ



UED 210 MOR A++



UED 210 GÜMÜŞ A++

Teknik Özellikler

Model		UED 210 MOR A++	UED 210 GÜMÜŞ A++
Enerji Sınıfı		A++	A++
İklim Sınıfı		T	T
Enerji Tüketimi (EN 153: 25 °C / 65 %Rh)	kWh/24h	0,46	0,46
Sıcaklık Aralığı	°C	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	186 / 190	186 / 190
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	49,5 / 53	49,5 / 53
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	780x400x415 / 665	780x400x415 / 665
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	984x700x895	984x700x895
Standart Çıkarılabilir Sepet	adet	1	1
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	18	18
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	48	48



EV TİPİ ÜRÜNLER

A+ ENERJİ SINIFI

YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Hızlı şoklama • Gömme kapak tutamağı
- Su tahliye tıpası • Çıkarılabilir plastik sepet



UED 160 A+

Teknik Özellikler

Model		UED 160 A+
Enerji Sınıfı		A+
İklim Sınıfı		T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,497
Sıcaklık Aralığı	°C	-15/-25
Soğutucu Gaz		R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	120 / 122
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	34 / 39
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	440x440x515 / 755
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	550X595X895
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	6
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	24



EV TİPİ ÜRÜNLER

A+ ENERJİ SINIFI

**ÇEKMECELİ VE ÇEKMECESİZ DİKEY
NO-FROST DERİN DONDURUCULAR**

- UED 0439 DTK NF D/S A+ • Çekmecesiz özel tasarım • No-frost • Ayarlanabilir ayak • 4 Adet kapı rafı • Elektronik ısı kontrol sistemi
- Cam raf • LED panel aydınlatma • Kapı açık alarmı • Geniş iç hacim • Dual (Hem soğutucu hem dondurucu)
- UED 7246 DTK NF D/S A+ • No frost • Çıkarılabilir şeffaf çekmece • Ayarlanabilir ayak • Elektronik ısı kontrol sistemi
- Pratik açılır kapak • Çoklu hava akımı • Kapıda LED ekran tasarımı • Dual (Hem dondurucu hem soğutucu)
- Süper dondurma fonksiyonu • Kapı yönü değişimi • Düşük ses • Kolay açılır kapı kolu
- Kapı-çekmece temasını 0'a indiren özel tasarım (90° açılmada)



YENİ

YENİ



UED 0439 DTK NF D/S A+
(cam raflı tasarım)



UED 7246 DTK NF D/S A+

Teknik Özellikler

Model		UED 0439 DTK NF D/S A+	UED 7246 DTK NF D/S A+
Enerji Sınıfı		A+	A+
İklim Sınıfı		T	N/SN/ST/T
Enerji Tüketimi (25 °C'de)	kWh/24h	1,11	0,797
Sıcaklık Aralığı	°C	(-12)-(-24) / (+2)-(+8)	(-16)-(-24) / (+2)-(+8)
Soğutucu Gaz		R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	390 / 418	227 / 261
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	74 / 81,5	61,5 / 68,5
Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	711x750x1570	595x632x1722
Standart Çıkarılabilir Çekmece	Adet	0	6+ 1 (Flip-Flap Kapak)
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	18	15
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	15	15



EV TİPİ ÜRÜNLER

A+ ENERJİ SINIFI

ÇEKMECELİ / DİKEY DERİN DONDURUCULAR

UED 6185 DTK A+ / UED 6208 DTK A+ • Mekanik ısı kontrol sistemi • Çıkarılabilir şeffaf çekmece
• Gömme kapı kolu • Ayarlanabilir ayak • Pratik açılır kapak

UED 7265 DTK A+ • Elektronik ısı kontrol sistemi • Çıkarılabilir şeffaf çekmece
• Gömme kapı kolu • Ayarlanabilir ayak



UED 6185 DTK A+



UED 6208 DTK A+



UED 7265 DTK A+

Teknik Özellikler

Model		UED 6185 DTK A+	UED 6208 DTK A+	UED 7265 DTK A+
Enerji Sınıfı		A+	A+	A+
İklim Sınıfı		ST / NT	ST	T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,6	0,602	0,759
Sıcaklık Aralığı	°C	-18 / -25	-18 / -25	-18 / -25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	168 / 185	168 / 208	250 / 265
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	48 / 52	45 / 49	60 / 72
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	545x583x1435	545x566x1430	595x655x1755
Dondurucu Bölme	adet	6	6	7
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	18	8	15
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	16	20	10



EV TİPİ ÜRÜNLER

A++ ENERJİ SINIFI**ÇEKMECELİ / DİKEY DERİN DONDURUCULAR**

- UED 7245 DTKI A++ • Elektronik ısı kontrol sistemi • Dijital kontrol paneli • Inox renk seçeneği
- Çıkarılabilir şeffaf çekmece • Metal dokulu kapı kolu • Ayarlanabilir ayak • Yönü değiştirilebilir kapı
- UED 3094 DTK A++ / UED 5170 DTK A++ • Mekanik ısı kontrol sistemi • Çıkarılabilir şeffaf çekmece
- Gömme kapı kolu • Ayarlanabilir ayak



UED 3094 DTK A++



UED 5170 DTK A++



UED 7245 DTKI A++

Teknik Özellikler

Model		UED 3094 DTK A++	UED 5170 DTK A++	UED 7245 DTK A++	UED 7245 DTKI A++
Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
İklim Sınıfı		SN / N / ST	SN / N / ST / T	T	T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,378	0,47	0,542	0,542
Sıcaklık Aralığı	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	84 / 94	157 / 170	212 / 245	212 / 245
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	30 / 32	46 / 51	59 / 64	59 / 64
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	553x574x845	550x550x1420	600x600x1700	600x600x1700
Dondurucu Bölme	adet	3	5	7	7
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	6	10	11	11
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	15	15	12	12



EV TİPİ ÜRÜNLER

A+ ve A++ ENERJİ SINIFI ÇEKMECELİ NO-FROST DERİN DONDURUCULAR

UED 5168 DTK NF A+ • No-Frost (Otomatik defrost) özelliği • Çıkarılabilir şeffaf çekmeceler • Elektronik ısı kontrol sistemi
• Gömme kapı kolu • Ayarlanabilir ayak • Pratik açılır kapak

UED 6261 DTK NF A++ / UED 6261 DTK NFI A++ • No-Frost (Otomatik defrost) özelliği • Elektronik ısı kontrol sistemi
• Pratik açılan kapı kolu • Kapı içinde 2 adet raf • Pratik açılır kapak • İç aydınlatma • Buzluk ünitesi • Buz haznesi • Cam raf
• Ayarlanabilir ayak • 3 farklı ebatta çıkarılabilir çekmece



UED 5168 DTK NF A+



UED 6261 DTK NF A++



Teknik Özellikler

Model		UED 5168 DTK NF A+	UED 6261 DTK NF A++	UED 6261 DTK NFI A++
Enerji Sınıfı		A+	A++	A++
İklim Sınıfı		ST	SN / ST / T	SN / ST / T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,634	0,677	0,677
Sıcaklık Aralığı	°C	-18/-25	-16/-24	-16/-24
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	162 / 168	260 / 261	260 / 261
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	51 / 56	81 / 89	81 / 89
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	545x600x1460	595x645x1855	595x645x1855
Dondurucu Bölme	adet	5	6+1	6+1
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	8	16	16
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	15	15	15

EV TİPİ ÜRÜNLER

A+ ve A++ ENERJİ SINIFI BUZDOLAPLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Ayarlanabilir ayak • İç aydınlatma* • Yönü değiştirilebilir kapı
- Sebzelik • Dondurucu bölümünde raf** • Gömme kapı tutamağı



UES 121 DTK A+

UES 147 DTK A++

UES 273 D2K A++

UES 400 D2K A++

Teknik Özellikler

Model		UES 121 DTK A+	UES 147 DTK A++	UES 273 D2K A++	UES 400 D2K A++
Enerji Sınıfı		A+	A++	A++	A++
İklim Sınıfı		N / ST / T	N / ST	N / ST	N / ST
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,298	0,37	0,466	0,65
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu)	°C	0 / -2	-18 / -25	-18 / -25	-18 / -25
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	95 / 121	113 / 147	208 / 273	383 / 400
Dondurucu Hacim (Net)	l	2	16	42	95
Soğutucu Hacim (Net)	l	93	97	166	288
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	21,7 / 23,5	27,2 / 29,5	40 / 45	66 / 72
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	472x450x850	553x574x845	550x550x1430	695x635x1730
Bölme / Raf	adet	2+1	2	3+1	4+1
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	-	2	2	4,5
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	10	15	15	15

* UES 121 DTK A+ modelinde iç aydınlatma ve -18 °C dondurucu bölümü yoktur.

** UES 147 DTK A++ modelinde dondurucu bölümünde raf yoktur.



EV TİPİ ÜRÜNLER

A+ ve A++ ENERJİ SINIFI NO-FROST BUZDOLAPLARI

- UES 585 D2K NF A++ / UES 585 D2K NFI A++ • No-Frost (Otomatik defrost özelliği)
 • Elektronik ısı kontrol sistemi • Ayarlanabilir ayak • 0 °C (Chiller) bölümü • Nem kontrollü sebzelik
 • İç LED aydınlatma • Geniş 2 adet sebze ve meyve bölümü • Rahat, kullanışlı kapı kolu
 • Geniş şişe muhafaza bölümü • Kapı açık alarmı • Kapakta yüksek yalıtımlı saklama kabı
 • Dijital termometre • Cam raf • Kapıda yer tasarrufu sağlayan buzluk ünitesi
 • Inox kapı (UES 585 D2K NFI A++ modelinde) • Dondurucu bölümü cam raf

- UES 520 D2K NF A+ • No-Frost (Otomatik defrost) özelliği • Dondurucu bölümünde çelik raf
 • Elektronik ısı kontrol sistemi • Cam raf • Yönü değiştirilebilir kapı • Gömme kapı tutamağı
 • Ayarlanabilir ayak • İç aydınlatma • Sebzelik



UES 520 D2K NF A+



UES 585 D2K NF A++



UES 585 D2K NFI A++

Teknik Özellikler

Model		UES 520 D2K NF A+	UES 585 D2K NF A++	UES 585 D2K NFI A++
Enerji Sınıfı		A+	A++	A++
İklim Sınıfı		N / ST	N / ST / T	N / ST / T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,844	0,82	0,82
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu)	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	371 / 520	450 / 585	450 / 585
Dondurucu Hacim (Net)	l	90	97	97
Soğutucu Hacim (Net)	l	281	317	317
Chiller Hacmi (Net)	l	-	36	36
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	68 / 75	89 / 97	89 / 97
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	696x685x1712	750x735x1825	750x735x1825
Çıkarılabilir Raf	adet	3 + 1	4 + 1	4 + 1
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	6,5	8	8
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	18	15	15



EV TİPİ ÜRÜNLER

A+ ENERJİ SINIFI**ÜÇ FONKSİYONLU DERİN DONDURUCULAR**

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma • Hızlı şoklama • Gövdeye entegre kilit • Su tahliye tıpası
- Çıkarılabilir sepet • Hareket kolaylığı sağlayan 4 adet tekerlek (Opsiyonel)
- Rahat kullanışlı kapak tutamağı • 3 farklı mod seçeneği (Dondurucu, soğutucu, sıfır derece chiller)

**Teknik Özellikler**

Model		UES 260 D/S A+	UES 360 D/S A+	UES 460 D/S A+	UES 560 D/S A+	UES 660 D/S A+
Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+	A+
İklim Sınıfı		T	T	T	T	T
Enerji Tüketimi (25 °C'de)	kWh/24h	0,58	0,704	0,84	0,95	1,1
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu)	°C	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+4 / +6	+4 / +6	+4 / +6	+4 / +6	+4 / +6
Sıcaklık Aralığı (Sıfır derece chiller)	°C	-2 / +3	-2 / +3	-2 / +3	-2 / +3	-2 / +3
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	183 / 190	270 / 280	373 / 387	449 / 466	553 / 567
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	39,5 / 43	46,5 / 50	55 / 59	61 / 66	68 / 73
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	610x480x475/725	860x480x475/725	1160x480x475/725	1380x480x475/725	1680x480x475/725
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	734x695x945	984x695x945	1284x695x945	1504x695x945	1804x695x945
Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	2	2	3
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	13	18	25	28	39
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	29	30	31	31	34

EV TİPİ ÜRÜNLER

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

USMARTPLUS (UIS)

DUVAR TİPİ INVERTER KLİMALAR • DC inverter elektrik teknolojisi • Sessiz iç fan motoru • Zarif iç ünite tasarımı • Buz çözme • Bekleme süresince 1W elektrik tüketerek ortalama %80'e varan tasarruf sağlar. • LED gösterge • Akıllı nem kontrolü • Dış ortam sıcaklığı 0 ile 50 °C arasında soğutma, -15 ile 34°C arasında ısıtma işlevini gerçekleştirir. • Kompresörü koruyan 3 dakika gecikmeli çalışma sistemi • R410 çevreci gaz

AKILLI FONKSİYONLAR • Otomatik başlatma • Soğuk hava üfleme önleyen akıllı fonksiyon • Uyku modu • Turbo modu • 12 seviyeli iç ünite fan hızı • 5 seviyeli dış ünite fan hızı • Isı dengeleme • Soğuk katalizör filtresi • Üfleme konumu hafıza özelliği • Acil durum fonksiyonu • Gaz sızıntısı tespit • Panel konumu hatırlama fonksiyonu • Zamanlayıcı • Düşük ortam sıcaklığında soğutma • 1W bekleme enerji tüketimi • Kendi kendini temizleme özelliği • Otomatik tanı ve sistem koruma • Geniş işlem aralığı



UIS 18

Teknik Özellikler

MODEL			UIS 9	UIS 12	UIS 18	UIS 24
Soğutma	Kapasitesi	Btu/saat	9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	18000(6200-20900)	24000(9100-26900)
Soğutma güç girişi		W	100-1240	100-1580	140-2360	240-3030
Soğutma akımı		A	0,4-5,4	0,4-6,9	0,6-10,3	1,0-13,2
Isıtma	Kapasitesi	Btu/saat	10000(2800-11500)	13000(3000-14400)	19000(4700-23000)	25000(5500-30000)
Isıtma güç girişi		W	120-1200	130-1510	200-2410	260-3140
Isıtma akımı		A	0,5-5,2	0,6-6,6	0,9-10,5	1,1-13,7
Sezonsal soğutma	SEER	W/W	6,1	6,1	6,5	6,3
	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A++	A++	A++
Isıtma (Ortalama)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,2	4,0
	Enerji verimlilik sınıfı		A+	A+	A+	A+
Isıtma (Daha sıcak)	SCOP	W/W	4,9	4,6	5,1	5,1
	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A++	A+++	A+++
Maksimum girdi tüketimi		W	2075	2200	2550	3700
Maksimum akım		A	9,5	10	11,5	17
İç ünite hava akışı (Yüksek/Orta/Alçak)		m3/saat	430/320/230	520/420/340	610/460/360	960/820/650
İç ünite ses basınç seviyesi (Yüksek/Orta/Alçak)		dB(A)	38/31/25	38/32/26	36/29/23	43/37/31
İç ünite ses güç seviyesi (Yüksek)		dB(A)	52	53	55	61
İç ünite	Boyutları (GxDxY)	mm	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1045x315x235
	Net/Brüt Ağırlık	kg	6,3/8,2	7,2/9,5	9/12,2	12/15,2
Dış ünite hava akışı		m3/saat	1800	1800	2100	2700
Dış ünite ses basınç seviyesi		dB(A)	53	55	57	59
Dış ünite ses güç seviyesi		dB(A)	58	60	63	68
Dış ünite	Boyutları (GxDxY)	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
	Net/Brüt Ağırlık	kg	25,2/27,4	25,5/27,7	37,8/40,5	48,4/51,6

- USP 20 D • Muhafaza kabini (Soğutmasız) • Kolay temizlenebilir damlalık
- Sıcak, soğuk ve normal su çeşmesi • Yeni sebil yönetmeliğine uygun
- Soğutma/Isıtma/Güç LED gösterge lambası



USP 20 D

Teknik Özellikler

Model		USP 20 D
İklim Sınıfı		4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	1,4
Sıcaklık Aralığı (Isıtıcı)	°C	+77 / +85
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+5 / +10
Soğutucu Gaz		R134a
Sıcak Su Tank Hacmi	l	2,2
Soğuk Su Tank Hacmi	l	0,75
Isıtma Kapasitesi	l / h	5
Soğutma Kapasitesi	l / h	2
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	17 / 20
Hacim (Net/Brüt)	l	-
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar dahil)**	mm	310x340x845

YİYECEKLERİN RAF ÖMRÜ

- Meyveleri iyice yıkadıktan sonra ayıklayıp varsa kabuklarını soyarak poşetleyin ve doğrudan dondurucuya kaldırın.

• Sebzeleri dondurmadan önce şoklayın*

	ODA SICAKLIĞINDA	BUZDOLABINDA	UĞUR DERİN DONDURUCUDA		ODA SICAKLIĞINDA	BUZDOLABINDA	UĞUR DERİN DONDURUCUDA
 ELMA	2-4 HAFTA	1-2 AY	8-12 AY	 MANTAR	3-4 GÜN	1 HAFTA	12 AY
 MUZ	2-7 GÜN	5-9 GÜN	2-3 AY	 SOĞAN	1-2 AY	3 HAFTA	10-12 AY
 ÜZÜM	3-5 GÜN	7-10 GÜN	3-5 AY	 BIBER	1 AY	3-4 AY	8-10 AY
 LIMON	3-5 GÜN	7-10 GÜN	3-5 AY	 SARIMSAK	1-2 AY	1 AY	6 AY
 ÇİLEK	1-2 GÜN	5-7 GÜN	6-8 AY	 BARBUNYA	1 AY	3-4 AY	8-10 AY
 VİŞNE	1-2 GÜN	5-6 GÜN	8-9 AY	 SÜT	BİRKAÇ SAAT	5-7 GÜN	1 AY
 HAVUÇ	4 GÜNE KADAR	4-5 HAFTA	8-12 AY	 PEYNİR	BİRKAÇ SAAT	2-4 AY	6-8 AY
 FASULYE	1 GÜN (TAVSİYE EDİLMEZ)	1 HAFTA	8-12 AY	 KATI YAĞ	BİRKAÇ SAAT	1-3 AY	6-9 AY
 BEZELYE	1 GÜN (TAVSİYE EDİLMEZ)	1 HAFTA	8-12 AY	 YOĞURT	BİRKAÇ SAAT	2-3 HAFTA	1-2 AY
 DOMATES	8-9 GÜN	2 HAFTA	8-12 AY	 BALIK	2 SAAT	1-2 GÜN	6-9 AY
 PATATES	1 AY	3-4 AY	8 AY	 TAVUK	2 SAAT	1-2 GÜN	1 YIL
 KIRMIZI ET	2 SAAT	1-2 GÜN	6-8 AY	 EKMEK	2 SAAT	1-2 GÜN	6-8 AY
 KEBAP	2 SAAT	1-2 GÜN	6-8 AY	 MAKARNA	2-3 SAAT	2-3 GÜN	6-8 AY
 DENİZ ÜRÜNÜ	2 SAAT	1-2 GÜN	6-9 AY	 PILAV	2-3 SAAT	3-4 GÜN	6-8 AY
 SANDVIÇ	2 SAAT	1-2 GÜN	6-8 AY	 KURU PASTA	2-3 GÜN	6-7 GÜN	7-8 AY
 KEK	2 SAAT	1-2 GÜN	6-8 AY	 HAMUR İŞİ	2-3 GÜN	6-7 GÜN	4-5 AY

(Dondurma işleminden önce sebzelerin cinsine göre 2-8 dakika kaynatıldıktan sonra bekletmeden dondurucuya atılması işlemine şoklama denir.)

Uğur'lu Lezzetler'e tıklayın ne pişirsem diye düşünmeyin!

www.ugurlulezzetler.com





TİCARİ ÜRÜNLER

• YATAY DERİN DONDURUCULAR

- -45 °C SÜPER DONDURUCULAR
- DÜZ SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- EĞİK SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- DÜZ SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- PLASTİK ÇERÇEVELİ EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- SU PINARI
- DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- DİKEY ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- GASTRONOMİK DERİN DONDURUCULAR
- DİKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI
- AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

• ÜSTÜ AÇIK SOĞUTUCULAR

- DİKEY MARKET DOLAPLARI
- MARKET TİPİ ÇİFT FONKSİYONLU SOĞUTUCULAR
- MARKET TİPİ DONDURUCULAR
- HAVUZ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI
- BUZ MAKİNELERİ
- PASTA TEŞHİR REYONLARI
- DONDURMA TEŞHİR REYONLARI
- SOFT DONDURMA MAKİNELERİ
- SLUSH MAKİNELERİ
- MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR
- DONDURMA MAKİNELERİ
- HİPERMATİK ENDÜSTRİYEL DONDURMA MAKİNELERİ
- PASTÖRİZATÖR
- UĞURMATİK ENDÜSTRİYEL DONDURMA MAKİNELERİ





TİCARİ ÜRÜNLER

YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma* • Hızlı şoklama
- Gövdeye entegre kilit • Su tahliyesi • Çıkarılabilir sepet
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel, 4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı



UDD 160 BK

UDD 360 BK

UDD 460 BK

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 160 BK	UDD 260 BK	UDD 360 BK	UDD 460 BK	UDD 560 BK	UDD 660 BK
İklim Sınıfı		T	T	T	T	T	T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,73	0,87	1,08	1,32	1,50	1,75
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	120 / 122	183 / 190	270 / 280	373 / 387	449 / 466	553 / 567
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	34 / 39	39,5 / 43	46,5 / 50	55 / 59	61 / 66	68 / 73
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	440x440x515/755	610x480x475/725	860x480x475/725	1160x480x475/725	1380x480x475/725	1680x480x475/725
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve mentşeler dahil)	mm	550x595x895	734x695x945	984x695x945	1284x695x945	1504x695x945	1804x695x945
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	1	2	2	3

* UDD 160 BK modelinde iç aydınlatma yoktur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma*
- Hızlı şoklama • Gövdeye entegre kilit • Su tahliyesi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel) • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler(Opsiyonel, 4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı



Teknik Özellikler

MODEL		UDD 200 BK	UDD 300 BK	UDD 400 BK	UDD 500 BK KRM UDD 500 BK	UDD 600 BK KRM UDD 600 BK
İklim Sınıfı		T	T	T	T	T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,9	2,3	4,3	4,6	4,9
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	182 / 191	283 / 296	384 / 401	471 / 492	646 / 675
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	48,5 / 53,5	58 / 65	64,5 / 84	76 / 94	97 / 118
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	600x510x682	890x510x682	1298x510x682	1430x510x682	1935x510x682
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteseler dahil)	mm	720x715x835/903	1012x715x833/903	1302x715x833/903	1552x715x833/903	2055x715x833/903
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	t 2	1	2	2	3

* UDD 200 BK modelinde iç aydınlatma yoktur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

-45 SÜPER DONDURUCULAR

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Elektronik alarm (Opsiyonel)
- 80 mm izolasyonlu gövde • Gövdeye entegre kilit
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet Opsiyonel)
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı • Çıkarılabilir sepet



USD 1045 BK



USD 2045 BK



USD 3045 BK

Teknik Özellikler

MODEL		USD 1045 BK	USD 2045 BK	USD 3045 BK	USD 4045 BK
İklim Sınıfı		3	3	3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,5	3,8	4,8	5,2
Sıcaklık Aralığı	°C	-40 / -45	-40 / -45	-40 / -45	-40 / -45
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	150 / 156	227 / 236	323 / 330	388 / 402
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	45,5 / 48	51 / 53	61 / 63	68 / 71
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	570x440x455/705	820x440x445/705	1120x440x445/705	1340x440x445/705
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	2	2



TİCARİ ÜRÜNLER

DÜZ SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Hızlı dondurma • Kapak kilidi • Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme*
- Dahili kondanser • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 100 SC



UDD 400 SC



UDD 600 SC

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 100 SC	UDD 200 SC	UDD 300 SC	UDD 400 SC	UDD 500 SC	UDD 600 SC
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,40	6,40	7,20
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	91 / 108	165 / 191	255 / 296	334 / 385	430 / 491	620 / 670
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	35 / 43	47 / 58	56 / 70	65 / 80	85 / 101	99 / 120
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1930x510x663
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	568x568x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	2055x629x892
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

EĞİK SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi • Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet) • Dahili kondanser
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Hızlı dondurma
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 400 SCE

UDD 300 SCE

UDD 100 SCE

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 100 SCE	UDD 200 SCE	UDD 300 SCE	UDD 400 SCE	UDD 500 SCE
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,90	6,40
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	85 / 100	157 / 176	238 / 264	325 / 352	398 / 427
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49	45 / 57	56 / 70	65 / 81	79 / 96
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490/385	600x495x708/610	890x510x708/610	1180x495x708/610	1430x495x708/610
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	568x568x897/777	719x615x949/829	1009x615x949/829	1298x615x949/829	1548x615x949/829
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DÜZ SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi*
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel) • Hızlı dondurma
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Dahili kondanser • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 400 SCB

UDD 200 SCB

UDD 100 SCB

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 100 SCB	UDD 200 SCB	UDD 300 SCB	UDD 400 SCB	UDD 500 SCB	UDD 550 SCB
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,90	6,40	6,80
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	91 / 108	165 / 191	255 / 296	325 / 352	430 / 491	486 / 555
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	35 / 43	47 / 58	56 / 70	65 / 80	85 / 101	96 / 114
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1630x510x663
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	568x568x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	1750x629x892
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



* UDD 100 SCB ve UDD 550 SCB modelinde su tahliyesi mevcut değildir.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi*
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Hızlı dondurma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Dahili kondanser • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 100 SCEB

UDD 300 SCEB

UDD 550 SCEB

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 100 SCEB	UDD 200 SCEB	UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB	UDD 550 SCEB
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,90	6,40	6,80
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	85 / 100	157 / 176	238 / 264	296 / 350	398 / 427	486 / 555
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49	45 / 57	56 / 70	65 / 81	79 / 96	96 / 114
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490/385	600x495x708/610	890x510x708/610	1180x495x708/610	1430x498x708/610	1630x495x708/610
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) (GxDxY)	mm	568x568x897/777	719x615x949/829	1009x615x949/849	1298x615x949/829	1548x615x949/829	1750x615x949/829
Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



* UDD 100 SCEB ve UDD 550 SCEB modelinde su tahliyesi mevcut değildir.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLABI

- Alüminyum çerçeve • Mekanik ısı kontrol • Su tahliyesi
- Temperli, low-e kaplama, menteşeli cam kapak • Kapak kilidi
- Hızlı Dondurma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 100 CK



UDD 200 CK



UDD 400 CK

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 100 CK	UDD 200 CK	UDD 300 CK	UDD 400 CK	UDD 500 CK
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,5	1,9	2,3	4,9	6,4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	94 / 108	167 / 191	261 / 296	355 / 401	471 / 492
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49,5	51,5 / 56,5	64 / 71	75,5 / 91	83 / 101
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x680x510	1009x682x510	1298x682x510	1430x682x510
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	575x617x858	720x715x903/835	1012x715x903/835	1302x715x903/835	1552x715x903/835
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	1	2	2



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

PLASTİK ÇERÇEVELİ

EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLABI

- Plastik çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak • Kapak kilidi • Su tahliyesi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel) • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Işıklı kanopi** (Opsiyonel)
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 100 SCEBN



UDD 100 SCEBNL



UDD 200 SCEBN

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 100 SCEBN	UDD 200 SCEBN	UDD 300 SCEBN	UDD 400 SCEBN	UDD 500 SCEBN	UDD 100 SCEBNL
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,50	2,63	2,70	4,76	5,85	2,50
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	105/152	157 / 201	245 / 327	334 / 442	410 / 541	105 / 152
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	47 / 59	52 / 63	62 / 76	72 / 87	110 / 122	47 / 59
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	510x515x590/695	600x510x655	890x510x655	1180x510x655	1430x510x655	510x515x590/695
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	645x650x940	740x650x888/1005	1030x650x888/1005	1320x650x888/1005	1570x650x888/1005	645x650x1105
Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

** UDD 100 SCEBNL modelinde ışıklı kanopi mevcuttur.



TİCARİ ÜRÜNLER

PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLABI

- Plastik çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Işıklı kanopi (Opsiyonel) • Kapak kilidi
- Su tahliyesi • Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme*
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)




UDD 200 SCN



UDD 300 SCN

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 200 SCN	UDD 300 SCN
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,63	2,70
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	157 / 211	245 / 326
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	52 / 63	62 / 76
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	600x510x660,5	890x510x660,5
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	740x650x854,5/973	1030x650x854,5/973
Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLABI

- Plastik çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Işıklı kanopi (Opsiyonel) • Kapak kilidi
- Su tahliyesi • Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme*
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 500 SCN

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 400 SCN	UDD 500 SCN
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,76	5,85
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	334 / 440	410 / 539
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	72 / 87	110 / 122
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1180x510x660,5	1430x510x660,5
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	1320x650x854,5/973	1570x650x854,5/973
Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

YATAY

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Blok kapaklı, cam kapaklı ve flip-flop kapaklı model seçeneği
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet opsiyonel)
- Kapak kilidi • Marka uygulama ve reklam giydirme*



USS 100 SCE



USS 300 BY2K



USS 300 SC



Teknik Özellikler

Model		USS 100 SCE	USS 300 BY2K	USS 300 SC
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	2,5	3	3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	85 / 100	283 / 290	255 / 296
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49	59 / 67	56 / 70
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490/385	890x510x682	890x510x663
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	568x568x897/777	1056x665x895	1009x629x892
Çıkarılabilir Sepet	adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Blok kapaklı, cam kapaklı ve flip-flop kapaklı model seçeneği
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet opsiyonel)
- Kapak kilidi • Marka uygulama ve reklam giydirme*



USS 300 BK



USS 400 BK



USS 500 BK



Teknik Özellikler

Model		USS 300 BK	USS 400 BK	USS 500 BK
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	3	3,4	4,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	283 / 290	384 / 401	471 / 492
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	59 / 67	64,5 / 84	79 / 94
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	890x510x682	1298x510x682	1430x510x682
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	1056x665x895	1302x715x835-903	1552x715x835-903

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

USP 85 • Doğrudan su şebekesine bağlanabilme • Üstten kapaklı 72 litre su haznesi • İki adet çeşme
• Ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Su tahliyesi



USP 85

Teknik Özellikler

Model		USP 85
İklim Sınıfı		4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	3,5
Sıcaklık Aralığı (Isıtıcı)	°C	-
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+5 / +10
Soğutucu Gaz		R134a
Sıcak Su Tank Hacmi	l	-
Soğuk Su Tank Hacmi	l	72
Isıtma Kapasitesi	l / h	-
Soğutma Kapasitesi	l / h	-
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	52 / 56
Hacim (Net/Brüt)	l	57 / 75
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar dahil)**	mm	600x415x1385



TİCARİ ÜRÜNLER

DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı • Işıklı kanopi • Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı • Su tahliyesi • İç aydınlatma • Duvar askısı • Çıkarılabilir tel raf
- Ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme*
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



USS 60 DTKL



USS 95 DTKL



USS 100 DSCL

Teknik Özellikler

MODEL		USS 60 DTKL	USS 95 DTKL	USS 100 DSCL	USS 190 D2KL
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,40	4,5	4,60	9
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	45 / 57	55 / 85	60 / 100	110 / 170
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	32,5 / 37	37,5 / 43	45,5 / 51	73 / 83
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	398x320x442	410x380x550	560x260x632	410x380x550
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	455x475x715	480x520x840	650x405x940	965x545x840
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	2	2	3	4

Opsiyonel



MARKA
UYGULAMA

Opsiyonel



DUVAR
ASKISI

SOĞUTUCU
GAZ

R134a

TİCARİ
ÜRÜN



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Çıkarılabilir tel raf • İç aydınlatma* • Su tahliyesi • Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı**
- Kapı kilidi *** • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Işıklı kanopi (Kanopili modeller için)
- İki adet ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme**** • Otomatik kapanan kapı
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 220 DTK BK



USS 220 DTKL



USS 220 DTK Premium

Teknik Özellikler

MODEL		USS 220 DTK	USS 220 DTK BK	USS 220 DTKL	USS 220 DTKL BK	USS 220 DTK Premium
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,50	2,70	3,90	3,90	3,30
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	190 / 215	190 / 215	190 / 215	190 / 215	190 / 215
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	58 / 65	52 / 58	61 / 68	61 / 68	64 / 71
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1020
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1310	595x640x1310	595x640x1435	595x640x1435	595x662x1426
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	3	3	3	3	3



- * USS 220 DTK Premium modelinde LED aydınlatma vardır.
- ** USS 220 DTK BK modellerinde menteşeli blok kapı mevcuttur.
- *** USS 220 DTK Premium modelinde kapı kilidi bulunmamaktadır.
- **** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı* • İç aydınlatma • Işıklı kanopi (Kanopili modeller için)
- Kapı kilidi • Çıkarılabilir tel raf • Otomatik kapanan kapı • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme** • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 300 DTK



USS 300 DTK BK



USS 300 DTKL

Teknik Özellikler

MODEL		USS 300 DTK	USS 300 DTKL	USS 300 DTK BK	USS 300 DTKL BK
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,60	3,60	2,9	3,60
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	260 / 290	260 / 290	260 / 290	260 / 290
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	68 / 74	74 / 80	59 / 65	74 / 80
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1355	505x462x1350	505x462x1350	505x462x1355
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1640	595x640x1780	595x640x1640	595x640x1640
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	4	4	4	4



* USS 300 DTK BK modellerinde menteşeli blok kapı mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Çıkarılabilir tel raf • İç aydınlatma • Su tahliyesi • Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı
- Kapı kilidi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Işıklı kanopi (Kanopili modeller için)
- Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Otomatik kapanan kapı
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 374 DTKL



USS 374 D2KL



USS 374 DTKLB



USS 374 DTK BK

Teknik Özellikler

MODEL		USS 374 DTK	USS 374 DTKL	USS 374 D2K	USS 374 D2KL	USS 374 DTKLB	USS 374 DTK BK
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,8	5,2	4,3	5,2	4,9	4,3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 380	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	74 / 81	79 / 87	77 / 86,3	79 / 86	83 / 90	64 / 70
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1840	595x640x1980	595x640x1840	595x640x1980	595 x 625 x 1980	595 x 640 x 1840
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5	5	5	5



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DİKEY

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Çıkarılabilir tel raf • İç aydınlatma • Su tahliyesi • Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı
- Kapı kilidi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Işıklı kanopi (Kanopili modeller için)
- Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Otomatik kapanan kapı
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 374 DTKE



USS 374 DTKLE

Teknik Özellikler

MODEL		USS 374 DTKE	USS 374 DTKLE
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,8	5,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	74 / 81	78 / 85
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1840	595x640x1980
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı
- Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Opsiyonel) (Elektronik yönetim sistemi) • Soğutucu fan • Işıklı kanopi
- Kapı kilidi (Opsiyonel) • Su tahliyesi • İç aydınlatma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Dijital termometre (Opsiyonel)
- Çıkarılabilir tel raf • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



USS 440 DTKL



USS 440 DTKLB



USS 690 DTKL

Teknik Özellikler

MODEL		USS 440 DTKL	USS 440 DTKLB	USS 690 DTKL
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	5,70	5,70	5,90
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	299 / 439	346 / 477	629 / 657
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	101 / 112	100 / 111	123 / 136
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	585x495x1515	585x495x1515	702x555x1682
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	680x655x2090	680x660x2090	780x705x2080
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı • İç aydınlatma • Işıklı kanopi • Kapı kilidi
- Çıkarılabilir tel raf • Otomatik kapanan kapı • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 374 DTK SRP



USS 374 DTKB SRP

Teknik Özellikler

MODEL		USS 374 DTK BK SRP	USS 374 DTK SRP	USS 374 DTKB SRP
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,6	1,93	2,5
Sıcaklık Aralığı	°C	+10 / +18	+10 / +18	+10/+18
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	345 / 372	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	65 / 74,5	74 / 83,4	74 / 83,4
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5

Opsiyonel



Opsiyonel



SOĞUTUCU
GAZ

R134a

TİCARİ
ÜRÜN





TİCARİ ÜRÜNLER

DİKEY ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Temperli cam kapı • İç aydınlatma • Işıklı kanopi • Kapı kilidi (Opsiyonel) • Çıkarılabilir tel raf • Dijital termometre (Opsiyonel) • Ayarlanabilir ayak (Opsiyonel) • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



USS 1000 D2KL



USS 1200 DSCL

Teknik Özellikler

MODEL		USS 1000 DSCL	USS 1000 D2KL	USS 1200 DSCL	USS 1200 D2KL
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	8,7	8,9	10,7	10,7
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	524 / 771	645 / 881	645 / 945	645 / 1052
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	150 / 160	158 / 169	164 / 178	178 / 193
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	890x572x1533	890x670x1533	1090x572x1533	1090x670x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	1000x742x2000	1000x792x2000	1200x742x2000	1200*792*2000
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	4+1	4+1	4+1	4+1



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DİKEY ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Temperli cam kapı • İç aydınlatma • Isıklı kanopi
- Kapı kilidi (Opsiyonel) • Çıkarılabilir tel raf • Dijital termometre (Opsiyonel)
- Ayarlanabilir ayak (Opsiyonel)* • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)**
- Marka uygulama ve reklam giydirme*** • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



USS 748 D2KL



USS 1100 DSCL



USS 1100 D2KL

Teknik Özellikler

MODEL		USS 748 D2KL	USS 1100 DSCL	USS 1100 D2KL
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	9,8	10,8	10,8
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	690 / 744	686 / 988,5	686 / 1112,5
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	154 / 166	171 / 186	177 / 192
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1010x462x1555	1000x651x1533	1000x750x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	1200x640x1980	1110x822x2000	1110x872x2000
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	2x5	4+1	4+1



* USS 748 D2KL modelinde ayarlanabilir ayak mevcuttur.

** USS 748 D2KL modelinde 4 adet tekerlek mevcuttur.

*** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

GASTRONOMİK ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Paslanmaz çelik dış gövde (Krom blok ve cam kapak seçenekleri) • Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı* • Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Elektronik yönetim sistemi) (Opsiyonel)
- İç aydınlatma • Çıkarılabilir tel raf • Ayarlanabilir ayak (4 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Kapı kilidi • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre • Soğutucu fan



USS 374 DTK GST



USS 374 DTK BK GST

Teknik Özellikler

MODEL		USS 374 DTK BK GST	USS 374 DTK GST
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,5	4,3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	85 / 95	95 / 105
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x620x1985	595x620x1985
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5



* USS 374 DTK BK GST modelinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

GASTRONOMİK DERİN DONDURUCULAR

- Paslanmaz çelik dış gövde (Krom blok ve cam kapak seçenekleri) • Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı* • Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Elektronik yönetim sistemi) (Opsiyonel)
- İç aydınlatma • Çıkarılabilir tel raf • Ayarlanabilir ayak (4 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Kapı kilidi • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre • Soğutucu fan



UDD 370 DTK GST



UDD 370 DTK GST BK

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 370 DTK GST	UDD 370 DTK GST BK
İklim Sınıfı		4L1	4L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	13	5
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	270 / 300	270 / 300
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	95 / 105	85 / 95
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	475x440x1555	475x440x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x622x1842	595x622x1842



* UDD 370 DTK GST BK modelinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DİKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı • Işıklı kanopi • İç aydınlatma
- Kapı kilidi • Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Dijital termometre (Opsiyonel) • Soğutucu fan*
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Menteşeli, temperli cam kapı***



UDD 370 DTK



UDD 370 DTK BK



UDD 370 DTKL



UDD 440 DTKLB



UDD 440 DTKL

Teknik Özellikler

MODEL		UDD 370 DTK	UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTKL	UDD 440 DTKL	UDD 440 DTKLB
İklim Sınıfı		4L1	4L1	4L1	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	13	5	13,40	15,28	15,28
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	270 / 300	270 / 300	270 / 300	353 / 480	353 / 487
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	85 / 97	70 / 80	96 / 106	114 / 123	109 / 120
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	475x440x1550	475x440x1550	475x440x1550	577x495x1684	577x495x1684
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x600x1840	595x640x1840	595x640x1965	680x655x2090	680x655x2090



* Sadece UDD 370 DTKL modelinde soğutucu fan mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

*** UDD 370 DTK BK modellerinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.



TİCARİ ÜRÜNLER

AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

- Işıklı kanopi • Elektronik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma • Ayarlanabilir raf
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet) • Çift camlı yan duvarlar
- Gece perdesi • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Otomatik defrost



UMD 670 AS



UMD 1100 AS

Teknik Özellikler

MODEL		UMD 670 AS	UMD 1100 AS
İklim Sınıfı		3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	29
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +12	+2 / +12
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	305 / 670	750 / 1100
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	213 / 225	300 / 318
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	710x640x1400	1170x640x1400
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	800x1000x2155	1260x1070x2262
Raf	Adet	4	4



MARKA UYGULAMA



TİCARİ ÜRÜN

SOĞUTUCU GAZ

R134a

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

** Elektronik Yönetim Sistemi



TİCARİ ÜRÜNLER

ÜSTÜ AÇIK SOĞUTUCULAR

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Işıklı kanopi (Opsiyonel) • Otomatik defrost*
- Marka uygulama ve reklam giydirme** • Elektrostatik toz boya (Opsiyonel)
- Saydam yan duvarlar*** • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)****
- Ayarlanabilir termostat



UMD 65 KS



UMD 110 KS

OPSİYONEL



Kanopi



Kanopi



4 Tekerlek



Elektrostatik toz boya

Teknik Özellikler

MODEL		UMD 65 KS	UMD 110 KS
İklim Sınıfı		3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,60	2,60
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +12	+2 / +12
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	57 / 65	103 / 110
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	32 / 37	30,5/40,5
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	Ø470x438	520x320x570
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi dahil)	mm	Ø570x980	660x460x970



Opsiyonel
MARKA
UYGULAMA



TİCARİ
ÜRÜN



SOĞUTUCU
GAZ
R134a

* UMD 65 KS modellerinde otomatik defrost yoktur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

*** UMD 65 KS modellerinde saydam yan duvarlar yoktur.

**** UMD 110 KS modelinde tekerlek yoktur.



TİCARİ ÜRÜNLER

DİKEY MARKET DOLAPLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam kapı • Kapı kilidi • Işıklı kanopi*
- İç aydınlatma (Power LED) • Ayarlanabilir ayak (6 Adet) • Çıkarılabilir tel raf
- Marka uygulama ve reklam giydirme**



USS 1500 D3K



USS 1600 D3KL

Teknik Özellikler

MODEL		USS 1500 D3K	USS 1600 D3KL
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	7,1	8,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	1148 / 1208	1233 / 1325
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	206,5 / 211,5	224 / 229
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1390x571x1522	1492 x 585 x 1518
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	1500x720x2044	1600 x 760 x 2030
Raf	Adet	12	12



* USS USS 1500 D3K modelinde ışıklı kanopi yoktur.


** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

MARKET TİPİ ÇİFT FONKSİYONLU SOĞUTUCULAR (Hem Soğutucu, Hem Dondurucu)

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Ayarlanabilir ayak • Soğutucu fan
- Çıkarılabilir seperatör • İç LED aydınlatma • Plastik çerçeve
- Marka uygulama ve reklam giydirme*

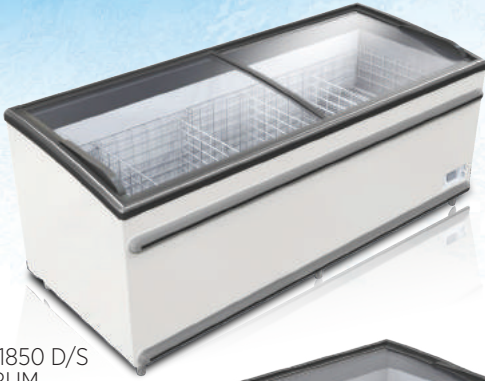

UMD 1850 D/S BODRUM



UMD 2100 D/S BODRUM



UMD 2500 D/S BODRUM



Gondol başı model ile market içi çoklu kullanım imkanı

Teknik Özellikler

MODEL		UMD 1850 D/S BODRUM	UMD 1850 GB D/S BODRUM	UMD 2100 D/S BODRUM	UMD 2500 D/S BODRUM
İklim Sınıfı		3	3	3	3
Enerji Tüketimi (Soğutucu)	kWh/24h	4,82	4,82	5,932	6,7
Enerji Tüketimi (Dondurucu)	kWh/24h	8,15	8,15	9,502	9,616
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu)	°C	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net*/Brüt) (Soğutucu) (*Seperatör ile)	lt	479,9 / 783	479,9 / 783	562 / 905	693 / 1100
Hacim (Net/Brüt) (Dondurucu)	lt	444,4/783	444,4/783	518,1/905	636/1100
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	122/138	122/138	152/170	172/191
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1720x720x723	1720x720x723	1970x720x723	2370x720x723
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	mm	1856x858x890	1856x858x890	2106x858x890	2500x858x890
Seperatör (Soğutucu modunda ürün, seperatör ile kullanılmaktadır.)		Standart	Standart	Standart	Standart



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

MARKET TİPİ DONDURUCULAR


- Elektronik ısı kontrol sistemi • Ayarlanabilir ayak • Plastik çerçeve
- İç LED aydınlatma • Su tahliyesi • Marka uygulama ve reklam giydirme*



UMD 1450 D BODRUM



UMD 1850 D BODRUM

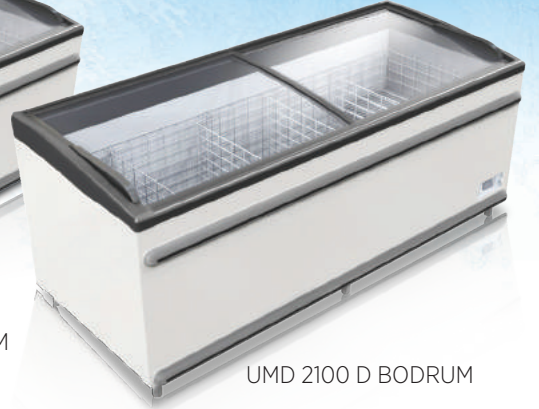

UMD 2100 D BODRUM



UMD 2500 D BODRUM



Gondol başı model ile market içi
çoklu kullanım imkanı

Teknik Özellikler

MODEL		UMD 1450 D BODRUM	UMD 1850 GB D BODRUM UMD 1850 D BODRUM	UMD 2100 D BODRUM	UMD 2500 D BODRUM
İklim Sınıfı		3	3	3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	5,39	7,88	8,92	9,95
Sıcaklık Aralığı	°C	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	418,8/588	562,8/783	652,8/905	796,8/1100
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	111,5/128,5	122/138	152/170	172/191
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1320x720x723	1720x720x723	1970x720x723	2370x720x723
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	mm	1456x858x890	1856x858x890	2106x858x890	2500x858x890
Seperatör		OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL



MARKA
UYGULAMA



TİCARİ
ÜRÜN

SOĞUTUCU
GAZ

R134a

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

HAVUZ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam sürme kapak • İç aydınlatma • Otomatik defrost
- Su tahliyesi • Ayarlanabilir ayak • Alüminyum çerçeve • Marka uygulama ve reklam giydirme**



UMD 200 HD/HS

Teknik Özellikler

MODEL		UMD 200 HS	UMD 200 HD
İklim Sınıfı		3H1	3L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	9	15
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	165 / 200	165 / 200
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	127,5 / 138	127,5 / 138
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	705x1075x295	705x1075x295
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	mm	1015x1255x905	1015x1255x905



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

TİCARİ ÜRÜNLER

BUZ MAKİNELERİ

- Su tahliyesi • Paslanmaz çelik dış gövde* • Ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Doğrudan su şebekesine ve drenaj borusuna bağlanabilme



Teknik Özellikler

Model		UBM 20	UBM 30	UBM 60	UBM 100
İklim Sınıfı		SN/N/ST/T	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	4,32	10,80	14,50	17,20
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Buz Yapma Kapasitesi (20°C Ortam ısı ve 15°C su sıcaklığında)	kg/24h	20	32	48	70
Tek Döngüdeki Buz Kapasitesi	adet	12	24	32	40
Buz Ağırlığı Ortalama	g	10 / 15	10 / 12	20 / 24	35 / 40
Buz Depolama Kapasitesi	kg	1,4	12	20	40
Depolanabilen Buz	adet	125	425	850	1450
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	18 / 21	46 / 48	63 / 65	71 / 74
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar dahil)	mm	380x435x431	520x625x660	600x565x880	680x560x1130

* UBM 20 modelinde plastik dış gövde mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

PASTA TEŞHİR REYONLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Alüminyum kapı, temperli cam • Ahşap kaplama* • İç aydınlatma
- Sabit ve döner cam raf • Analog termometre • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Otomatik kapanan kapı



UPR 1



UPR 2



UPR 3



UPR 1A

Teknik Özellikler

MODEL		UPR 1	UPR 2	UPR 3	UPR 1A
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	12,3	18,5	24	12,3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	460 / 464	946 / 953	1413 / 1422	460 / 575
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	170 / 176	310 / 320	370 / 385	205 / 215
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	700x730x1790	1380x730x1790	2010x700x1790	775x805x1785
Cam Raf	adet	5 döner	5x2 döner	10 Sabit 5 Döner	5 Döner



* Yalnızca UPR 1A modeli için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri
- Temperli cam • Aydınlatma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler • Alüminyum çerçeve
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Su tahliyesi • Tekerlekler(Opsiyonel)



Teknik Özellikler

MODEL		UDR 5 SCE	UDR 7 SCE	UDR 8 SCE
İklim Sınıfı		5L1	5L1	5L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,90	4,40	6,40
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	238/264	325/352	398/427
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	60 / 74	65 / 81	85 / 102
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	890x495x610/708	1180x495x610/708	1430x495x610/708
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kapı kolu dahil)	mm	1009x615x829/949	1298x615x829/949	1548x615x829/949
Dondurma Kase sayısı	Adet	5	7	8
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8	4,8



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri • Temperli cam • Aydınlatma
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Su tahliyesi • Plastik çerçeve

Nihai Tüketici Hediyeleri

7'li veya 9'lu dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 200 BK derin dondurucu hediye



UDR 7 B



UDR 7 D



UDR 9 B

Teknik Özellikler

MODEL		UDR 7 B UDR 7 D	UDR 9 B UDR 9 D
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	14	16,5
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	-	-
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	134 / 144	177 / 188
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1220x550x500	1535x550x500
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kapı kolu dahil)	mm	1360x720x1250	1680x720x1250
Dondurma Kase sayısı	Adet	14	18
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma • Otomatik defrost
- Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans • Su tahliyesi • Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler • Marka uygulama ve reklam giydirme*

Nihai Tüketici Hediyelesi

7'li veya 9'lu dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 200 BK derin dondurucu HEDİYE! 12'li, 14'lü veya 18'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 12 KANUNİ



UDR 12 BEYAZID

Teknik Özellikler

MODEL		UDR 12 FATİH	UDR 12 BEYAZID	UDR 12 KANUNİ
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	20	20
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	258 / 274	230 / 240	230 / 240
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	990x760x225	990x918x225	990x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kapı kolu dahil)	mm	1180x1200x1380	1175x1130x1340	1175x1135x1340
Dondurma Kase sayısı	Adet	24	24	24
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8	4,8



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma • Otomatik defrost
- Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri • Su tahliyesi • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans
- Marka uygulama ve reklam giydirme*

Nihai Tüketici Hediyeleri

12'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 12 BARBAROS



UDR 12 FATİH



UDR 12 YAVUZ



UDR 18 ERTUĞRUL

Teknik Özellikler

MODEL		UDR 12 BARBAROS	UDR 12 YAVUZ	UDR 12 ERTUĞRUL	UDR 18 ERTUĞRUL
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	20	20	27
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	230 / 240	230 / 240	230 / 240	326 / 341
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	990x918x225	990x918x225	990x918x225	1180x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, dahil)	mm	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1725x1130x1340
Dondurma Kase sayısı	Adet	24	24	24	36
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8	4,8	4,8



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma • Otomatik defrost • Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri
- Su tahliyesi • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Işıklı isimlik etiketi

Nihai Tüketici Hediyeleri

14'lü dondurma teşhir reyonlarından alana UDD
400 BK derin dondurucu hediye



UDR 14 ANKA



SAKLAMA DEPOSU

Teknik Özellikler

MODEL		UDR 14 ANKA
İklim Sınıfı		4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A
Hacim (Net/Brüt)	kg	479 / 619
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	190 / 205
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1230x785x602/710
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler dahil)	mm	1390x1115x1210
Dondurma Kase sayısı	Adet	28
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri • Otomatik defrost • Temperli cam
- Su tahliyesi • Aydınlatma • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

Nihai Tüketici Hediyeleri

24'lü veya 36'lı dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 24 KANUNİ



UDR 36 ERTUĞRUL

Teknik Özellikler

MODEL		UDR 24 KANUNİ	UDR 36 ERTUĞRUL
İklim Sınıfı		4	4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	kg	460 / 480	840 / 2140
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1980x918x225	2360x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler dahil)	mm	2350x1135x1340	3450x1130x1340
Dondurma Kase sayısı	Adet	48	72
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8



* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

SOFT DONDURMA YAPMA MAKİNELERİ

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Dokunmatik led ekran • Otomatik defrost
- Kolay temizlenebilir dondurma haznesi • Yüksek yalıtımlı 6 lt'lik hazne
- Güvenli çalışma sistemi • Dokunmatik led ekran (DGT modelleri için)



UDM 6 S



UDM 6+6 S



UDM 6 S DGT



UDM 6+6 S DGT

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna sahiptir. Sık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır. Süt veya su bazlı toz gıdalar, hazır konsantre gıdaların işlenmesini ve soğuk olarak servis edilmesini sağlar. Dokunmatik ekranda yer alan menüler sayesinde makinenin devir hızı ve soğutma aralığı isteğe göre programlanabilir. İsteğe göre soft dondurma, dondurulmuş yoğurt, soğuk kahve (frappe), granita / slush (meyveli kar), sorbe gibi ürünleri yapma imkanı sağlar.

Teknik Özellikler

Model		UDM 6 S	UDM 6+6 S	UDM 6 S DGT	UDM 6+6 S DGT
Güç Tüketimi / Akım Tüketimi	Watt / A	350 / 4,7	756 / 9	350 / 4,7	756 / 9
Soğutma Aralığı	°C	-3 / -8	-3 / -8	-3 / -10	-3 / -10
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Bitmiş Ürün	lt	6	6 + 6	6	6+6
Bitmiş Ürün	kg	4	4+4	4	4+4
Ağırlık (Net)	kg	28	46	28	46
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) - (GxDxY)	mm	260x425x650	450x435x650	260x425x650	450x435x650
Dondurma Hazne Sayısı	Adet	1	2	1	2
Soğutma Sistemi		Hava	Hava	Hava	Hava

TİCARİ ÜRÜNLER

SLUSH MAKİNELERİ

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Mekanik tuş takımı
- Otomatik defrost • Kolay temizlenebilir hazne
- Yüksek yalıtımlı 11 Litrelik hazne
- Güvenli çalışma sistemi • Led aydınlatma



USM 2x10 MK



USM 3x10 MK

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna sahiptir. Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır.

Teknik Özellikler

Model		USM 2X10 MK	USM 3X10 MK
Güç Tüketimi	Watt	980	1420
Soğutma Aralığı	°C	-3	-3
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Bitmiş Ürün	lt	11 + 11	11 + 11 + 11
Bitmiş Ürün	kg	6 + 6	6 + 6 + 6
Ağırlık (Net)	kg	60	81
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	400x580x870	600*580*870
Dondurma Hazne Sayısı	adet	2	3
Soğutma Sistemi		Hava	Hava



TİCARİ ÜRÜNLER

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çelik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne • Ayarlanabilir ayak
- Kolay temizlenebilir damlalık • Marka uygulama ve reklam giydirme*



USM 20



USM 20A



USM 4X20

Teknik Özellikler

MODEL		USM 20	USM 2*20	USM 3*20	USM 4*20	USM 20 A	USM 2*20 A
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,3	6,1	8,1	8,8	4,2	5,6
Sıcaklık Aralığı	°C	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	20 / 22	2x(20 / 22)	3x(20 / 22)	4x(20 / 22)	20 / 22	40 / 44
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	23 / 25	32,5 / 35	44 / 47	51 / 55	22 / 24	31,5 / 33
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	180x500x705	360x500x705	720x500x705	720x500x705	180x500x705	360x500x705
Hazne Sayısı	Adet	1	2	3	4	1	2

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çelik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne • Ayarlanabilir ayak
- Kolay temizlenebilir damlalık • Marka uygulama ve reklam giydirme*



USM 20+20 S/A



USM 40+20 S/A

Teknik Özellikler

MODEL		USM 20+20 S/A	USM 40+20 S/A	USM 60+20 S/A
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	5,9	8,1	8,8
Sıcaklık Aralığı	°C	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	2x(20 / 22)	3x(20 / 22)	4x(20 / 22)
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	32,5 / 34	43 / 46	51 / 55
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	360x500x705	540x500x705	720x500x705
Hazne Sayısı	Adet	2	3	4

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Plastik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne
- Kolay temizlenebilir damlalık • Marka uygulama ve reklam giydirme*

YENİ



USM 19

Teknik Özellikler

MODEL		USM 19
İklim Sınıfı		4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,859
Sıcaklık Aralığı	°C	0 / +5
Soğutucu Gaz		R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	19 / 20
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	18 / 20
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	352x402x720
Hazne Sayısı	Adet	1



TİCARİ ÜRÜNLER

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çelik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne • Ayarlanabilir ayak
- Kolay temizlenebilir damlalık • Marka uygulama ve reklam giydirme*



USM 10



USM 20+10 S/A

Teknik Özellikler

MODEL		USM 10	USM 2*10	USM 3*10	USM 10 A	USM 2*10 A	USM 10+10 S/A	USM 20+10 S/A
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,8	4,6	5,9	3,8	4,5	4,5	5,9
Sıcaklık Aralığı	°C	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	10 / 11	2x(10 / 11)	3x(10 / 11)	10 / 11	2x(10 / 11)	2x(10 / 11)	3x(10 / 11)
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	21,5 / 23	31 / 33	40,5 / 43	20,5 / 22	29 / 31	30 / 32	39,5 / 42
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	180x500x580	360x500x580	540x500x580	180x500x580	360x500x580	360x500x580	540x500x580
Hazne Sayısı	Adet	1	2	3	1	2	2	3

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamura soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı • Krom muhafaza kabini
- Işıklı pano (Opsiyonel) • Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde



OPSİYONEL



Teknik Özellikler

MODEL		UDM 16 L1 YY	UDM 16 L2D	UDM 16 L3D	UDM 16 L4Y	UDM 16 L6Y
Besleme Gerilimi	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi	lt	4	4	4	4	4
Muhafaza Kovası Hacmi	lt	----	56	84	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	Adet	----	8	12	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 10 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	lt	4	4	4	4	4
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x630x860	720x1070x860	720x1410x860	720x1070x860	720x1410x860
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil (GxDxY)	mm	720x630x1460	720x1070x1460	720x1410x1460	720x1070x1460	720x1410x1460

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı • Muhafaza kabini
- Işıklı pano (Opsiyonel) • Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

Nihai Tüketici Hediyelesi

UDM 30 L dondurma makinelerinden herhangi birini alana 400 BK derin dondurucu hediye!

OPSİYONEL



UDM 30 L

Teknik Özellikler

MODEL		UDM 30 L1D	UDM 30 L2D	UDM 30 L3D	UDM 30 L4D	UDM 30 L5D	UDM 30 L6D	UDM 30 LI YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi	lt	7	7	7	7	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi	lt	28	56	84	112	140	168	-
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	Adet	4	8	12	16	20	24	-
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	lt	10	10	10	10	10	10	10
Miksesiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865	720x1070x865
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil (GxDxY)	mm	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820*1650	720x2120x1650	720x2310x1650	720x1070x1650

TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı • Krom muhafaza kabini
- Işıklı pano (Opsiyonel) • Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

Nihai Tüketici Hediyelesi:

UDM 40 C tipi dondurma makinelerinden herhangi birini alana
UDD 400 BK derin dondurucu hediye!



OPSİYONEL



UDM 40 L3D

Teknik Özellikler

MODEL		UDM 40 L1D	UDM 40 L2D	UDM 40 L3D	UDM 40 L4D	UDM 40 L5D	UDM 40 L6D	UDM 40 L1 YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi	lt	12	12	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi	lt	28	56	84	112	140	168	-
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	Adet	4	8	12	16	20	24	-
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	lt	10	10	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865	720x1070x865
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil (GxDxY)	mm	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650	720x1070x1650

TİCARİ ÜRÜNLER

DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı • Muhafaza kabini • Işıklı pano (Opsiyonel)
- Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

Nihai Tüketici Hediyelesi:

UDM 40 C tipi dondurma makinelereinden herhangi birini alan
UDD 400 BK derin dondurucu hediye!



UDM 40 C4D

OPSİYONEL



Teknik Özellikler

MODEL		UDM 40 C1D	UDM 40 C2D	UDM 40 C3D	UDM 40 C4D	UDM 40 C5D	UDM 40 C6D	UDM 40 C1 YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi	lt	12	12	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi	lt	28	56	84	112	140	168	-
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	Adet	4	8	12	16	20	24	-
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	lt	10	10	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865	720x1070x865
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil (GxDxY)	mm	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1610x1920	720x1820x1920	720x2120x1920	720x2310x1920	720x1070x1920



TİCARİ ÜRÜNLER

HİPERMATİK ENDÜSTRİYEL DONDURMA MAKİNELERİ

- Piston pompa ile sürekli dondurma üretimi • Otomatik defrost • Paslanmaz çelik parçalar
- Dijital ampermetre (Dondurmanın sertliğine göre kompresörün durma ve çalışmasını otomatik olarak ayarlar.)
- Kolay temizlenebilen demonte yan paneller

Nihai Tüketici Hediyelesi:

Hipermatik dondurma makinelerinden herhangi birini alana 1 adet UDD 500 BK derin dondurucu HEDİYE!



UDM 160 H



UDM 300 H

Teknik Özellikler

MODEL		UDM 160 H	UDM 300 H
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Güç	kW	6.3	9.2
Mikser Motoru Gücü	HP	3	4
Pompa Motoru Gücü Basıncı (Min./Maks.)	HP	1	1
Saatlik Şebeke Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18 °C yüksek olmamalıdır.)	lt / h	400	700
Saatlik Depo Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18 °C yüksek olmamalıdır.)	lt / h	1500	2200
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	345 / 360	466 / 480
Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min./Maks.)	kg	80 / 160	160 / 300
Dondurma Çıkış Sıcaklığı	°C	- 6	- 6
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) (GxDxY)	mm	700x1080x1450	780x1300x1670



TİCARİ ÜRÜNLER

PASTÖRİZATÖR

- Su geçirmez elektronik kontrol paneli • Alarm • Kolay temizlenebilmesi için esnek dış başlığı
- Yüksek ve düşük ısılarda pastörizasyon imkanı • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler

Nihai Tüketici Hediyeleyeri:

Uğurmatik Endüstriyel dondurma makinelerinden herhangi birini alana 1 adet UDD 500 BK derin dondurucu HEDİYE!



UDM 55 P



UDM 110 P

Teknik Özellikler

MODEL		UDM 55 P	UDM 110 P
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Güç	kW	8,62	14,25
Kondanser Soğutma Sistemi		Su	Su
Su Giriş Basıncı (Min./Maks.)	Bar	2 / 4	2 / 4
Maksimum Isıtma Sıcaklığı	°C	+87	+92
Minimum Soğutma Sıcaklığı	°C	+5	+5
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	233 / 248	327 / 342
Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min./Maks.)	kg	80 / 160	160 / 300
Boyutlar (Tekerlekler dahil) - (GxDxY)	mm	700x890x1490	800x1090x1600



TİCARİ ÜRÜNLER

UĞURMATİK

ENDÜSTRİYEL DONDURMA MAKİNELERİ

- Paslanmaz çelik gövde • Güvenlik mekanizması (Kapak açıldığında mikser hareketini otomatik durdurur.) • Paslanmaz çelik güvenlik filtresi • Dondurma haznesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- İki devirli mikser motoru • Küçük kapak (Damla çikolata, fındık, fıstık gibi malzemelerin eklenmesini sağlar.)

Nihai Tüketici Hediyeleri

Uğurmatik Endüstriyel dondurma makinelerinden herhangi birini alana 1 adet UDD 500 BK derin dondurucu HEDİYE!



UDM 350 L SS / UDM 350 L HS

Teknik Özellikler

MODEL		UDM 350 L SS	UDM 350 L HS
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Güç	kW	8.7	8.7
Soğutma Sistemi		Hava	Su
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	291 / 306	291 / 306
Bir Devirde Dondurma Üretim Miktarı (Ortalama 10 dk.)	kg	10	10
Dış Boyutlar (Tekerlekler dahil (GxDxY))	mm	735x1050x1280	735x1050x1280

SOĞUTAMADIĞIMIZ TEK ŞEY MÜŞTERİLERİMİZİN BİZE OLAN GÜVENİ

DQS Denetim ve Belgelendirme Şirketi tarafından
GC Mark-Trusted Brand denetimlerini başarı ile geçiren Uğur Soğutma,
Türkiye'de Trusted Brand (Güvenilir Marka) olmayı hak eden
ilk marka oldu.



YETKİLİ SERVİS

Uğur Yaygın Servis Ağı
Türkiye'nin her noktasında.



Bir telefon kadar YAKINIZ

Hızlı çözümlerimiz, tecrübeli ve güleryüzlü ekibimizle
en etkili şekilde hizmetinizdeyiz.

Uğur yetkili servislerinin farkını yaşayın!



maXimum

QNB
FINANSBANK



VakıfBank
WORLD

Paraf.



DENİZ BONUS, ŞEKER BONUS, TEB BONUS, ING BONUS
EUROBANK TEKFEN BONUS, TFKB HAPPY KREDİ KARTI

12 aya varan taksit seçenekleri: anlaşmalı banka ve yetkili bayilerde geçerlidir. Bankalar +taksit kampanyasını değiştirme hakkını saklı tutar. Bankalar tarafından +taksit kampanyasında yapılan değişikliklerden firmamız sorumlu değildir.

7(3+4) yıl garanti kampanyası; 31.01.2017-30.09.2017 tarihleri arasında, UED 150 A++, UED 210 A++, UED 310 A++, UED 410 A++, UED 160 A+, UED 3094 DTK A++, UED 5170 DTK A++, UED 5168 DTK NF A+, UED 6208 DTK A+, UED 7265 DTK A+, UED 7245 DTKI A++, UED 6261 DTK NF A++, UED 6261 DTK NFI A++, UED 260 D/S A+, UED 360 D/S A+, UED 460 D/S A+, UES 560 D/S A+, UES 660 D/S A+ model derin dondurucularda geçerlidir.

Uğur Soğutma Makineleri Sanayi ve Ticaret AŞ. ambalaj ve ürün üzerinde renk, teknik özellik, aksesuar ve görünüm değişikliği yapma hakkına sahiptir. Uğur Soğutma basım ve tipografik hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu fiyat broşürünün baskı tarihi Nisan 2017'dir.



KATALOG NO:27032017



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU

www.ugur.com.tr

UĞUR SOĞUTMA MAKİNELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Yeni Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad.
No: 127 / C Nazilli / AYDIN
Posta Kodu: 09900
T: 0.256.316 10 00 F: 0.256.316 10 31

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜK

Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi
Doğukan Sokak Uğur Plaza No: 9
Bağcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE
T: 0.212.624 32 28 F: 0.212.598 94 26

