


'15

ÜRÜN
KATALOĞU



UĞUR

'15

İÇİNDEKİLER

3	A++ DERİN DONDURUCULAR	26	YUMURTA MUHAFAZA DOLABI
4	A+ DERİN DONDURUCU	27	ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR
5	A+ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR	28-29	DİKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLABI
6	A++ VE A+ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR	30	AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR
7	A++ BUZDOLAPLARI	31	AÇIK SOĞUTUCULAR
8	A+ FONKSİYONEL DONDURUCU	32	DİKEY MARKET DOLAPLARI
9	S SERİSİ DERİN DONDURUCULAR	33	MARKET TİPİ DONDURUCULAR VE SOĞUTUCULAR
10	BLOK KAPAKLI DERİN DONDURUCULAR	34	HAVUZ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI
11	U SMART DUVAR TİPİ İNVERTER KLİMALAR	35	SU SEBİLLERİ
12	UCF SF -45 DONDURUCULAR	36	BUZ MAKİNELERİ
13	DÜZ SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI	37	PASTA TEŞHİR REYONLARI
14	EĞİK SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI	38-40	DONDURMA TEŞHİR REYONLARI
15	DÜZ SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI	41-42	MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULARI
16	EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI	43	DONDURMA MAKİNELERİ
17	ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI	44	HİPERMATİK
18-19	PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI	45	PASTÖRİZATÖR
20	YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR	46	UĞURMATİK
21-25	DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR		

A++ DERİN DONDURUCULAR



UCF 150 SSL



UCF 310 SSL



UCF 410 SSL

- Sağlam gövde yapısı
- Marka uygulama ve değiştirme kolaylığı
- Çok düşük enerji tüketimi
- Ayarlanabilir termostat
- Kolay ve esnek konumlandırma için opsiyonel 4 adet tekerlek
- Dolap içi aydınlatma
- Tek düğme ile hızlı şoklama

NEDEN ÜSTTEN KAPAKLI DERİN DONDURUCU

- Tüm hacimlere şoklama yapma imkanı sağlar
- Soğuk hava tabanda korunduğu için daha da az enerji harcar
- Sanıldığı kadar aksine daha kolay depolama ve kullanım kolaylığı sağlar
- Besinleri üst üste istifleyerek daha fazla ürün depolanmasını sağlar



Model		UCF 150 SSL	UCF 210 SSL	UCF 310 SSL	UCF 410 SSL
Sıcaklık aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
İklim sınıfı		T	T	T	T
Hacim (Net / Brüt)	lt	126 / 130	186 / 190	266 / 272	325 / 332
Ağırlık (Net / Brüt)	kg	44,5 / 48,5	49 / 53	58 / 62	66,5 / 70
İç boyutlar (GxDxY)	mm	530x400x452/702	780x400x415/665	1080x400x415/665	1300x400x415/665
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	770x700x960	1020x700x960	1320x700x960	1504x700x960
Güç kaynağı	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R600a	R600a	R600a	R600a
Enerji tüketimi	kW/24h	0,36	0,42	0,50	0,56
Standart sepet	adet	1	1	2	2
Elektrik kesintisinde koruma süresi	saat/h	37	48	48	48

A+ DERİN DONDURUCU



- Sağlam gövde yapısı
- Düşük enerji tüketimi
- 120 litre geniş iç hacim
- Tek düğme ile hızlı şoklama



UCF 160 L

teknik özellikler

Model		UCF 160 L
Sıcaklık aralığı	°C	-15 / -25
İklim sınıfı		T
Hacim (Net / Brüt)	lt	120 / 122
Ağırlık (Net / Brüt)	kg	34 / 39
İç boyutlar (GxDxY)	mm	440X440X515/755
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	550x595x895
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	600x650x970
Güç kaynağı	V/Hz	230 / 50
Soğutma gazı		R600a
En erji tüketimi	kW/24h	0,52
Standart sepet	adet	1
Elektrik kesintisinde koruma süresi	saat/h	37

A+ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR



UDF 3 SL



UDF 5 SL



teknik özellikler

Model		UDF 3 SL	UDF 5 SL
Sıcaklık aralığı	°C	-18 / -25	-18 / -25
Enerji sınıfı		A+	A+
İklim sınıfı		ST / N	ST / N / SN
Hacim (Net / Brüt)	lt	86 / 94	157 / 170
Ağırlık (Net / Brüt)	kg	29 / 32	49 / 53
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	553x574x845	550x550x1420
Ambalajlı boyut (GxDxY)	mm	574x595x895	580x580x1462
Güç kaynağı	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R600a	R600a
Enerji tüketimi	kW/24h	0,48	0,58
Standart sepet	adet	3	5
Elektrik kesintisinde koruma süresi	saat/h	15	15

A++ ve A+ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR



- Ayarlanabilir ayak
- Şeffaf çekmece
- Dijital termometre
- Pratik açılan kapı kolu
- Elektronik ısı kontrol
- Dolap içi aydınlatma
(Sadece UDF 6 SLNF ve UDF 6 SLNFI modelleri için geçerlidir.)

UDF 6 SLNF
No-Frost

UDF 6 SLNFI
No-Frost

UDF 7 SL

teknik özellikler

Model		UDF 6 SLNF	UDF 6 SLNFI	UDF 7 SL
Sıcaklık aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-18 / -25
Enerji sınıfı		A++	A++	A+
İklim sınıfı		SN / ST / T	SN / ST / T	T
Hacim (Net / Brüt)	lt	260 / 261	260 / 261	250 / 265
Ağırlık (Net / Brüt)	kg	81 / 89	81 / 89	67
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	595x645x1855	595x645x1855	600x667x1750
Ambalajlı boyut (GxDxY)	mm	745x660x1925	745x660x1925	680x700x1820
Güç kaynağı	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R600a	R600a	R600a
Enerji tüketimi	kW/24h	0,677	0,677	0,798
Standart sepet	adet	6	6	7
Elektrik kesintisinde koruma süresi	saat/h	15	15	10

A++ BUZDOLAPLARI



YENİ



UES 273 IK
EKONOMİK

- Mekanik ısı kontrol
- Şeffaf çekmece
- Ayarlanabilir ayak
- İç aydınlatma
- Yüksek performanslı statik soğutma
- Yönü değiştirilebilir kapı

YENİ



UES 585 IKNF
No-Frost

YENİ



UES 585 IKNF
No-Frost



- Elektronik ısı kontrol
- 0 C° bölümü • Nem kontrollü sebzelik
- LED aydınlatma • Geniş sebze ve meyve bölümü • Geniş şişe bölümü
- Kapı açık alarmı
- Kapıda yer tasarrufu sağlayan buz yapma bölümü
- Yüksek yalıtımlı saklama kabı
- Dijital termometre

teknik özellikler

Model		UES 273 IK	UES 585 IKNF	UES 585 IKNF
Sıcaklık Aralıkları	°C	-25 / -18, +1 / +10	-21 / -18, -2 / +2, +1 / +10	-21 / -18, -2 / +2, +1 / +10
Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	A++	A++
Enerji Tüketimi	(kW/24h)	0.47	0.82	0.82
Buzdolabı Hacim (Net / Brüt)	lt	207 / 273	450 / 585	450 / 585
Derin Dondurucu Net Hacim	lt	41	97	97
Soğutucu Bölme Net	lt	166	317	317
Dondurucu Defrost		Manuel	No Frost	No Frost
İklim Sınıfı		ST/N	T/ST/N	T/ST/N
Dondurma Kapasitesi	kg/24 h	2	8	8
Ses Seviyesi	Db	40	45	45
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a
Dijital Gösterge		-	Var	Var
Soğutma Sistemi		Statik	No Frost	No Frost
Soğutucu Defrost		Otomatik	Otomatik	Otomatik
Raf Adedi		3	5	5
Raf Tipi		Cam	Cam	Cam
Sebzelik Adedi		1	2	2
0 Derece Bölmesi Net	lt	-	36	36
Kapı Açık Alarmı		-	Var	Var
İç Kapı Bölme Adedi Soğutucu		3	5	5
Buz Kapı Adedi		-	Var	Var
YAPISAL ÖZELLİKLER				
Tek/Gift Kapılı		İki Kapılı	İki Kapılı	İki Kapılı
Aydınlatma Tipi		Akkor	Led	Led
Yükseklik/Genişlik/Derinlik	mm	1430/550/550	1830/750/740	1830/750/740
Yükseklik/Genişlik/Derinlik Ambalajlı	mm	1440/580/580	1880/790/780	1880/790/780
Ağırlık Ambalajsız/Ambalajlı	kg	40/50	89/97	89/97
Renk		Beyaz	Inox	Beyaz
Kapı Kolu		Gömme	Var	Var
Kapı Kolu Türü		Gömme	Saplı	Saplı
Yumurta Bölümü		Var	Var	Var
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi	Saat	15	15	15

A+ FONKSİYONEL DONDURUCU

HEM SOĞUTUCU HEM DONDURUCU



A+
enerji

YENİ



UCFC 300 SG

- Üç farklı mod seçeneğiyle dondurucu, soğutucu ve sıfır derece (0 °C chiller) özelliği
- Sağlam gövde yapısı
- Marka uygulama ve değiştirme kolaylığı
- Dolap içi aydınlatma
- Tek düğme ile hızlı şoklama



Ayarlanabilir Termostat



Opsiyonel Tekerlekler

- Soğuk hava tabanda korunduğu için daha az enerji harcar
- Besinleri üst üste istifleyerek daha fazla ürün depolanmasını sağlar
- Ayarlanabilir termostat
- Düşük enerji sınıfı
- Kolay ve esnek konumlandırma için opsiyonel 4 adet tekerlek

teknik özellikler

Model		UCFC 300 SG
İklim sınıfı		T
Enerji sınıfı		A+
Hacim (Net / Brüt)	lt	270 / 280
İç boyutlar (GxDxY)	mm	860x480x475/725
Dış boyutlar (GxDxY)	W	984x695x945
Güç	kg / 24h (EN ISO 15502)	185
Donma kapasitesi	kW/24h (EN 153)	18
Enerji tüketimi	kW/year (EN 153)	0,741
Çalışma sıcaklığı - Dondurucu	°C	-15 / -25
Çalışma sıcaklığı - Soğutucu	°C	+4 / +6
Çalışma sıcaklığı - Sıfır derece	°C	-2 / +3
Ürün koruma süresi	h (EN ISO 15502)	30

S SERİSİ DERİN DONDURUCULAR



UCF 160 SG



UCF 300 SG



UCF 400 SG

- Düşük enerji tüketimi
- Ayarlanabilir termostat
- Sağlam gövde yapısı
- Marka uygulama ve değiştirme kolaylığı
- Kolay ve esnek konumlandırma için opsiyonel 4 adet tekerlek



Opsiyonel Tekerlekler

MODEL		UCF 160 SG	UCF 200 SG	UCF 300 SG	UCF 400 SG	UCF 500 SG	UCF 600 SG
Sıcaklık aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
İklim sınıfı		T	T	T	T	T	T
Hacim (Net / Brüt)	lt	120 / 122	183 / 190	270 / 280	373 / 387	449 / 466	553 / 567
Ağırlık (Net / Brüt)	kg	34 / 39	39,5 / 43	46,5 / 50	55 / 59	61 / 66	68 / 73
İç boyutlar (GxDxY)	mm	440x440x515/755	610x480x475/725	860x480x475/725	1160x480x475/725	1380x480x475/725	1680x480x475/725
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	550x595x895	734x695x945	984x695x945	1284x695x945	1504x695x945	1804x695x945
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	600x650x970	770x700x960	1020x700x960	1320x700x960	1540x700x960	1840x700x960
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Enerji tüketimi	kW / 24h	0,73	0,87	1,08	1,32	1,50	1,75
Standart sepet	adet	1	1	1	2	2	3

BLOK KAPAKLI DERİN DONDURUCU



UDD 200 BK G



UDD 300 BK G

- 5 farklı model seçeneği
- Sebze ve et ürünlerini uzun süre taze tutabilmek için hızlı ve yüksek dondurma kapasitesi
- Bakım gerektirmeyen dahili kondenser
- 200 BK'den 500 BK'ye kadar olan modellerde iç aydınlatma lambası



UDD 400 BK G



Opsiyonel Tekerlekler

- 200 BK ve üstü kapasitelerdeki modellerde entegre kilit mekanizmalı kapak tutamağı
- 200 BK'den 500 BK'ye kadar olan modellerde su tahliyesi



UDD 500 BK



UDD 600 BK

teknik özellikler

MODEL		UDD 200 BK G	UDD 300 BK G	UDD 400 BK G	UDD 500 BK	UDD 600 BK
Sıcaklık aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
İklim sınıfı	T	T	T	T	T	T
Hacim (Net / Brüt)	lt	182 / 191	283 / 296	384 / 401	471 / 492	646 / 675
Ağırlık (Net / Brüt)	kg	48 / 53	58 / 65	64 / 84	76 / 94	97 / 118
İç boyutlar (GxDxY)	mm	600x510x682	890x510x682	1298x510x682	1430x510x682	1935x510x682
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	720x715x833	1012x715x833	1302x715x833	1552x715x833	2055x715x833
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	740x750x905	1040x750x905	1330x750x905	1585x750x905	2095x750x905
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R600a	R600a	R600a	R404a	R404a
Enerji tüketimi	kW / 24h	1,9	2,3	4,3	4,6	4,9
Standart sepet	adet	1	1	2	2	3

U SMART DUVAR TİPİ İNVERTER KLİMALAR



Akıllı Fonksiyonlar

- Follow Me (Beni İzle) Fonksiyonu
- Isı Dengeleme Sistemi
- Soğuk Üfleme Engelleme Fonksiyonu
- 12 Seviyeli İç Ünite Fan Hızı
- 5 Seviyeli Dış Ünite Fan Hızı
- Otomatik Tanı ve Sistem Koruması
- Acil Durum Fonksiyonu
- Zaman Ayarı (0-24 saat arası)
- Düşük Ortam Soğutma Fonksiyonu (Dış ortam sıcaklığı -15°C'de sıkça defrosta girmeden soğutma özelliği)
- Üfleme Konumu Hafıza Özelliği
- Soğuk Katalizör Filtresi
- Geniş İşlem aralığı
- Otomatik Başlatma Fonksiyonu (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma)
- Uyku Modu
- Turbo Modu
- İki Yönlü Hava Üfleme
- Akıllı Nem Kontrolü
- Kompresörü Koruyan 3 dk. Gecikmeli Çalışma Sistemi

Klima Özellikleri

- DC Inverter Teknolojisi (A sınıfı klimalara göre %30 tasarruf sağlar.)
- A Enerji Sınıfı (USMART 18 model klimalarda soğutma enerji sınıfı A++, USMART 24 model klima soğutma enerji sınıfı A+ 'tır.)
- Bekleme süresinde 1W elektrik tüketerek ortalama %80'e varan tasarruf sağlar.
- Zarif İç Ünite Tasarımı
- Formaldehyde Filtre
- Bio Filtre
- İonizer Teknolojisi (İyonlaştırıcı)
- Golden Fin
- Buz Çözme (Defrost)
- LED Gösterge
- R410 Çevreci Gaz
- Sessiz iç fan motoru
- Dış ortam sıcaklığı 0 ile 50°C arasında soğutma işlevini, -15 ile 34°C arasında ısıtma işlevini gerçekleştirir.
- R410 a çevreci gaz
- Sessiz iç fan motoru
- Akıllı nem kontrolü
- LCD kumanda
- Kompresörü koruyan 3 dk. gecikmeli çalışma.

teknik özellikler

Model			USMART 9	USMART 12	USMART 18	USMART 24
Model İsmi İç Ünite			USMART 9 I	USMART 12 I	USMART 18 I	USMART 24 I
Model İsmi Dış Ünite			USMART 9 O	USMART 12 O	USMART 18 O	USMART 24 O
Güç Kaynağı			V/Hz/Ph	220~240V/50Hz/1Ph	220~240V/50Hz/1Ph	220~240V/50Hz/1Ph
SOĞUTMA	Enerji Sınıfı		A+	A+	A++	A+
	Kapasite	Btu/h	9500	12000	18000	22500
	Giriş	W	857	1079	1654	2074
	Akım	A	3.92	4.93	7.56	9.49
	EER	W/W	3.25	3.26	3.19	3.18
	Enerji Sınıfı		A	A	A	A
	Kapasite	Btu/h	9500	12000	18500	26500
	Giriş	W	767	972	1408	2278
	Akım	A	3.51	4.45	6.63	10.43
	COP	W/W	3.63	3.62	3.85	3.41
ISITMA						
Nem Alma			L/h	1.0	1.1	2.4
Maksimum Güç Tüketimi			W	2000	2300	2950
Maksimum Akım			A	9.0	10.5	13.5
Başlangıç Akımı			A	--	--	--
İç Ünite Hava Üfleme (Yüksek /Orta/Düşük)			m3 / h	400 / 330 / 270	500 / 430 / 380	850 / 780 / 630
İç Ünite Ses Seviyesi (Yüksek /Orta/Düşük)			dB(A)	37 / 32 / 27	40 / 36 / 32	41 / 36 / 31
İç Ünite		mm	710x190x250	790x198x265	920x223x292	998x240x322
	Koli (GxDxY)	mm	770x265x318	875x265x335	1015x265x368	1080x400x320
	Net / Brüt Ağırlık	kg	6.5 / 8.5	8 / 10	11 / 13.5	12.5 / 16
	Boyut (GxDxY)	mm	780x250x540	780x250x540	760x285x590	845x320x700
Dış Ünite	Koli (GxDxY)	mm	910x335x585	910x335x585	887x355x645	965x395x755
	Net / Brüt Ağırlık	kg	29.5 / 31.5	29.5 / 31.5	35 / 37	48 / 50
	Soğutucu Akışkan	g	R410a	R410a	R410a	R410a
	Sistem Basıncı	Mpa				4.2 / 1.5
Soğutucu Borulama	Sıvı Tarafı / Gaz Tarafı	mm / inch	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Maks. Boru Seviyesi	m	25	25	30	30
	Maks. Seviye Farkı	m	10	10	20	20
	İç Ünite	°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
	Dış Ünite	°C	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30
Çalışma Sıcaklığı						
Soğutucu Gaz	Şarj Miktarı	kg	0.73	0.8	1.25	1.95

UCF SF -45 DONDURUCULAR



UCF 10 SF



UCF 20 SF



UCF 30 SF



UCF 40 SF

- Sağlık laboratuvarları ve gıda endüstrisi için özel olarak geliştirilmiştir
- -45 °C'ye kadar soğutabilen güçlü yapı
- 150 lt'den 388 lt'ye kadar genişleyen hacim seçenekleri
- Elektronik termostat özelliği ve isteğe bağlı elektronik alarm
- 80 mm'lik izolasyon sistemi

teknik özellikler

Model		UCF 10 SF	UCF 20 SF	UCF 30 SF	UCF 40 SF
Sıcaklık aralığı	°C	-40/-45	-40/-45	-40/-45	-40/-45
İklim sınıfı		3	3	3	3
Hacim (Net/ Brüt)	lt	150 / 156	227 / 236	323 / 330	388 / 402
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	45,5 / 48	51 / 53	61 / 63	68 / 71
İç boyutlar (GxDxY)	mm	570x440x455/705	820x440x455/705	1120x440x455/705	1340x440x455/705
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	770x700x960	1020x700x960	1320x700x960	1540x700x960
Enerji tüketimi	kW/ 24h	2,5	3,8	4,8	5,2
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a

DÜZ SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI



UDD 100 SC



UDD 200 SC



UDD 300 SC



UDD 400 SC



UDD 500 SC



UDD 600 SC

- 6 farklı model seçeneği
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- Tüm modellerde bakım gerektirmeyen dahili kondenser
- 200 SC'den 600 SC'ye kadar olan modellerde su tahliyesi

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet

Model		UDD 100 SC	UDD 200 SC	UDD 300 SC	UDD 400 SC	UDD 500 SC	UDD 600 SC
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
İklim sınıfı		4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	91 / 108	165 / 191	255 / 296	334 / 385	430 / 491	620 / 670
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	35 / 43	47 / 58	56 / 70	65 / 80	85 / 101	99 / 120
İç boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1930x510x663
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	568x568x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	2055x629x892
Ambalajlı dış boyut (GxDxY) (teker monteli)	mm	600x600x940	740x680x950	1040x680x950	1330x680x950	1585x680x950	2095x680x950
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a

EĞİK SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI



UDD 100 SCE



UDD 200 SCE



UDD 300 SCE



UDD 400 SCE



UDD 500 SCE

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet

teknik özellikler

Model		UDD 100 SCE	UDD 200 SCE	UDD 300 SCE	UDD 400 SCE	UDD 500 SCE
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
İklim sınıfı		4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	85 / 100	157 / 176	238 / 264	325 / 352	398 / 427
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	41 / 49	45 / 57	56 / 70	65 / 81	79 / 96
İç boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490/385	600x495x708/610	890x510x708/610	1180x495x708/610	1430x495x708/610
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	568x568x897/777	719x615x949/829	1009x615x949/829	1298x615x949/829	1548x615x949/829
Ambalajlı dış boyut (GxDxY) (teker monteli)	mm	600x600x940	740x680x980	1040x680x980	1330x680x980	1585x680x980
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a

DÜZ SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI



UDD 100 SCB

UDD 200 SCB

UDD 300 SCB

- 6 farklı model seçeneği
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- Alüminyum üst çerçevesi içinde kolayca hareket ettirilebilen ısı yalıtımlı sürme cam kapak ve entegre kilit

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



UDD 400 SCB

UDD 550 SCB

UDD 500 SCB

- Dijital veya serigrafik marka uygulama seçeneği
- Yüksek yükleme kapasitesine imkan veren geniş iç hacim
- Hareket serbestliği sağlayan güçlü tekerlekler
- 200 SCB'den 500 SCB'ye kadar olan modellerde su tahliyesi

teknik özellikler	Model		UDD 100 SCB	UDD 200 SCB	UDD 300 SCB	UDD 400 SCB	UDD 500 SCB	UDD 550 SCB
	Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
	İklim sınıfı		4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)
	Hacim (Net/ Brüt)	lt	91 / 108	165 / 191	255 / 296	325 / 352	430 / 491	486 / 555
	Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	35 / 43	47 / 58	56 / 70	65 / 80	85 / 101	96 / 114
	İç boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1630x510x663
	Dış boyutlar (GxDxY)	mm	598x598x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	1750x629x892
	Ambalajlı dış boyut (GxDxY) (teker monteli)	mm	600x600x940	740x680x950	1040x680x950	1330x680x950	1585x680x950	1790x680x980
	Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
	Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a

EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI



UDD 100 SCEB



UDD 200 SCEB



UDD 300 SCEB



UDD 400 SCEB



UDD 500 SCEB



UDD 550 SCEB

- 6 farklı model seçeneği
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- Alüminyum üst çerçevesi içinde kolayca hareket ettirilebilen ısı yalıtımlı sürme cam kapak ve entegre kilit

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet

- Dijital veya serigrafik marka uygulama seçeneği
- Yüksek yükleme kapasitesine imkan veren geniş iç hacim
- Hareket serbestliği sağlayan güçlü tekerlekler
- 200 SCEB'den 550 SCEB'ye kadar olan modellerde su tahliyesi

Model		UDD 100 SCEB	UDD 200 SCEB	UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB	UDD 550 SCEB
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
İklim sınıfı		4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	85 / 100	157 / 176	238 / 264	296 / 350	398 / 427	481 / 540
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	41 / 49	45 / 57	56 / 70	65 / 81	79 / 96	96 / 114
İç boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490/385	600x495x708/610	890x510x708/610	1180x495x708/610	1430x495x708/610	1630x495x708/610
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	598x598x897/777	719x615x949/829	1009x615x949/829	1298x615x949/829	1548x615x949/829	1750x615x949/829
Ambalajlı dış boyut (GxDxY) (teker monteli)	mm	600x600x940	740x680x980	1040x680x980	1330x680x980	1585x680x980	1790x680x980
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a

ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI



UDD 100 SK



UDD 200 SK



UDD 300 SK



UDD 400 SK



UDD 500 SK

- 5 farklı model seçeneği
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- Temperli ve low-e kaplama menteşeli, cam kapaklı, entegre tutamaklı alüminyum çerçeve

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet

teknik özellikler

Model		UDD 100 SK	UDD 200 SK	UDD 300 SK	UDD 400 SK	UDD 500 SK
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
İklim sınıfı		4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	94 / 108	167 / 191	261 / 296	355 / 401	471 / 492
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	41 / 49,5	52 / 57	64 / 71	76 / 91	83 / 101
İç boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x510x682	1009x510x682	1298x510x682	1430x510x682
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	575x617x858	720x715x903	1012x715x903	1302x715x903	1552x715x903
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	610x640x900	740x750x905	1040x750x905	1330x750x905	1585x750x905
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Standart sepet (Plastik sepet)	[adet]	1	1	1	2	2

PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI



UDD 100 SCEBNL



UDD 100 SCEBN



UDD 200 SCEBN



UDD 300 SCEBN



UDD 400 SCEBN



UDD 500 SCEBN

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



Kanopi

teknik özellikler

Model		UDD 100 SCEBNL	UDD 100 SCEBN	UDD 200 SCEBN	UDD 300 SCEBN	UDD 400 SCEBN	UDD 500 SCEBN
Sıcaklık aralığı	°C	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
İklim sınıfı		4(30°C / 55 % RH)	4(30°C / 55 % RH)	4(30°C / 55 % RH)	4(30°C / 55 % RH)	4(30°C / 55 % RH)	4(30°C / 55 % RH)
Hacim (Net/Brüt)	lt	105 / 152	105 / 152	138/185	218/286	298/388	367/475
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	47 / 59	47 / 59	52 / 63	62/76	72 / 87	110 / 122
İç boyutlar (GxDxY)	mm	510X515X695/590	510x515x695/590	600 x 510 x 571	890 x 510 x 571	1180 x 510 x 571	1430 x 510 x 571
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	645X650X1105	645X650X940	740 x 650 x 804	1030x650x804	1320x650x804	1570x650x804
Ambalajlı dış boyutlar (GxDxY)	mm	700X700X1170	700X700X1000	820 x 760 x 885	1110 x 760 x 885	1400 x 760 x 885	1650 x 760 x 885
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50

PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI



UDD 200 SCN



UDD 300 SCN



UDD 400 SCN



UDD 500 SCN

- 5 farklı model seçeneği
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- Plastik çerçevelerde 100 adet üstü siparişlerde istenilen renk seçeneği

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



Kanopi

teknik özellikler

Model		UDD 200 SCN	UDD 300 SCN	UDD 400 SCN	UDD 500 SCN
Sıcaklık aralığı	°C	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
İklim sınıfı		4(30°C / 55 % RH)	4(30°C / 55 % RH)	4(30°C / 55 % RH)	4(30°C / 55 % RH)
Hacim (Net/Brüt)	lt	138/186	218/288	298/390	367/478
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	52 / 63	62 / 76	72 / 87	110 / 122
İç boyutlar (GxDxY)	mm	600x 510 x 576.5	890x 510 x 576.5	1180x 510 x 576.5	1430x 510 x 576.5
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	740x 650 x 770.5	1030x 650 x 770.5	1320x 650 x 770.5	1570x 650 x 770.5
Ambalajlı dış boyutlar (GxDxY)	mm	820 x 760 x 851.5	1110 x 760 x 851.5	1400 x 760 x 851.5	1650 x 760 x 851.5
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50

YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



- Soğuk içeceklerin depolanması ve satışı için flip-flop kapaklı, temperli, ısı yalıtımlı sürme cam kapaklı ve blok kapaklı seçenekleri
- Hareket kolaylığı sağlayan güçlü tekerlekler
- Dijital veya serigrafik marka uygulama seçeneği
- Yüksek yükleme kapasitesine imkan veren geniş iç hacim



USS 100 SCE
(YATAY EĞİK SÜRME CAM)



USS 300 Y
(YATAY ŞİŞE SOĞUTUCU)



USS 300 YSC
(SÜRME CAM ŞİŞE SOĞUTUCU)



USS 300 YBK



USS 400 YBK



USS 500 YBK

OPSİYONEL



Marka uygulama

teknik özellikler

Model		USS 100 SCE	USS 300 Y	USS 300 YSC	USS 300 YBK	USS 400 YBK	USS 500 YBK
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
İklim sınıfı		4 (30°C / 55 % RH)	4 (30°C / 55 % RH)	4 (30°C / 55 % RH)	4 (30°C / 55 % RH)	4 (30°C / 55 % RH)	4 (30°C / 55 % RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	85 / 100	283 / 290	255 / 296	283 / 295	384 / 401	471 / 492
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	41 / 49	59 / 67	56 / 70	58 / 65	87 / 84	76 / 94
İç boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490	890x510x682	890x510x663	890x510x682	1.298x510x682	1430x510x682
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	598x598x897	1056x665x895	1009x629x892	1012x715x903	1.302x715x835/903	1.552x715x835/903
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	685x650x980	1085x710x870	1100x750x950	1040x750x905	1330x750x905	1585x750x905
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



USS 60 DTKL



USS 95 DTKL

- Aydınlatmalı kanopi
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Otomatik defrost
- Kendiliğinden kapanan kapı
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar

OPSİYONEL



Marka uygulama



Duvar askısı



USS 100 DIKL



USS 190 DIKL

teknik özellikler

Model		USS 60 DTKL	USS 95 DTKL	USS 100 DIKL	USS 190 DIKL
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
İklim sınıfı		4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	45 / 57	55 / 85	60 / 100	110 / 170
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	32 / 37	38 / 43	46 / 51	73 / 83
İç boyutlar (GxDxY)	mm	398x320x442	410x380x550	560x260x632	2x(410x380x550)
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	455x475x715	480x520x840	650x405x940	965x545x840
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	530x540x840	560x590x960	740x460x1050	1055x585x960
Raf	adet	2	2	3	4
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a/R600a	R134a	R134a

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



USS 220 DTK CD
RETRO



USS 220 DTKL
GD



USS 220 DTK
GD

- Aydınlatmalı kanopi
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Servis maliyetlerini azaltan, bakım gerektirmeyen tel kondenser
- 2 adet ayarlanabilir ayak ve 2 adet tekerlek

OPSİYONEL



Marka uygulama



Dijital termometre



USS 220 DTK SD



USS 300 DTKL
GD



USS 300 DTK
GD



USS 300 DTK SD

teknik özellikler

Model		USS 220 DTK RETRO	USS 220 DTKL	USS 220 DTK GD	USS 220 DTK SD	USS 300 DTKL	USS 300 DTK	USS 300 DTK SD
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
İklim sınıfı		4	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	190 / 215	190 / 215	190 / 215	190 / 215	260 / 290	260 / 290	260 / 290
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	64 / 71	61 / 68	58 / 65	52 / 58	74 / 80	68 / 74	59 / 65
İç boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1020	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1350	505x462x1355	505x462x1355
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	595x662x1426	595x640x1435	595x640x1310	595x640x1310	595x640x1780	595x640x1640	595x640x1640
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	665x685x1500	610X660X1530	610X660X1390	610X660X1390	610x660x1860	610X660X1720	610X660X1720
Raf	adet	3	3	3	3	4	4	4
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R600 / R134a	R600 / R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



USS 374 DTKL



USS 374 DIKL

- Yüksek yükleme kapasitesi sağlayan özel iç tasarım
- Aydınlatmalı kanopi seçeneği
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Enerji tüketimini ortalama %50 azaltan çevre dostu soğutma gazı R600a ve EYS (Elektronik Yönetim Sistemi) ile çalışmaya uygun model seçeneği
- Servis maliyetlerini azaltan, bakım gerektirmeyen tel kondenser
- 2 adet ayarlanabilir ayak ve 2 adet tekerlek
- Daha etkin soğutma sağlamak için fan takviyeli hava dolaşımı
- USS 374 DIKL ve DIK modellerinde kilit opsiyonu

OPSİYONEL



Dijital termometre



Marka uygulama



USS 374 DTKL-Y



USS 374 DTK-SD
(SEBZE DOLABI)



USS 374 DTK-Y

teknik özellikler

Model		USS 374 DTK-Y USS 374 DTK	USS 374 DTKL	USS 374 DIKL	USS 374 DTK SD	USS 374 DTKL-Y
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
İklim sınıfı		4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	74 / 81	78 / 85	79 / 86	64 / 70	78 / 85
İç boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	595x640x1840	595x640x1980	595x640x1980	595x640x1840	595x640x1980
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	610x660x1920	610x660x2060	610x660x2060	610x660x1920	610x660x2060
Raf	adet	5	5	5	5	5
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a / R600a	R134a / R600a	R134a / R600a	R134a / R600a	R134a / R600a

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



USS 374 DTKLB
(BOMBE CAM)



USS 374 DTK
GST GD KROM



USS 374 DTK
GST SD KROM

- Yüksek yükleme kapasitesi sağlayan özel iç tasarım
- Aydınlatmalı kanopi seçeneği
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Enerji tüketimini ortalama %50 azaltan çevre dostu soğutma gazı R600a ve EYS (Elektronik Yönetim Sistemi) ile çalışmaya uygun model seçeneği
- Servis maliyetlerini azaltan, bakım gerektirmeyen tel kondenser
- 2 adet ayarlanabilir ayak ve 2 adet tekerlek
- Daha etkin soğutma sağlamak için fan takviyeli hava dolaşımı
- USS 374 DIKL ve DIK modellerinde kilit opsiyonu

OPSİYONEL



Marka uygulama



Dijital termometre

teknik özellikler

Model		USS 374 DTKLB	USS 374 DTK GST GD KROM	USS 374 DTK GST SD KROM
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10
İklim sınıfı		4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	345 / 380	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	83 / 91	95 / 105	85 / 95
İç boyutlar (GxDxY)	mm	515x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	595x625x1980	595x620x1985	595x620x1985
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	610x660x2060	610x660x2080	610x660x2080
Raf	adet	5	5	5
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a / R600a	R134a / R600a	R134a / R600a

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



USS 440 DTKL



USS 440 DTKLB
(BOMBE CAM)



USS 690 DTKL

- Yüksek yükleme kapasitesi sağlayan özel iç tasarım
- Aydınlatmalı kanopi seçeneği
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Enerji tüketimini ortalama %50 azaltan çevre dostu soğutma gazı R600a ve EYS (Elektronik Yönetim Sistemi) ile çalışmaya uygun model seçeneği
- Servis maliyetlerini azaltan, bakım gerektirmeyen tel kondenser
- 2 adet ayarlanabilir ayak ve 2 adet tekerlek
- Daha etkin soğutma sağlamak için fan takviyeli hava dolaşımı
- USS 690 DTKL (standart)
- Kendiliğinden kapanan kapı
- Kapı kilidi seçeneği
- 4 adet güçlü tekerlek

OPSİYONEL



Marka uygulama Dijital termometre

teknik özellikler

Model		USS 440 DTKL	USS 440 DTKLB	USS 690 DTKL
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10
İklim sınıfı		4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	374 / 438	347 / 412	495 / 657
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	101 / 112	100 / 111	123 / 136
İç boyutlar (GxDxY)	mm	585x495x1015	585x495x1515	702x555x1682
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	680x655x2090	680x660x2090	780x705x2080
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	760x705x2230	760x705x2230	855x780x2220
Raf	adet	5	5	5
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a / 600a	R134a / 600a	R134a / R290

YUMURTA MUHAFAZA DOLABI



USS 690 DTKL

- Aydınlatmalı kanopi seçeneği
- Temperli cam
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar
- Yumurta ve tavuk ürünlerinin mükemmel sunumu
- Analog ve dijital termometre seçeneği
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma

teknik özellikler

Model		USS 690 DTKL
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10
İklim sınıfı		4(30°C / 55 % RH)
Hacim (Net/Brüt)	lt	495 / 657
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	123 / 136
İç boyutlar (GxDxY)	mm	702 x 555 x 1682
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	780 x 705 x 2080
Ambalajlı dış boyutlar (GxDxY)	mm	855 x 780 x 2220
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50
Soğutma gazı		R134a
Yükleme Kapasiteleri [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3]	adet	22 / 47 / 57

ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR



USS 748 DIKL



USS 980 DIKL SC

- Aydınlatmalı kanopi seçeneği
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar
- Analog veya dijital termometre seçeneği
- Temperli cam kapı
- Kapı kilidi seçeneği

OPSİYONEL



Marka uygulama



Dijital termometre



Kilit



USS 1000 DIKL SC



USS 1000 DIKL M



USS 1200 DIKL SC

teknik özellikler

Model		USS 748 DIKL	USS 980 DIKL	USS 1000 DIKL SC	USS 1200 DIKL SC
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
İklim Sınıfı		4 (30°C / 55% RH)	4 (30°C / 55% RH)	4 (30°C / 55% RH)	4 (30°C / 55% RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	345x2 / 372x2	686 / 988,5	524 / 771	645 / 945
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	154 / 166	171 / 186	150 / 160	164 / 178
İç boyutlar	mm	2x(505x462x1555)	1000x652x1533	890x572x1533	1090x572x1533
Dış Boyutlar	mm	1190x640x1980	1110x822x2000	1000x742x2000	1200x742x2000
Ambalajlı dış boyut	mm	1270x720x2080	1150X870X2160	1040X790X2160	1240X790X2160
Raf	adet	10	4+1 bottom shelf	4+1 bottom shelf	4+1 bottom shelf
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a	R134a / R600a	R134a / R600a

DIKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI



UFR 370 GD
(- EKSİ SOĞUTMA CAM)



UFR 370 SD
(- EKSİ SOĞUTMA BLOK)

- -12 ile -22 °C arasında soğutma
- Statik soğutma
- Cam kapılı modellerde dondurma ve dondurulmuş gıdalar için mükemmel sunum
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma
- Daha yüksek ürün depolama kapasitesi sağlayan geniş raf aralığı
- Aydınlatmalı kanopi seçeneği
- Temperli cam kapı

OPSİYONEL



Marka uygulama Dijital termometre



UFR 370 GST GD



UFR 370 GST SD
KROM (BLOK)

teknik özellikler

Model		UFR 370 GD	UFR 370 SD	UFR 370 GST GD	UFR 370 GST SD
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
İklim sınıfı		4LT(30°C / 55% RH)	4LT(30°C / 55% RH)	4LT(30°C / 55% RH)	4LT(30°C / 55% RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	270 / 300	270 / 300	270 / 300	270 / 300
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	84,2 / 102	70 / 80	95 / 105	85 / 95
İç boyutlar (GxDxY)	mm	475x440x1550	475x440x1550	475x440x1555	475x440x1555
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	595x600x1840	595x640x1840	595x622x1842	595x622x1842
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	680x710x1950	680x710x1950	655x685x1950	655x685x1950
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a	R404a

DIKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI



UFR 370 GDL



UFR 440 GDL



UFR 440 GDLB

- -12 ile -22°C arasında soğutma
- Statik soğutma
- Cam kapılı modellerde dondurma ve dondurulmuş gıdalar için mükemmel sunum
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma
- Daha yüksek ürün depolama kapasitesi sağlayan geniş raf aralığı
- Aydınlatmalı kanopi seçeneği
- Temperli cam kapı

OPSİYONEL



Marka uygulama



Dijital termometre

teknik özellikler

Model		UFR 370 GDL	UFR 440 GDL	UFR 440 GDLB
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22
İklim sınıfı		4L1(30°C / 55% RH)	4L1(30°C / 55% RH)	4L1(30°C / 55% RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	270 / 300	353 / 480	353 / 487
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	96 / 106	114 / 123	109 / 120
İç boyutlar (GxDxY)	mm	475x440x1550	577x495x1684	577x495x1684
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	595x640x1965	680x655x2090	680x655x2090
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	665x685x2080	760x705x2207	760x720x2207
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a

AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR



UOF 1



UOF 3

- Çevre dostu tasarım
- Güvenilir soğutma sistemleri
- Enerji tasarrufu sağlayan elektronik kontrol ünitesi
- Otomatik defrost
- Yüksek etkili dikey ışıklandırma
- Yandan görünüm sağlayan çift camlı yan duvarlar
- Avarlanabilir raflar
- Gece örtüsü

teknik özellikler

Model		UOF 1	UOF 3
Sıcaklık aralığı	°C	+2/+12	+2/+12
İklim sınıfı		3 (25°C / %60RH)	3 (25°C / %60RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	305 / 670	750 / 1100
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	213 / 225	300 / 318
İç boyutlar (GxDxY)	mm	710x640x1400	1170x640x1400
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	800x1000x2155	1262x1070x2282
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	890x1050x2213	1350x1120x2320
Yükleme kapasiteleri	adet	12 / 26 / 30	8 / 17 / 20
Raf	adet	4 + 1 alt raf	4 + 1 alt raf
Raf boyutları (G X D)	mm	706x460	1166x460
330 ml. kutu / 500 ml. PET şişe kapasitesi	adet	600 / 330	1020 / 540
Ön sırada yan yana konulabilen kutu / şişe sayısı	adet	10 / 11	17 / 18
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a

AÇIK SOĞUTUCULAR



UCC 75 C



UCC 77 C



UFT 100

- Üstü açık soğutucu
- Marka uygulama kolaylığı
- Elektronik kontrol (UFT 100)
- Otomatik defrost (UFT 100)
- Ayarlanabilir termostat
- Sağlam yapı
- Kolay ve esnek konumlandırma için 4 adet tekerlek (UCC 75 C / UCC 77 C)
- Otomatik defrost

OPSİYONEL



Kanopi



4 tekerlek



Kanopi



Elektrostatik Toz Boya

teknik özellikler

Model		UCC 75 C / UCC 77 C	UFT 100
Sıcaklık aralığı	°C	+2/+12	+2/+12
İklim sınıfı		3 (25°C / %60RH)	3 (25°C / %60RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	57 / 65	103 / 110
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	32 / 37	29 / 31
İç boyutlar (GxDxY)	mm	470 x --	520x320x570
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	570x980	660x460x970
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	605x605x1000	690x500x1350
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a

DİKEY MARKET DOLAPLARI



USS 1500 DIKM (3D)

- Temperli cam
- 6 adet plastik ayak
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan power led aydınlatma
- Ayarlanabilir dijital termostat
- 12 adet ayarlanabilen raf
- Az yer kaplayan ve daha fazla ürün teşhir imkanı sağlayan ergonomik tasarım
- Çerçevelerde 100 adet üstü siparişlerde istenilen renk seçeneği


DİKEY MARKET DOLAPLARI
MARKET İÇİNDE ÇOKLU KULLANIM İMKANI SAĞLAR



teknik özellikler

Model		USS 1500 DIK (3D)
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10
İklim sınıfı		4(30°C / 55 % RH)
Hacim (Net/Brüt)	lt	1148/1208
İç boyutlar (GxDxY)	mm	1390X571X1522
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	1500X684X2044
Ambalajlı dış boyutlar (GxDxY)	mm	1540X750X2045
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50
Soğutucu gaz		R134a

MARKET TİPİ DONDURUCULAR VE SOĞUTUCULAR



BODRUM 1850 CL (+)
BODRUM 1850 FR (-)



BODRUM 2100 CL (+)
BODRUM 2100 FR (-)



BODRUM 2500 CL (+)
BODRUM 2500 FR (-)

- Geniş ve kullanışlı kapasite
- Elektronik denetimler sayesinde düşük enerji tüketimi
- Bakım gerektirmeyen soğutma sistemi
- Market içinde farklı yerleşim düzenlerine imkan veren tasarım (tekli/dizi halinde/ada şeklinde)
- Düşük yatırım ve işletim maliyeti



MARKET İÇİNDE ÇOKLU KULLANIM İMKANI SAĞLAR



teknik özellikler

Model		BODRUM 1850 CL	BODRUM 2100 CL	BODRUM 2500 CL	BODRUM 1850 FR	BODRUM 2100 FR	BODRUM 2500 FR
Sıcaklık aralığı	°C	0/+10	0/+10	0/+10	-18/-23	-18/-23	-18/-23
İklim sınıfı		3H1(25°C/%60RH)	3H1(25°C/%60RH)	3H1(25°C/%60RH)	3L1(25°C/%60RH)	3L1(25°C/%60RH)	3L1(25°C/%60RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	450 / 789	641 / 912	786 / 1109	625 / 789	653 / 912	797 / 1109
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	144 / 160	175 / 193	200 / 219	122 / 138	152 / 169	172 / 191
İç boyutlar (GxDxY)	mm	1720x720x600	1970x720x600	2370x720x600	1720x720x602	1970x720x600	2370x720x600
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	1856x858x910	2106x858x910	2506x858x910	1858x858x890	2106x858x910	2506x858x910
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	1920x920x1000	2170x920x1000	2570x920x1000	1920x920x1000	2170x920x1000	2570x920x1000
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a

HAVUZ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI

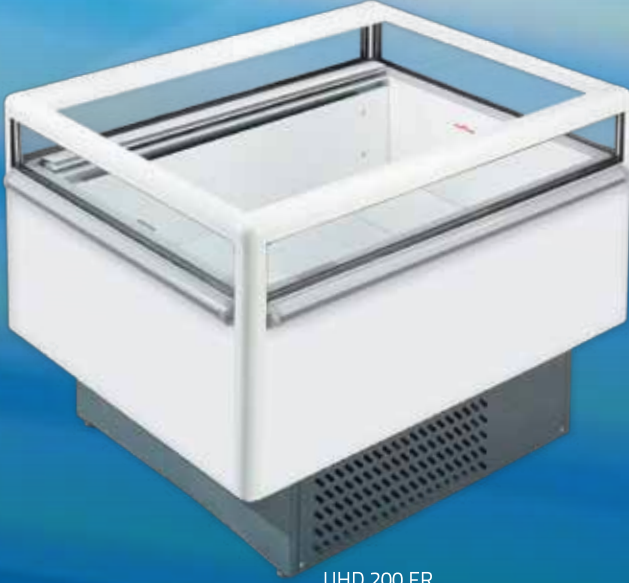

UHD 200 FR
(- EKSI SOĞUTMA)

- +1/+10 ve -12/-22°C olmak üzere farklı sıcaklık aralıklarında çalışan iki model
- Isıya yalıtımlı cam ve entegre aydınlatma sayesinde dondurma, dondurulmuş gıda ve soğuk içecekler için mükemmel sunum
- No-Frost sistemi sayesinde sıcaklığı sürekli ve sabit kılan güçlü hava dolaşımı
- Elektronik kontrollü otomatik defrost
- Marka uygulama kolaylığı



UHD 200 CL
(+ ARTI SOĞUTMA)

teknik özellikler

Model		UHD 200 CL	UHD 200 FR
Sıcaklık aralığı	°C	+1/+10	-12/-22
İklim sınıfı		3H1(25°C / %60RH)	3L1(25°C / %60RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	165 / 200	165 / 200
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	128 / 138	128 / 138
İç boyutlar (GxDxY)	mm	705x1075x295	705x1075x295
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	1015x1255x905	1015x1255x905
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	1040x1080x1010	1040x1080x1010
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R404a	R404a

SU SEBİLLERİ



- USS 20 LX modelinde alt kısımda muhafaza bölümü
- USS 85 modelinde doğrudan su şebekesine bağlanabilme imkanı
- USS 20 LX modelinde 2 lt /saat soğuk, 5 lt /saat sıcak su kapasitesi



USS 85



USS 20 LX

teknik özellikler

Model		USS 85	USS 20 LX
Sıcaklık aralığı	°C	+5...+10	+7...+85
İklim sınıfı		4 (30°C / %55RH)	4 (30°C / %55RH)
Soğuk su kapasitesi	l/h	-	2,2
Sıcak su kapasitesi	l/h	-	0,75
Hacim (Net/ Brüt)	lt	57 / 75	0,75...2,2/-
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	52 / 56	17 / 20
Dış boyutlar	mm	640x415x1385	310x340x845
Ambalajlı dış boyut	mm	640x480x1420	360x355x900
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a

BUZ MAKİNELERİ



- Farklı ihtiyaçlara cevap veren dört değişik model seçeneği
- Su şebekesine doğrudan bağlantı imkanı
- Paslanmaz çelik dış gövde
- Erişimi kolay kapak
- Drenaj borusuna doğrudan bağlantı imkanı



UBM 20



UBM 30



UBM 60



UBM 100

teknik özellikler

Model		UBM 20	UBM 30	UBM 60	UBM 100
Buz yapma kapasitesi (20 °C Ortam ve 15 °C Su Sıcaklığında)	kg/24h	20	32	48	70...75
Tek döngüdeki buz kapasitesi	pcs	12	24	32	40
Buz ağırlığı	g	10/15	20/25	20/25	20/25
Buz depolama kapasitesi	kg	1,4	10/12	20/24	35/40
Depolanabilen buz adedi	pcs	125	425	850	1450
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	18 / 21	50 / 53	61 / 65	78 / 82
Dış boyutlar	mm	380 x 435 x 431	520x625x660	600x560x880	680x560x1130
Ambalajlı dış boyut	mm	420 x 485 x 472	550x645x695	615x590x910	700x600x1170
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a	R134a	R134a

PASTA TEŞHİR REYONLARI



- Dört tarafı cam, pasta teşhiri için mükemmel tasarım
- UPD 1 modeli için göz alıcı ahşap kaplama seçeneği
- Daha iyi teşhir olanağı için iç aydınlatma
- Cam ve döner raflar
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler



UPD1
(TEKLİ DÖNER RAFLI)



UPD 2
(SABİT+DÖNER RAFLI)



UPD 3
(İKİ SABİT+DÖNER RAFLI)



UPD 1A
(AHŞAP GÖVDELİ)
(TEKLİ DÖNER RAFLI)

teknik özellikler

Model		UPD 1	UPD 2	UPD 3	UPD 1A
Sıcaklık aralığı	°C	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10
İklim sınıfı		4 (30°C/ %55RH)	4 (30°C/ %55RH)	4 (30°C/ %55RH)	4 (30°C/ %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	460 / 464	946 / 953	1413 / 1422	460 / 575
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	170 / 176	310 / 320	370 / 385	205 / 215
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	700x730x1790	1380x730x1790	2010x700x1790	775x805x1785
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	750x770x1950	1430x770x1950	2060x750x1950	920x950x2050
Cam raf	adet	5	10	15	5
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a	R134a	R134a

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI



UDD 300 SCER



UDD 400 SCER

- Dondurma çeşitleri için mükemmel sunum imkanı
- Temperli, hareket ettirilmesi ve montajı kolay servis camı
- Kolayca yerinden çıkarılıp yerine takılabilen dondurma kaseleri
- Sıcaklığı sabit ve sürekli olarak aynı seviyede tutan dijital kontrol ünitesi ve otomatik defrost sistemi (UDD 300 SCER - UDD 400 SCER - UDD 500 SCER modelleri hariç)
- Hareket kolaylığı sağlayan 4 adet tekerlek (UDR 7 ve UDR 9)



UDR 7 D



UDR 9 BI



UDR 18



UDD 500 SCER

NİHAİ TÜKETİCİ HEDİYELERİ

7'li ya da 9'lu dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana 200 BK, 12'li ya da 18'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana 400 BK derin dondurucu hediye!

teknik özellikler

Model		UDR 7 B/BI	UDR 9 B/BI	UDR 12 B FATİH	UDR 18	UDD 300 SCER	UDD 400 SCER	UDD 500 SCER			
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22			
İklim sınıfı		4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)	4(30°C / %55RH)			
Dondurma kasesi hacmi	lt	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8			
Dondurma kase sayısı		14	18	24	36	5	7	8			
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	134 / 144	177 / 188	258 / 274	365 / 382	Servis Camı Demonte 56/70 Servis Camı 1013 Sadece Servis Camı	Servis Camı Montajlı 66/80	Servis Camı Demonte 65/81 Servis Camı 12/16 Sadece Servis Camı	Servis Camı Montajlı 77/93	Servis Camı Demonte 79/96 Servis Camı 15/20 Sadece Servis Camı	Servis Camı Montajlı 94/111
İç boyutlar (GxDxY)	mm	1220x550x500	1535X550X500	990x760x225	1180x760x225	890x510x708/610	1180x495x708/610	1430x495x708/610			
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	1360x720x1250	1680x720x1250	1180x1200x1380	1725x1200x1390	1010x615x949/829	1300x615x949/829	1550x615x949/829			
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	1380x780x1310	1750x780x1310	1250x1300x1500	1785x1300x1500	1100x750x1010	1400x750x1010	1640x750x1010			
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50			
Soğutma gazı		R404a	R404a	R404a	R404a	R 404a	R404a	R404a			

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI



UDR 12 FATİH

- Dondurma çeşitleri için mükemmel sunum imkanı
- Temperli, hareket ettirilmesi ve montajı kolay servis camı
- Sıcaklığı sabit ve sürekli olarak aynı seviyede tutan dijital kontrol ünitesi ve otomatik defrost sistemi
- Kolayca yerinden çıkarılıp yerine takılabilen dondurma kaseleri



UDR 12 BEYAZIT



UDR 12 KANUNİ

teknik özellikler

Model		UDR 12 FATİH	UDR 12 BEYAZIT	UDR 12 KANUNİ
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22
İklim sınıfı		4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)
Dondurma kasesi hacmi	lt	4,8	4,8	4,8
Dondurma kase sayısı		24	24	24
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	230 / 240	230 / 240	230 / 240
İç boyutlar (GxDxY)	mm	990x918x225	990x918x225	990x918x225
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1175x1130x1340
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	1200x1170x1450	1200x1170x1450	1200x1170x1450
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI



UDR 12 BARBAROS



UDR 12 YAVUZ



UDR 18 ERTUĞRUL

- Dondurma çeşitleri için mükemmel sunum imkanı
- Temperli, hareket ettirilmesi ve montajı kolay servis camı
- Sıcaklığı sabit ve sürekli olarak aynı seviyede tutan dijital kontrol ünitesi ve otomatik defrost sistemi
- Kolayca yerinden çıkarılıp yerine takılabilen dondurma kaseleri

teknik özellikler

Model		UDR 12 BARBAROS	UDR 12 YAVUZ	UDR 12 ERTUĞRUL	UDR 18 ERTUĞRUL
Sıcaklık aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
İklim sınıfı		4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)
Dondurma kasesi hacmi	lt	4,8	4,8	4,8	4,8
Dondurma kase sayısı		24	24	24	36
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	230 / 240	230 / 240	230 / 240	326 / 341
İç boyutlar (GxDxY)	mm	990x918x225	990x918x225	990x918x225	1180x918x225
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1725x1130x1340
Ambalajlı dış boyut (GxDxY)	mm	1200x1170x1450	1200x1170x1450	1200x1170x1450	1750x1170x1450
Güç kaynağı	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULARI



- Meşrubat ve ayran için mükemmel teşhir imkanı
- Yüksek ve düşük kıvamlı içecekler için çeşitli hacim seçenekleri
- Marka uygulaması yapılabilen şeffaf hazne ve çelik gövde
- Temizlik işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesine imkan verecek şekilde ayrılabilen parçalar



UŞAM 10



UŞAM 10+10



UŞAM 20+10

teknik özellikler

Model		UŞAM 10	UŞAM 2x10	UŞAM 3x10	UAM 10	UAM 2x10	UŞAM 10+10	UŞAM 20+10
Isıcılık aralığı	°C	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10
İklim sınıfı		4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	10 / 11	10 / 11	10 / 11	10 / 11	10 / 11	20 / 22	30 / 33
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	21.5 / 23	31 / 33	40.5 / 43	20.5 / 22	29 / 31	30 / 32	39.5 / 42
İç boyutlar	mm	180x500x580	360x500x580	540x500x580	180x500x580	360x500x580	360x500x580	540x500x580
Dış boyutlar	mm	280x580x670	460x580x670	640x580x670	280x580x670	460x580x670	460x580x670	640x580x670
Güç kaynağı	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULARI



- Meşrubat ve ayran için mükemmel teşhir imkanı
- Yüksek ve düşük kıvamlı içecekler için çeşitli hacim seçenekleri
- Marka uygulaması yapılabilen şeffaf hazne ve çelik gövde
- Temizlik işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesine imkan verecek şekilde ayrılabilen parçalar



UŞM 20



UŞM 80



UAM 20



UŞAM 20+20

teknik özellikler

Model		UŞM 20	UŞM 40	UŞM 60	UŞM 80	UAM 20	UAM 40	UŞAM 20+20	UŞAM 40+20	UŞAM 60+20
Sıcaklık aralığı	°C	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10
İklim sınıfı		4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)	4(30°C/ %55RH)
Hacim (Net/ Brüt)	lt	20 / 22	40 / 44	60 / 66	80 / 88	20 / 22	40 / 44	40 / 44	60 / 66	80 / 88
Ağırlık (Net/ Brüt)	kg	23 / 25	32.5 / 35	44 / 47	51 / 55	22 / 24	31.5 / 33	32.5 / 34	43 / 46	51 / 55
İç boyutlar	mm	180x500x705	360x500x705	540x500x705	720x500x705	180x500x705	360x500x705	360x500x705	540x500x705	720x500x705
Dış boyutlar	mm	280x580x780	460x580x780	640x580x780	820x580x780	280x580x780	460x580x780	460x580x780	640x580x780	820x580x780
Güç kaynağı	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Soğutma gazı		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a

DONDURMA MAKİNELERİ



L 16



L 40



C 40

L 16

- 220-240 V salamuralı soğutma sistemi
- Kromdan yapılmış, hijyenik karıştırma tankı
- Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde
- Dikdörtgen ve yuvarlak gözlü muhafaza seçenekleri

L 40 / L 30

- 380 V / 50 Hz salamuralı soğutma sistemleri
- Sağlığa uygun krom çevirme kazanı
- Paslanmaz krom nikel saçtan üretilen üst banko, iç hazneler, hazne kapakları

C 40

- 380 V / 50 Hz salamuralı soğutma sistemleri
- Sağlığa uygun krom çevirme kazanı
- Paslanmaz krom nikel saçtan üretilen üst banko, iç hazneler, hazne kapakları

OPSİYONEL



Işıklı pano

NİHAİ TÜKETİCİ HEDİYELERİ

L 30, L 40, C 40 dondurma makinelerinden herhangi birini alana 400 BK derin dondurucu hediye!

DIŞTAN KOMPRESÖRLÜ DONDURMA MAKİNELERİ ÖZELLİKLERİ

Model / L 16		2 DÜZ GÖZLÜ	3 DÜZ GÖZLÜ	4 YUVARLAK GÖZLÜ	6 YUVARLAK GÖZLÜ	İÇTEN KOMPR. YALNIZ YAPICI		
Çalışma gerilimi	V	230	230	230	230	230		
Frekans	Hz	50	50	50	50	50		
Dış boyutlar (DxGxY)	mm	720x1070x860	720x1410x860	720x1070x860	720x1410x860	720x630x860		
Mikserli yükseklik	mm	1460	1460	1460	1460	1460		
Soğutucu gaz		R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a		
Model / L 30- L 40		3 DÜZ GÖZLÜ	4 DÜZ GÖZLÜ	5 DÜZ GÖZLÜ	6 DÜZ GÖZLÜ	7 DÜZ GÖZLÜ	8 DÜZ GÖZLÜ	İÇTEN KOMPR. YALNIZ YAPICI
Çalışma gerilimi	V	380	380	380	380	380	380	380
Frekans	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Dış boyutlar (DxGxY)	mm	720x1610x860	720x1820x860	720x2120x860	720x2310x860	720x2570x860	720x2820x860	720x1610x860
Mikserli yükseklik	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Soğutucu gaz		R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	R-22
Model / C 40		3 DÜZ GÖZLÜ	4 DÜZ GÖZLÜ	5 DÜZ GÖZLÜ	6 DÜZ GÖZLÜ	7 DÜZ GÖZLÜ	8 DÜZ GÖZLÜ	İÇTEN KOMPR. YALNIZ YAPICI
Çalışma gerilimi	V	380	380	380	380	380	380	380
Frekans	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Dış boyutlar (DxGxY)	mm	720x1610x860	720x1820x860	720x2120x860	720x2310x860	720x2570x860	720x2820x860	720x1610x860
Mikserli yükseklik	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Soğutucu gaz		R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	R-22

teknik özellikler

HİPERMATİK



H 160



H 300

- Piston pompa ile sürekli dondurma üretimi
- Son derece esnek üretim çıkışı, yüksek çalışma (%100'e kadar)
- Karıştırıcıda kazanda oluşacak buzlanmayı önleyen otomatik defrost sistemi
- Korozyonu önleyen paslanmaz çelik parçalar
- Dondurmanın sertliğine göre kompresörün durma ve çalışmasını otomatik olarak kontrol eden dijital ampermetre
- Dondurmayı istenilen kıvamda üreten yüksek performans
- Otomatik üretim hattına bağlanabilme
- Kontrol, temizlik ve bakımın rahat yapılabilmesi için demonte yan paneller

NİHAİ TÜKETİCİ HEDİYELERİ

Hipermatik modellerinden herhangi birini alana 500 BK derin dondurucu hediye!

teknik özellikler

HİPERMATİK

Model		H 160	H 300
Çalışma gerilimi	V	380	380
Frekans	Hz	50	50
Mikser motoru	Hp	3	4
Pompa motoru	Hp	1	1
Güç	Kw	6.3	9.2
Kapasite (Min.)	lt/h	80	160
Kapasite (Max.)	lt/h	160	300
Şebeke suyu +15/+18	lt/h	400	700
Depo suyu +15/+18	lt/h	1500	2200
Minimum basınç	Bar	1.5	1.5
Dış boyutlar (GxDxY)	mm	700x1080x1410	780x1300x1670
Net ağırlık	kg	345	466
Dondurma çıkışı	°C	-6	-6
Soğutucu gaz		R-22	R-22

PASTÖRİZATÖR



L 55

- Hijyenik dondurma ve tatlı yapımına uygun, 55 lt'lik ve 110 lt'lik modeller
- Yüksek ve düşük ısılarda dondurma malzemesinin mükemmel pastörizasyonu
- Kolay anlaşılabilen, su geçirmez kontrol paneli
- Alarmlı kontrol sistemi
- Esnek ve geri çekilebilir duşla kolay ve çabuk temizlik



L 110

teknik özellikler

PASTÖRİZATÖR

Model		L 55	L 110
Çalışma Gerilimi	V	380	380
Frekans	Hz	50	50
Güç	Kw	8.62	14.25
Tank kapasitesi	lt	55	110
Kondenser	Soğutma	su	su
Su giriş basıncı	Bar	min.2/max.4	min.2/max.4
Boyutlar (GxDxY)	mm	700x890x1490	800x1090x1600
Net ağırlık	kg	233	327
Soğutucu gaz		R-22	R-22



L 350
(Hava soğutmalı)

- İstenen kıvamda dondurma üretebilen endüstriyel dondurma makinesi
- Korozyondan etkilenmeyen paslanmaz çelik gövde
- Kapak açıldığında mikser hareketini otomatik olarak durduran güvenlik mekanizması
- Çikolata tanecikleri, antep fıstığı gibi malzemeleri eklemeye imkan veren küçük kapak
- Yaralanmaları önlemek için kapağın altına monte edilmiş paslanmaz çelik filtre
- Olası sızıntıları önlemek üzere tasarlanmış dondurma haznesi
- Dondurma istenen kıvama ulaştığında kolaylıkla boşaltılmasını sağlayan iki devirli mikser motoru



L 350
(Su soğutmalı)

NİHAİ TÜKETİCİ HEDİYELERİ

Uğurmatik modellerinden herhangi birini alana 500 BK derin dondurucu hediye!

Model		L 350 - Hava Soğutmalı	L 350 - Su Soğutmalı
Bir devirdeki dondurma miktarı	kg	10	10
Soğutma yoğunlaştırıcısı		% 80 Hava	% 80 Su
Boyutlar (GxDxY)	mm	735x1050x1280	735x1050x1280
Ağırlık	kg	291	291
Güç kaynağı	Kw	8.7	8.7
Soğutma gazı		R22	R22

teknik özellikler

UĞUR'DAN KAZANDIRAN ÖNERİLER



Enerji tasarrufu

Enerji tüketimini azaltın, tasarruf sağlayın.



Çevre dostu

Çevre dostu ürünleri tercih edin, geleceği koruyun.



Uygun fiyat

Yüksek kaliteyi uygun fiyata alın, kazanç sağlayın.

1

Türkiye'nin ilki

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur'a güvenin, rahat edin.



9

AYA
VARAN
VADE

HSBC

maxim

FINANSBANK

AKBANK

WORLD

ebonus

DENİZ BONUS, SEKER BONUS, TEB BONUS, ING BONUS, EURO BANK, TEKFEN BONUS, TFKB HAPPY CARD KREDİ KARTI SEÇENEKLERİ



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU



/ugursogutma

www.ugur.com.tr • ugur@ugur.com.tr



UĞUR



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU

UĞUR SOĞUTMA MAKİNELERİ SAN. TİC. A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Yeni Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad.
No: 127/C Nazilli/AYDIN
Posta Kodu: 09900
Tel: 0.256.316 10 00 Faks: 0.256.316 10 31

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜK

Mahmutbay Mahallesi Peyami Safa Caddesi
Doğukan Sokak Uğur Plaza No: 9
Bağcılar-İSTANBUL/TÜRKİYE
TEL: 0.212.624 32 28 FAKS: 0.212.598 94 26

facebook.com/ugursogutma
twitter.com/ugursogutma
www.ugur.com.tr • ugur@ugur.com.tr

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"