



2016 ÜRÜN KATALOĞU



EV TİPİ ÜRÜNLER

- A++ YATAY DERİN DONDURUCULAR
- A+ YATAY DERİN DONDURUCULAR
- A+ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR
- A++ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR
- A+ VE A++ NO-FROST ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR
- A+ ve A++ BUZDOLAPLARI
- A+ ve A++ NO-FROST BUZDOLAPLARI
- A+ ÇİFT FONKSİYONLU DONDURUCULAR
- UĞUR İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ (UIS)





A++ ENERJİ SINIFI YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma
- Hızlı şoklama • Gövdeye entegre kilit • Su tahliye tıpası
- Çıkarılabilir tel sepet • Hareket kolaylığı sağlayan 4 adet teker (Opsiyonel)
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı



UED 150 A++

UED 310 A++

UED 410 A++

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UED 150 A++	UED 210 A++	UED 310 A++	UED 410 A++
Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
İklim Sınıfı		T	T	T	T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0.394	0.46	0.55	0.613
Sıcaklık Aralığı	°C	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	126 / 130	186 / 190	266 / 272	325 / 332
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	44.5 / 48.5	49 / 53	58 / 62	66.5 / 70
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	530x400x452/702	780x400x415/665	1080x400x415/665	1300x400x415/665
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	2	2
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	11	18	22	25
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	37	48	48	48



A+

ENERJİ SINIFI YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Hızlı şoklama • Gömme kapak tutamağı
- Su tahliye tıpası • Çıkarılabilir tel sepet



UED 160 A+

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UED 160 A+
Enerji Sınıfı		A+
İklim Sınıfı		T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0.497
Sıcaklık Aralığı	°C	-15/-25
Soğutucu Gaz		R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	120 / 122
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	34 / 39
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	440x440x515/755
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	550X595X895
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	6
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortalam ısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	24



A+ ENERJİ SINIFI ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çıkarılabilir şeffaf çekmece
- Gömme kapı kolu* • Ayarlanabilir ayak • Pratik açılır kapak**



UED 3094 DTK A+

UED 5170 DTK A+

UED 6208 DTK A+

UED 7265 DTK A+

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UED 3094 DTK A+	UED 5170 DTK A+	UED 6208 DTK A+	UED 7265 DTK A+
Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+
İklim Sınıfı		N / ST	SN / N / ST	ST	T
Enerji Tüketimi (25 °C'de)	kWh/24h	0.48	0.58	0.602	0.759
Sıcaklık Aralığı	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	86 / 94	157 / 170	168 / 208	250 / 265
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	29 / 32	49 / 53	58 / 62	60 / 72
Dış Boyutlar – (GxDxY)	mm	553x574x845	550x550x1420	566x545x1430	600x655x1755
Standart Çıkarılabilir Çekmece	Adet	3	5	6	7
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	6	10	16	15
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	15	15	20	10

* UED 7265 DTK A+ modelinde gövdeye entegre kapı kolu mevcuttur.

** UED 3094 DTK A+ ve UED 7265 DTK A+ modelinde açılır kapak yoktur.



A++ ENERJİ SINIFI ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR

UED 7245 DTKI A++

- Dijital ısı kontrol sistemi • Çıkarılabilir şeffaf çekmece
- Metal dokulu kapı kolu • Ayarlanabilir ayak
- Yönü değiştirilebilir kapı



UED 3094 DTK A++ UED 5170 DTK A++

- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Çıkarılabilir şeffaf çekmece
- Gömme kapı kolu
- Ayarlanabilir ayak



UED 3094 DTK A++



UED 5170 DTK A++



UED 7245 DTKI A++

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UED 3094 DTK A++	UED 5170 DTK A++	UED 7245 DTKI A++
Enerji Sınıfı		A++	A++	A++
İklim Sınıfı		SN / N / ST / T	SN / N / ST / T	T
Enerji Tüketimi (25 °C'de)	kWh/24h	0,378	0,47	0,542
Sıcaklık Aralığı	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	84 / 94	157 / 170	212 / 245
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	30 / 32	46 / 51	59 / 64
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	553x574x845	550x550x1420	600x600x1700
Standart Çıkarılabilir Çekmece	Adet	3	5	7
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	6	10	11
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	15	15	12

** UED 3094 DTK A++ modelinde pratik açılır kapak yoktur.



UED 5168 DTK NF A++

- No-Frost (Otomatik defrost) özelliği
- Çıkarılabilir şeffaf çekmeceler
- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Gömme kapı kolu • Ayarlanabilir ayak
- Pratik açılır kapak



UED 5168 DTK NF A++



UED 6261 DTK NF A++



UED 6261 DTK NFI A++

A+ VE A++ ENERJİ SINIFI NO-FROST ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR

UED 6261 DTK NF A++ ve UED 6261 DTK NFI A++

- No-Frost (Otomatik defrost) özelliği • 3 farklı ebatla çıkarılabilir çekmece
- Elektronik ısı kontrol sistemi • Pratik açılan kapı kolu
- Kapı üstünde 2 adet raf • Pratik açılır kapak • İç aydınlatma
- Buzluk ünitesi • Buz haznesi • Cam raf • Ayarlanabilir ayak

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UED 5168 DTK NF A++	UED 6261 DTK NF A++	UED 6261 DTK NFI A++
Enerji Sınıfı		A+	A++	A++
İklim Sınıfı		ST	SN / ST / T	SN / ST / T
Enerji Tüketimi (25 °C'de)	kWh/24h	0.58	0.602	0.602
Sıcaklık Aralığı	°C	-18/-25	-16/-24	-16/-24
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	162 / 168	250 / 261	250 / 261
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	50 / 56	81 / 89	81 / 89
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	545x600x1460	595x645x1855	595x645x1855
Standart Çıkarılabilir Çekmece	Adet	5	6	6
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	8	16	16
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	15	15	15



A+ VE A++ ENERJİ SINIFI BUZDOLAPLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Ayarlanabilir ayak
- İç aydınlatma* • Yönü değiştirilebilir kapı • Sebzelik
- Dondurucu bölümünde raf** • Gömme kapı tutamağı



UES 121 DTK A+



UES 147 DTK A++



UES 273 D2K A++



UES 400 D2K A++

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UES 121 DTK A+	UES 147 DTK A++	UES 273 D2K A++	UES 400 D2K A++
Enerji Sınıfı		A+	A++	A++	A++
İklim Sınıfı		SN / ST / T	N / ST	N / ST	N / ST
Enerji Tüketimi (25 °C'de)	kWh/24h	0,298	0,37	0,466	0,65
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu)	°C	-	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	95 / 121	113 / 147	208 / 273	383 / 400
Dondurucu Hacmi (Net)	l	-	16	42	95
Soğutucu Hacmi (Net)	l	95	97	166	288
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	21,7 / 23,5	21,2 / 29,5	40 / 45	66 / 72
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	472x450x850	553x574x845	550x550x1430	695x635x1730
Standart Çıkarılabilir Raf	Adet	3	2	3+1	3+1
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	----	2	2	4,5
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standartına göre)	h	10	15	15	15

* UES 121 DTK A+ modelinde iç aydınlatma ve -18 °C dondurucu bölümü yoktur.

**UES 147 DTK A++ modelinde dondurucu bölümünde raf yoktur.



A+ VE A++ ENERJİ SINIFI NO-FROST BUZDOLAPLARI

UES 520 D2K NF A+

- No-Frost (Otomatik defrost) özelliği
- Dondurucu bölümünde çelik raf
- Mekanik ısı kontrol sistemi • Yönü değiştirilebilir kapı
- Gömme kapı tutamağı • Ayarlanabilir ayak
- İç aydınlatma • Sebzelik • Cam raf



UES 520 D2K NF A+



UES 585 D2K NF A++



UES 585 D2K NFI A++

UES 585 D2K NF A++ -UES 585 D2K NFI A++

- No-Frost (Otomatik defrost) özelliği • Elektronik ısı kontrol sistemi
- 0 °C (Chiller) bölümü • Nem kontrollü sebzelik • İç LED aydınlatma
- Geniş 2 adet sebze ve meyve bölümü • Geniş şişe muhafaza bölümü
- Kapı açık alarmı • Kapıda yer tasarrufu sağlayan buzluk ünitesi
- Kapakta yüksek yalıtımlı saklama kabı • Dijital termometre • Cam raf
- Dondurucu bölümü cam raf • Ayarlanabilir ayak • Rahat, kullanışlı kapı kolu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UES 520 D2K NF A+	UES 585 D2K NF A++	UES 585 D2K NFI A++
Enerji Sınıfı		A+	A++	A++
İklim Sınıfı		N / ST	N / ST / T	N / ST / T
Enerji Tüketimi (25 °C'de)	kWh/24h	0.82	1.4	1.4
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu)	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	400 / 520	450 / 585	450 / 585
Dondurucu Hacmi (Net)	l	90	97	97
Soğutucu Hacmi (Net)	l	281	317	317
Chiller Hacmi (Net)	l	---	36	36
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	68 / 75	89 / 97	89 / 97
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	696x685x1712	750x735x1825	750x735x1825
Standart Çıkarılabilir Raf	Adet	3 + 1	4 + 1	4 + 1
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	6.5	8	8
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	18	15	15



A+ ENERJİ SINIFI ÇİFT FONKSİYONLU DONDURUCULAR (SOĞUTUCU-DONDURUCU)

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma • Hızlı şoklama
- Gövdeye entegre kilit • Su tahliye tıpası • Çıkarılabilir tel sepet
- Hareket kolaylığı sağlayan 4 adet tekerlek (Opsiyonel)
- Rahat kullanışlı kapak tutamağı • 3 farklı mod seçeneği (Dondurucu, soğutucu, sıfır derece chiller)

OPSİYONEL



Tekerlekler



UED 260 D/S A+



UED 360 D/S A+



UED 460 D/S A+

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UED 260 D/S A+	UED 360 D/S A+	UED 460 D/S A+
Enerji Sınıfı		A+	A+	A+
İklim Sınıfı		T	T	T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0.58	0,704	0.84
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu)	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+4 / +6	+4 / +6	+4 / +6
Sıcaklık Aralığı (Sıfır derece chiller)	°C	-2 / -3	-2 / -3	-2 / -3
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	183 / 193	270 / 280	373 / 383
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	48 / 53	58 / 62	64 / 84
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	610x480x725	860x480x725	1160x480x725
Dış Boyutlar(GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	734x695x945	984x695x945	1284x695x945
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	2
Günlük Dondurma Kapasitesi	kg/24h	18	18	18
Elektrik Kesintilerinde Koruma Süresi (Ortam ısısı 20 °C'de TSE EN ISO 15502 standardına göre)	h	30	30	30



UĞUR

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ (UIS)

DUVAR TİPİ INVERTER KLİMALAR

- DC inverter teknolojisi • Sessiz iç fan motoru
- Formaldehide filtre • Zarif iç ünite tasarımı
- Buz çözme • Bekleme süresince 1W elektrik tüketerek ortalama %80'e varan tasarruf sağlar.
- LED gösterge • Akıllı nem kontrolü
- Dış ortam sıcaklığı 0 ile 50 °C arasında soğutma, -15 ile 34°C arasında ısıtma işlevini gerçekleştirir.
- Kompresörü koruyan 3 dakika gecikmeli çalışma sistemi
- R410 çevreci gaz

AKILLI FONKSİYONLAR

- Otomatik başlatma
- Soğuk hava üfleme önleyen akıllı fonksiyon
- Uyku modu • Turbo modu • 12 seviyeli iç ünite fan hızı
- 5 seviyeli dış ünite fan hızı • Isı dengeleme
- Soğuk katalizör filtresi • Üfleme konumu hafıza özelliği
- Acil durum fonksiyonu • Gaz sızıntısı tespit
- Panel konumu hatırlatma fonksiyonu • Beni izle fonksiyonu
- Golden fin • Zamanlayıcı
- Düşük ortam sıcaklığında soğutma
- 1W bekleme enerji tüketimi • İyonizer • Bio filtre
- Kendi kendini temizleme özelliği
- Otomatik tanı ve sistem koruma
- Geniş işlem aralığı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model			UIS 9	UIS 12	UIS 18	UIS 24	
Soğutma	UES 520 D2K NF A+	Kapasitesi	Btu/saat	9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	18000(6200~20900)	24000 (9100-26900)
Soğutma güç girişi			W	100-1240	100-1580	140~2360	240-3030
Soğutma akımı			A	0,4-5,4	0,4-6,9	0,6~10,3	1,0-13,2
Isıtma		Kapasitesi	Btu/saat	10000(2800-11500)	13000(3000-14400)	19000(4700~23000)	25000 (5500-30000)
Isıtma güç girişi			W	120-1200	130-1510	200~2410	260-3140
Isıtma akımı			A	0,5-5,2	0,6-6,6	0,9-10,5	1,1-13,7
Sezonsal soğutma	SEER	W/W	6,1	6,1	6,5	6,3	
	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A++	A++	A++	
Isıtma (Ortalama)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,2	4,0	
	Enerji verimlilik sınıfı		A+	A+	A+	A+	
Isıtma (Daha sıcak)	SCOP	W/W	4,9	4,6	5,1	5,1	
	Enerji verimlilik sınıfı		A++	A++	A+++	A+++	
Maksimum girdi tüketimi		W	2075	2200	2550	3700	
Maksimum akım		A	9,5	10	11,5	17	
İç ünite hava akışı (Yüksek/Orta/Alçak)		m3/saat	430/320/230	520/420/340	610/460/360	960 / 820 / 650	
İç ünite ses basınç seviyesi (Yüksek/Orta/Alçak)		dB(A)	38/31/25	38/32/26	36/29/23	43/37/31	
İç ünite ses güç seviyesi (Yüksek)		dB(A)	52	53	55	61	
İç ünite	Boyutları (GxDxY)	mm	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1045x235x315	
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	6,3/8,2	7,2/9,5	9/12,2	12/15,2	
Dış ünite hava akışı		m3/saat	1800	1800	2100	2700	
Dış ünite ses basınç seviyesi		dB(A)	53	55	57	59	
Dış ünite ses güç seviyesi		dB(A)	58	60	63	68	
Dış ünite	Boyutları (GxDxY)	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
	Net/Brüt ağırlık	Kg	25,2/27,4	25,5/27,7	37,8/40,5	48,4/51,6	



TİCARİ ÜRÜNLER

- YATAY DERİN DONDURUCULAR
- -45 °C SÜPER DONDURUCULAR
- DÜZ SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- EĞİK SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- DÜZ SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- SU PINARLARI
- DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- DİKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI
- AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR
- ÜSTÜ AÇIK SOĞUTUCULAR
- DİKEY MARKET DOLAPLARI
- MARKET TİPİ DONDURUCULAR
- HAVUZ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI
- BUZ MAKİNELERİ
- PASTA TEŞHİR REYONLARI
- DONDURMA TEŞHİR REYONLARI
- SOFT DONDURMA MAKİNELERİ
- SLUSH MAKİNELERİ
- MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULARI
- DONDURMA MAKİNELERİ
- HİPERMATİK
- PASTÖRİZATÖR
- UĞURMATİK





YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma* • Hızlı şoklama
- Gövdeye entegre kilit • Su tahliyesi • Çıkarılabilir tel sepet
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel, 4 adet)
 - Marka uygulama ve reklam giydirme**
 - Rahat kullanımlı kapak tutamağı

OPSİYONEL



Opsiyonel Tekerlekler



UDD 460 BK



UDD 360 BK



UDD 160 BK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 160 BK	UDD 260 BK	UDD 360 BK	UDD 460 BK	UDD 560 BK
İklim Sınıfı		4L1	4L1	4L1	4L1	4L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,73	0,87	1,08	1,32	1,50
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	120 / 122	183 / 190	270 / 280	373 / 387	449 / 466
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	34 / 39	39.5 / 43	46.5 / 50	55 / 59	61 / 66
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	440x440x515/755	610x480x475/725	860 x480x475/725	1160x480x475/725	1380x480x475/725
Dış Boyutlar – (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	550x595x895	734 x 695 x 945	984 x 695 x 945	1284 x 695 x 945	1504 x 695 x 945
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	1	2	2

* UDD 160 BK modelinde iç aydınlatma yoktur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma* • Hızlı şoklama
- Gövdeye entegre kilit • Su tahliyesi • Çıkarılabilir tel sepet
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel, 4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme** • Dahili kondanser
- Rahat kullanışı kapak tutamağı

OPSİYONEL



Opsiyonel Tekerlekler



UDD 500 BK

UDD 300 BK

UDD 200 BK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 200 BK	UDD 300 BK	UDD400 BK	UDD 500 BK	UDD 600 BK
İklim Sınıfı		4L1	4L1	4L1	4L1	4L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,52	1,64	1,96	4,6	4,9
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	182 / 191	283 / 296	384 / 401	471 / 492	646 / 675
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	48.5 / 53.5	58 / 65	64.5 / 84	76 / 94	97 / 118
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	600x510x682	890x510x682	1298x510x682	1430x510x682	1935x510x682
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak Kolu ve Menteşeler Dahil)	mm	720x715x903	1012x715x903	1302x715x903	1552x715x833	2055x715x833
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	2	2	3

* UDD 200 BK modelinde iç aydınlatma yoktur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

-45 °C SÜPER DONDURUCULAR

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Elektronik alarm (Opsiyonel)
- 80 mm izolasyonlu gövde • Gövdeye entegre kilit
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı
- Çıkarılabilir tel sepet



USD 3045 BK

USD 2045 BK

USD 1045 BK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USD 1045 BK	USD 2045 BK	USD 3045 BK	USD 4045 BK
İklim Sınıfı		3	3	3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,5	3,8	4,8	5,2
Sıcaklık Aralığı	°C	-40 / -45	-40 / -45	-40 / -45	-40 / -45
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	150 / 156	227 / 236	323 / 330	388 / 402
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	45.5 / 48	51 / 53	61 / 63	68 / 71
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	570x440x705	820x440x705	1120x440x705	1340x440x705
Dış Boyutlar (Kapak kolu ve menteşeler dahil) – (GxDxY)	mm	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	2	2



DÜZ SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Hızlı dondurma • Kapak kilidi • Çıkarılabilir tel sepet (Opsiyonel)
- Su Tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Dahili kondanser
- Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



UDD 600 SC



UDD 400 SC



UDD 100 SC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 100 SC	UDD 200 SC	UDD 300 SC	UDD 400 SC	UDD 500 SC	UDD 600 SC
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,40	6,40	7,20
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	91 / 108	165 / 191	255 / 296	334 / 385	430 / 491	620 / 670
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	35 / 43	47 / 58	56 / 70	65 / 80	85 / 101	99 / 120
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1930x510x663
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	598x598x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	2055x629x892
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



EĞİK SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi • Çıkarılabilir tel sepet (Opsiyonel)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet) • Dahili kondanser
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Hızlı dondurma
- Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



UDD 400 SCE



UDD 300 SCE



UDD 100 SCE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 100 SCE	UDD 200 SCE	UDD 300 SCE	UDD 400 SCE	UDD 500 SCE
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,90	6,40
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	85 / 100	157 / 176	238 / 264	325 / 352	398 / 427
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49	45 / 57	56 / 70	65 / 81	79 / 96
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490	600x495x708	890x510x708	1180x495x708	1430x495x708
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	568x568x897	719x615x949	1009x615x949	1298x615x949	1548x615x949
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

DÜZ SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi* • Çıkarılabilir tel sepet (Opsiyonel)
- Hızlı dondurma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme** • Dahili kondanser

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



UDD 400 SCB

UDD 200 SCB

UDD 100 SCB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 100 SCB	UDD 200 SCB	UDD 300 SCB	UDD 400 SCB	UDD 500 SCB	UDD 550 SCB
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,90	6,40	6,80
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	91 / 108	165 / 191	255 / 296	325 / 352	430 / 491	486 / 555
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	35 / 43	47 / 58	56 / 70	65 / 80	85 / 101	96 / 114
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1630x510x663
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	598x598x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	1750x629x892
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* UDD 100 SCB ve UDD 550 SCB modelinde su tahliyesi mevcut değildir.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi* • Çıkarılabilir tel sepet (Opsiyonel)
- Hızlı dondurma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme** • Dahili kondanser

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



UDD 100 SCEB



UDD 300 SCEB



UDD 550 SCEB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 100 SCEB	UDD 200 SCEB	UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB	UDD 550 SCEB
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,90	6,40	6,80
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	85 / 100	157 / 176	238 / 264	296 / 350	398 / 427	486 / 555
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49	45 / 57	56 / 70	65 / 81	79 / 96	96 / 114
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490	600x495x708	890x510x708	1180x495x708	1430x495x708	1630x495x708
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	598x598x897	719x615x949	1009x615x949	1298x615x949	1548x615x949	1752x680x890
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* UDD 100 SCEB ve UDD 550 SCEB modelinde su tahliyesi mevcut değildir.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Mekanik ısı kontrol • Su tahliyesi
- Temperli, low-e kaplama, menteşeli cam kapak • Kapak kilidi
- Hızlı Dondurma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



UDD 400 CK



UDD 200 CK



UDD 100 CK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 100 CK	UDD 200 CK	UDD 300 CK	UDD 400 CK	UDD 500 CK
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1.5	1.9	2.3	4,9	6,4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	94 / 108	167 / 191	261 / 296	355 / 401	471 / 492
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49.5	52 / 57	64 / 71	76 / 91	83 / 101
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x520	600x680x510	1009x682x510	1298x682x510	1430x682x510
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	575x617x858	720x715x903	1012x715x903	1302x715x903	1552x715x903
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	1	1	1	2	2

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



PLASTİK ÇERÇEVELİ EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Plastik çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi • Çıkarılabilir tel sepet (Opsiyonel)
- Hızlı dondurma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Işıklı kanopi** (Opsiyonel)
- Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



Kanopi



UDD 100 SCEBNL



UDD 100 SCEBN



UDD 200 SCEBN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 100 SCEBNL	UDD 100 SCEBN	UDD 200 SCEBN	UDD 300 SCEBN	UDD 400 SCEBN	UDD 500 SCEBN
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,50	2,50	2,63	2,70	4,76	5,85
Sıcaklık Aralığı	°C	-12/-22	-12/-22	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	105 / 152	105 / 152	138 / 185	218 / 286	298 / 388	367 / 475
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	47 / 59	47 / 59	52 / 63	62 / 76	72 / 87	110 / 122
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	510x515x695	510x515x695	600x510x571	890x510x571	1180x510x571	1430x510x571
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	645x650x1105	645x650x940	740x650x804	1030x650x804	1320x650x804	1570x650x804
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

** UDD 100 SCEBNL modelinde ışıklı kanopi mevcuttur.

PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Plastik çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Işıklı kanopi (Opsiyonel) • Hızlı dondurma • Kapak kilidi • Su tahliyesi
- Çıkarılabilir tel sepet (Opsiyonel)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Tel sepet



Kanopi



UDD 500 SCN

UDD 300 SCN

UDD 200 SCN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 200 SCN	UDD 300 SCN	UDD 400 SCN	UDD 500 SCN
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,63	2,70	4,76	5,85
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	138 / 186	218 / 288	298 / 390	367 / 478
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	52 / 63	62 / 76	72 / 87	110 / 122
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	600x510x576	890x510x576	1180x510x576	1430x510x576
Dış Boyutlar (Tekerler dvahil) – (GxDxY)	mm	740x650x770	1030x650x770	1320x650x770	1570x650x770
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Blok kapaklı, cam kapaklı ve flip-flop kapaklı model seçeneği
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Kapak kilidi • Marka uygulama ve reklam giydirme*

OPSİYONEL



Marka uygulama



USS 100 SCE



USS 300 BY2K



USS 300 SC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 100 SCE	USS 300 BY2K	USS 300 SC
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,5	3	3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	85 / 100	283 / 290	255 / 296
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49	59 / 67	56 / 70
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450 x 450 x 490	890 x 510 x 682	890 x 510 x 663
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	598 x 598 x 897	1056 x 665 x 895	1009 x 629 x 892
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Blok kapaklı, cam kapaklı ve flip-flop kapaklı model seçeneği
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Kapak kilidi • Marka uygulama ve reklam giydirme*

OPSİYONEL



Marka uygulama



USS 300 BK



USS 400 BK



USS 500 BK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 300 BK	USS 400 BK	USS 500 BK
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3	3,4	4,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	283 / 290	384 / 401	471 / 492
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	59 / 67	64,5 / 84	76 / 94
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	890 x 510 x 682	1298 x 510 x 682	1430 x 510 x 682
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	1056 x 665 x 895	1302 x 715 x 903	1552 x 715 x 903
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



SU PINARLARI

- Doğrudan su şebekesine bağlanabilme
- Üstten kapaklı 72 litre su haznesi
 - İki adet çeşme
 - Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme*
- Su tahliyesi



USP 85



USP 20 D

- Muhafaza kabini (Soğutmasız)
- Kolay temizlenebilir damlalık
- Sıcak, soğuk ve normal su çeşmesi
- Yeni sebil yönetmeliğine uygun
- Soğutma/Isıtma
- Güç led gösterge lambası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USP 85	USP 20 D
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,5	1,4
Sıcaklık Aralığı (Isıtıcı)	°C	-	+77 / +85
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+5 / +10	+5 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Sıcak Su Tank Hacmi	l	-	2,2
Soğuk Su Tank Hacmi	l	72	0,75
Isıtma Kapasitesi	l / h	-	5
Soğutma Kapasitesi	l / h	-	2
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	52 / 56	17 / 20
Hacim (Net/Brüt)	l	57 / 75	-
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar dahil)***	mm	600x415x1385	310x340x845

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

** Yıldızlı üründe ÖTV yoktur.

*** USP 85 modeli için geçerlidir.

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı
- Işıklı kanopi • Kapı kilidi • Otomatik kapanan kapı • Su tahliyesi
- İç aydınlatma • Duvar askısı • Çıkarılabilir tel raf • Ayarlanabilir ayak
- Soğutucu fan • Marka uygulama ve reklam giydirme* • Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Duvar askısı



USS 60 DTKL



USS 95 DTKL



USS 100 DSCL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 60 DTKL	USS 95 DTKL	USS 100 DSCL	USS 190 D2KL
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,40	4,5	4,60	9
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	45 / 57	55 / 85	60 / 100	110 / 170
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	32.5 / 37	37.5 / 43	45.5 / 51	73 / 83
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	398x320x442	410x380x550	560x260x632	2x(410x380x550)
Dış Boyutlar (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil) - (GxDxY)	mm	455x475x715	480x520x840	650x405x940	965x545x840
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	2	2	3	4

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Çıkarılabilir tel raf • İç aydınlatma* • Su tahliyesi
- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı**
- Kapı kilidi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Soğutucu fan • Işıklı kanopi • İki adet ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme*** • Otomatik kapanan kapı
- Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Dijital termometre



USS 220 DTK BK



USS 220 DTK Premium



USS 220 DTKL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 220 DTK Premium	USS 220 DTKL	USS 220 DTK	USS 220 DTK BK	USS 220 DTKL BK
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,30	3,90	3,50	2,70	3,90
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	190 / 215	190 / 215	190 / 215	190 / 215	190 / 215
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	64 / 71	61 / 68	58 / 65	52 / 58	61 / 68
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1025
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x662x1426	595x640x1435	595x640x1310	595x640x1310	595x640x1435
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	3	3	3	3	3

* USS 220 DTK Premium modelinde LED aydınlatma vardır.

** USS 220 DTK BK modellerinde menteşeli blok kapı mevcuttur.

*** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı*
- İç aydınlatma • Işıklı kanopi • Kapı kilidi • Su tahliyesi
- Çıkarılabilir tel raf • Otomatik kapanan kapı • Soğutucu fan
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- İki adet ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama

Dijital termometre



USS 300 DTK BK



USS 300 DTKL



USS 300 DTK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 300 DTKL	USS 300 DTKL BK	USS 300 DTK	USS 300 DTK BK
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4	4	3,6	2,9
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	260 / 290	269 / 290	269 / 290	260 / 290
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	74 / 80	59 / 65	68 / 74	59 / 65
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1355	505x462x1355	505x462x1355	505x462x1355
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1780	595x640x1640	595x640x1640	595x640x1640
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	4	4	4	4

* USS 300 DTK BK modellerinde menteşeli blok kapı mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı*
- Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Elektronik yönetim sistemi)
- İç aydınlatma • Çıkarılabilir tel raf • İki adet ayarlanabilir ayak
- Işıklı kanopi • Kapı kilidi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme** • Soğutucu fan • Tel kondansere
- Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama

Dijital termometre



USS 374 DTKL



USS 374 DTKLE



USS 374 DTK BK



USS 374 DTK E



USS 374 D2KL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 374 DTK E	USS 374 DTK	USS 374 DTKL	USS 374 D2KL	USS 374 DTK BK	USS 374 DTKLE
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,8	5,2	5,2	4,3	5,2	5,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	74 / 81	78 / 85	79 / 86	64 / 70	78 / 85	78 / 85
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1840	595x640x1980	595x640x1980	595x640x1840	595x640x1980	595x640x1980
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5	5	5	5

* USS 374 DTK BK modelinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı*
- Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Elektronik yönetim sistemi)
- İç aydınlatma • Çıkarılabilir tel raf • İki adet ayarlanabilir ayak
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Soğutucu fan
- Işıklı kanopi • Kapı kilidi • Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Tel kondanser • Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel)
- Dijital termometre (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Dijital termometre



USS 374 DTKLB



USS 374 DTK GST



USS 374 DTK BK GST

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 374 DTKLB	USS 374 DTK GST	USS 374 DTK BK GST
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,9	4,3	3,5
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	345 / 380	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	83 / 90	95 / 105	85 / 95
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	515x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, ayaklar, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x625x1980	595x620x1985	595x620x1985
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5

* USS 374 DTK BK GST modelinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı
- Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Elektronik yönetim sistemi)
 - Soğutucu fan • Işıklı kanopi • Kapı kilidi • Su tahliyesi
- İç aydınlatma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
 - Tel kondanser • Marka uygulama ve reklam giydirme*
- Ayarlanabilir ayak (iki adet) • Dijital termometre (Opsiyonel)
 - Çıkarılabilir tel raf • Hidrokarbon R600a gaz (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama



Dijital termometre



USS 440 DTKL



USS 440 DTKLB



USS 690 DTKL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 440 DTKL	USS 440 DTKLB	USS 690 DTKL
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	5,70	5,70	5,90
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	299 / 439	347 / 477	629 / 657
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	101 / 112	100 / 111	123 / 136
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	585x495x1515	585x495x1515	702x555x1682
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	680x655x2090	680x655x2090	780x705x2080
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5

ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Temperli cam kapı • İç aydınlatma
- Soğutucu fan • Işıklı kanopi • Kapı kilidi • Çıkarılabilir tel raf
- Dijital termometre (Opsiyonel) • Ayarlanabilir ayak (Opsiyonel)*
- Tel kondanser • Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)**
- Analog termometre (Opsiyonel) • Marka uygulama ve reklam giydirme***

OPSİYONEL



Kilit



Dijital termometre



Marka uygulama



USS 748 D2KL



USS 1100 DSCL



USS 1000 D2KL



USS 1200 DSCL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 748 D2KL	USS 1100 DSCL	USS 1000 DSCL	USS 1200 DSCL	USS 1100 D2KL	USS 1000 D2KL	USS 1200 D2KL
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	9,8	10,8	8,7	10,7	10,8	8,9	10,7
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	690 / 744	686 / 988.5	524 / 771	645 / 945	686 / 1112	645 / 881	645 / 1052
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	154 / 166	171 / 186	150 / 160	164 / 178	177 / 192	158 / 169	178 / 193
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	2x (505x462x1555)	1000x652x1533	890x572x1533	1090x572x1533	1000x750x1533	890x670x1533	1090x670x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	1190x640x1980	1110x822x2000	1000x742x2000	1200x742x2000	1110x872x2000	1000x792x2000	1200x792x2000
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	10	4+1 Taban Rafı	4+1 Taban Rafı	4+1 Taban Rafı	4+1 Taban Rafı	4+1 Taban Rafı	4+1 Taban Rafı

* USS 748 D2KL modelinde ayarlanabilir ayak mevcuttur.

** USS 748 D2KL modelinde 4 adet tekerlek mevcuttur.

*** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



DİKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı • İç aydınlatma • Kapı kilidi
- Dijital termometre • Ayarlanabilir ayak (2 adet)**
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)***
- Soğutucu fan • Marka uygulama ve reklam giydirme****
- Işıklı kanopi (Opsiyonel)

OPSİYONEL



Marka uygulama

Dijital termometre



UDD 370 DTK



UDD 370 DTK BK



UFR 370 DTK GST



UDD 370 DTK GST BK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 370DTK	UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTK GST	UDD 370 DTK GST BK
İklim Sınıfı		4L1	4L1	4L1	4L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	13	5	13	5
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	270 / 300	270 / 300	270 / 300	270 / 300
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	92.5 / 102	70 / 80	95 / 105	85 / 95
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	475x440x1550	475x440x1550	475x440x1550	475x440x1550
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, ayaklar, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x600x1840	595x640x1840	595x622x1842	595x622x1842

* UDD 370 DTK BK ve UDD 370 DTK GST BK modellerinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.

** UDD 370 DTK GST ve UDD 370 DTK GST BK modellerinde 4 adet ayarlanabilir ayak mevcuttur.

*** UDD 370 DTK GST ve UDD 370 DTK GST BK modellerinde tekerlek yoktur.

**** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



DİKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI

- Statik Soğutma • Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı • Işıklı kanopi • İç aydınlatma • Kapı kilidi
- Ayarlanabilir ayak (iki adet)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Soğutucu fan*
- Marka uygulama ve reklam giydirme** • Dijital termometre

OPSİYONEL



Marka uygulama

Dijital termometre



UDD 370 DTKL



UDD 440 DTKL



UDD 440 DTKLB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDD 370 DTKL	UDD 440 DTKL	UDD 440 DTKLB
İklim Sınıfı		4L1	4L1	4L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	13,40	15,28	15,28
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	270 / 300	353 / 480	353 / 487
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	96 / 106	114 / 123	109 / 120
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	475x440x1550	577x495x1684	577x495x1684
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1965	680x655x2090	680x655x2090

* Sadece UDD 370 DTKL modelinde soğutucu fan mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

- Işıklı kanopi • Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Çift camlı yan duvarlar • Otomatik defrost • Gece perdesi
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Analog termometre
- Enerji tasarrufu sağlayan EYS** (Opsiyonel)
- Ayarlanabilir raf



UMD 670 AS



UMD 1100 AS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UMD 670 AS	UMD 1100 AS
İklim Sınıfı		3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	29
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +12	+2 / +12
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	305 / 670	750 / 1100
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	213 / 225	300 / 318
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	710x640x1400	1170x640x1400
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	800x1000x2155	1260x1070x2262
Raf	Adet	4 + 1	4+1

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.


** Elektronik Yönetim Sistemi



ÜSTÜ AÇIK SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Işıklı kanopi
- Otomatik defrost* • Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Elektrostatik toz boya (Opsiyonel) • Saydam yan duvarlar***
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)****
- Ayarlanabilir termostat

OPSİYONEL



Kanopi



4 Tekerlek



Kanopi



Elektrostatik toz boya



UMD 65 KS



UMD 110 KS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UMD 65 KS	UMD 110 KS
İklim Sınıfı		3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,60	2,60
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +12	+2 / +12
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	57 / 65	103 / 110
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	32 / 37	30,5/40,5
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	Ø470x438	520x320x570
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	Ø570x998	660x460x970

* UMD 65 KS modellerinde otomatik defrost yoktur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

*** UMD 65 KS modellerinde saydam yan duvarlar yoktur.

**** UMD 110 KS modelinde tekerlek yoktur.

DİKEY MARKET DOLAPLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam kapı
- Kapı kilidi • Işıklı kanopi* • İç aydınlatma (Power LED)
- Ayarlanabilir ayak (6 Adet) • Çıkarılabilir tel raf • Su tahliyesi
- Marka uygulama ve reklam giydirme** • Soğutucu fan



USS 1500 D3K



USS 1600 D3KL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USS 1500 D3K	USS 1600 D3KL
İklim Sınıfı		4L1	4L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	7,1	8,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	1148 / 1208	1233 / 1325
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	206,5 / 211,5	224 / 229
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1390x571x1522	1492 x 585 x 1518
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	1500x720x2044	1600 x 760 x 2030
Çıkarılabilir Tel Sepet	Adet	12	12

* USS USS 1500 D3K modelinde ışıklı kanopi yoktur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



MARKET TİPİ SOĞUTUCULAR

- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Su tahliyesi
- Ayarlanabilir ayak
- Soğutucu fan
- Çıkarılabilir tel raf
- İç aydınlatma
- Plastik çerçeve



UMD 1850 S BODRUM



UMD 2100 S BODRUM



UMD 2500 S BODRUM



MARKET İÇİNDE ÇOKLU KULLANIM İMKANI SAĞLAR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UMD 1850 S BODRUM	UMD 2100 S BODRUM	UMD 2500 S BODRUM	UMD 1850 GB S BODRUM
İklim Sınıfı		3M1	3M1	3M1	3M1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,76	4,35	4,60	4,60
Sıcaklık Aralığı	°C	-1 / +4	-1 / +4	-1 / +4	-1 / +4
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	492 / 755	641 / 912	786 / 1109	468 / 666
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	144 / 160	175 / 193	200 / 219	132 / 147
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1720x720x600	1970x720x600	2370x720x600	1720x720x525
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, ayaklar dahil)	mm	1856x858x910	2106x858x910	2506x858x910	1856x856x835
Seperatör		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



MARKET TİPİ DONDURUCULAR

- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Ayarlanabilir ayak
- Plastik çerçeve
- Çıkarılabilir tel raf
- İç aydınlatma
- Su tahliyesi
- Soğutucu fan



UMD 1450 D BODRUM



UMD 1850 GB D BODRUM



UMD 2100 D BODRUM



UMD 2500 D BODRUM



MARKET İÇİNDE ÇOKLU KULLANIM İMKANI SAĞLAR.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UMD 1450 D BODRUM	UMD 1850 D BODRUM	UMD 2100 D BODRUM	UMD 2500 D BODRUM	UMD 1850 GB D BODRUM
İklim Sınıfı		3L1	3L1	3L1	3L1	3L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	---	7,25	8,07	10,50	8,60
Sıcaklık Aralığı	°C	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	466 / 585	625 / 789	653 / 912	797 / 1109	470 / 676
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	111.5 / 128.5	122 / 138	152 / 170	172 / 191	111 / 126
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1320x720x600	1720x720x600	1970x720x600	2370x720x600	1720x720x525
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerler, ayaklar dahil)	mm	1458x858x890	1858x858x890	2106x858x890	2506x858x890	1856x856x835
Seperatör		Standart	Standart	Standart	Standart	Standart



HAVUZ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam sürme kapak
- İç aydınlatma • Otomatik defrost* • Su tahliyesi • Ayarlanabilir ayak
- Alüminyum çerçeve • Marka uygulama ve reklam giydirme**

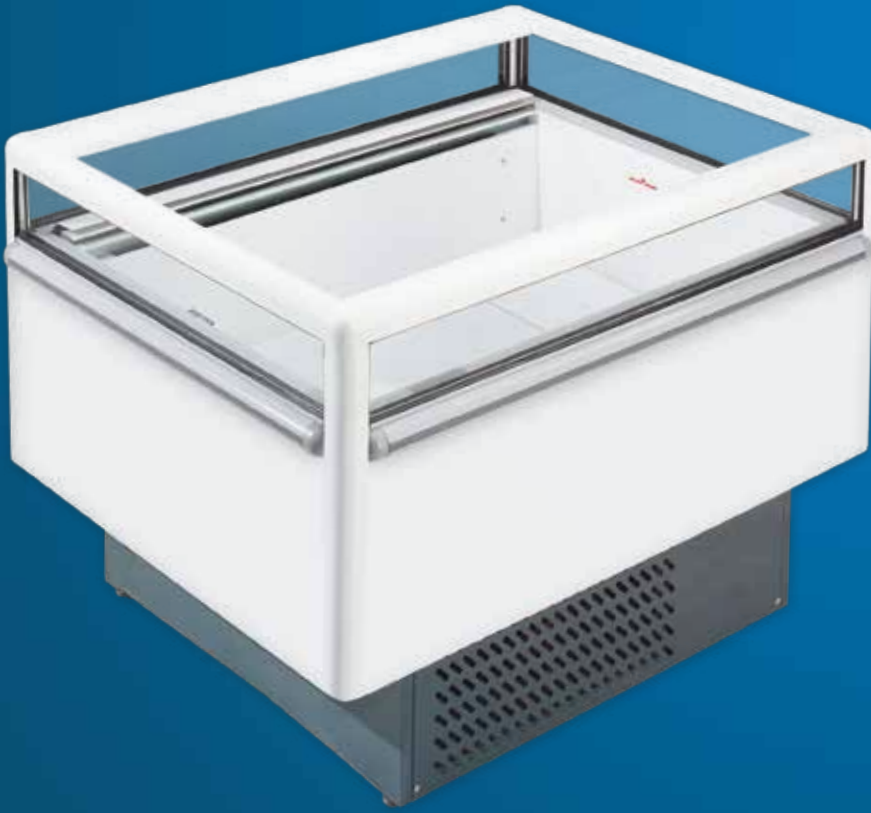

UMD 200 HD

UMD 200 HS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UMD 200 HS	UMD 200 HD
İklim Sınıfı		3H1	3L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	9	15
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	165 / 200	165 / 200
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	128 / 138	128 / 138
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	705x1075x295	705x1075x295
Dış Boyutlar (Tekerler, ayaklar dahil) - (GxDxY)	mm	1015x1255x905	1015x1255x905

* UMD 200 HS modelinde manuel defrost vardır.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

BUZ MAKİNELERİ

- Su tahliyesi • Paslanmaz çelik dış gövde*
- Ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Doğrudan su şebekesine ve drenaj borusuna bağlanabilme



UBM 20

UBM 30

UBM 60

UBM 100

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UBM 20	UBM 30	UBM 60	UBM 100
İklim Sınıfı		---	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,32	10,80	14,50	17,20
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Buz Yapma Kapasitesi (20°C Ortam ısı ve 15°C su sıcaklığında)	kg/24h	20	32	48	70
Tek Döngüdeki Buz Kapasitesi	adet	12	24	32	40
Buz Ağırlığı Ortalama	g	10/15	20/25	20/25	20/25
Buz Depolama Kapasitesi	kg	1.4	12	20	40
Depolanabilen Buz	adet	125	425	850	1450
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	18 / 21	46 / 48	63/ 65	71/ 74
Dış Boyutlar (Ayaklar dahil) - (GxDxY)	mm	380x435x431	520x625x660	600x565x880	680x560x1130

* UBM 20 modelinde plastik dış gövde mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

*** Yıldızlı ürünlerde ÖTV yoktur.

PASTA TEŞHİR REYONLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Alüminyum kapı, temperli cam
- Ahşap kaplama* • İç aydınlatma • Sabit ve döner cam raf
- Analog Termometre • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Otomatik kapanan kapı



UPR 1



UPR 2



UPR 3



UPR 1A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UPR 1	UPR 1A	UPR 2	UPR 3
klim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	12,3	12,3	18,5	24
Sıcaklık Aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	460 / 464	460 / 575	946 / 953	1413 / 1422
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	170 / 176	205 / 215	310 / 320	370 / 385
Dış Boyutlar (Tekerler, kapı kolu dahil) - (GxDxY)	mm	700x730x1790	775x805x1785	1380x730x1790	2010x700x1790
Cam Raf	Adet	5 Döner	5 Döner	5 Sabit 5 Döner	10 Sabit 5 Döner

* Yanlızca UPR 1A modeli için geçerlidir.



DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Isı kontrol sistemi • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri
- Temperli cam • Aydınlatma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Su tahliyesi



UDR 5 SCE



UDR 7 SCE



UDR 8 SCE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDR 5 SCE	UDR 7 SCE	UDR 8 SCE
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,90	4,90	6,40
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	238/264	325/352	398/427
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	66 / 74	65 / 81	85 / 102
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	890x495x708	1180x495x708	1430x495x708
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) - (GxDxY)	mm	1010x615x949	1300x615x949	1550x615x949
Dondurma kase sayısı	Adet	5	7	8
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4.8	4.8	4.8

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma
- Otomatik defrost* • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri
- Su tahliyesi • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans
- Marka uygulama ve reklam giydirme*

Nihai Tüketici Hediye

7'li veya 9'lu dondurma teşhir reyonlarından herhangi birinin alana UDD 200 BK derin dondurucu hediye



UDR 7 D



UDR 7 B



UDR 9 B

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDR 7 B UDR 7 D	UDR 9 B UDR 9 D
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	14	16,5
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	-	-
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	134 / 144	177 / 188
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1220x550x500	1535x550x500
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) - (GxDxY)	mm	1360x720x1250	1680x720x1250
Dondurma kase sayısı	Adet	14	18
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4.8	4.8

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma
- Otomatik defrost • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans
- Su tahliyesi • Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler • Marka uygulama ve reklam giydirme*

Nihai Tüketici Hediye Nihai Tüketici Hediye
7'li veya 9'lu dondurma teşhir reyonlarından herhangi birinin alana UDD 200 BK derin dondurucu hediye
12'li, 14'lü veya 18'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 12 FATİH



UDR 12 BEYAZIT



UDR 12 KANUNI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDR 12 FATİH	UDR 12 BEYAZIT	UDR 12 KANUNI
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	20	20
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	230 / 240	230 / 240	230 / 240
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	990x918x225	990x918x225	990x918x225
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) - (GxDxY)	mm	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1175x1130x1340
Dondurma Kase Sayısı	Adet	24	24	24
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4.8	4.8	4.8

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma
- Otomatik defrost • Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri
- Su tahliyesi • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans
- Marka uygulama ve reklam giydirme*

Nihai Tüketici Hediyeleyi 12'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 12 BARBAROS



UDR 12 YAVUZ



UDR 18 ERTUĞRUL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDR 12 BARBAROS	UDR 12 YAVUZ	UDR 12 ERTUĞRUL	UDR 18 ERTUĞRUL
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	20	20	27
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	230 / 240	230 / 240	230 / 240	326 / 341
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	990x918x225	990x918x225	990x918x225	1180x918x225
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) - (GxDxY)	mm	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1725x1130x1340
Dondurma Kase Sayısı	Adet	24	24	24	36
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4.8	4.8	4.8	4.8

*Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Frameless cam
- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- LED aydınlatma
- Fiyat etiketliği*
- Marka uygulama ve reklam giydirme**
- Su tahliyesi
- Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri

Nihai Tüketici Hediyeleteri 12'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 12 BULUT



UDR 12 PİRAMİT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDR 12 BULUT	UDR 12 PİRAMİT
İklim Sınıfı		4	4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	258 / 273	276 / 291
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	990x918x225	990x918x225
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) - (GxDxY)	mm	1159x1120x1387	1159x1147x1429
Dondurma Kase Sayısı	Adet	24	24
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4.8	4.8

* Fiyat etiketliği sadece UDR 12 BULUT modelinde mevcuttur.

** Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Statik soğutma • Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam
- LED aydınlatma • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri
- Saklama deposu • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Su tahliyesi • Marka uygulama ve reklam giydirme*

Nihai Tüketici Hediye 14'lü dondurma teşhir reyonlarından alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 14 ANKA



Saklama Deposu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDR 14 ANKA
İklim Sınıfı		4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404a
Hacim (Net/Brüt)	l	479 / 619
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	190 / 205
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1320x790x710
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) - (GxDxY)	mm	1385x1122x1210
Dondurma Kase Sayısı	Adet	28
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4.8



DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri
- Otomatik defrost • Temperli cam • Su tahliyesi • Aydınlatma
- Marka uygulama ve reklam giydirme* • Su tahliyesi
- Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

Nihai Tüketici Hediyeleri

24'lü veya 36'lı dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 24 KANUNİ



UDR 36 ERTUĞRUL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDR 24 KANUNİ	UDR 36 ERTUĞRUL
İklim Sınıfı		4	4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / 22	-12 / 22
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	460 / 480	652 / 684
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1980x980x225	2300x1460x225
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) - (GxDxY)	mm	2290x2280x1450	3390x2340x1390
Dondurma Kase Sayısı	Adet	48	72
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4.8	4.8

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.

SOFT DONDURMA MAKİNELERİ (MANUEL)

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Mekanik Led ışıklı tuş takımı
- Mekanik defrost • Kolay temizlenebilir dondurma haznesi
- Yüksek yalıtımlı 6 Litrelik hazne • Güvenli çalışma sistemi

İsteğe göre soft dondurma, dondurulmuş yoğurt, soğuk kremalı kahve (frappe), slush (meyveli kar), sorbe gibi ürünleri yapma imkanı sağlar. Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna uygundur. Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır. Süt veya su bazlı toz gıdalar, şuruplar ve konsantre gıdaların islenmesini ve soğuk olarak servis edilmesini sağlar. Led tuş takımı sayesinde makinenin soğutma aralığı isteğe göre kolaylıkla ayarlanabilir.



UDM 6 S



UDM 6+6 S

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDM 6 S	UDM 6+6 S
Enerji Tüketimi	Watt / A	350 / 4.7	756 / 9
Soğutma Aralığı	°C	-3 / -8	-3 / -8
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Bitmiş Ürün	l	6	6 + 6
Bitmiş Ürün	kg	4	4 + 4
Ağırlık (Net)	kg	28	46
Dış Boyutlar (GxDxY)	cm	26x42.5x65	45x43.5x65
Soğutucu Hazne Sayısı	Adet	1	2
Soğutma Sistemi		Hava	Hava



SOFT DONDURMA MAKİNELERİ (DİJİTAL)

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Dokunmatik led ekran • Otomatik defrost
- Kolay temizlenebilir dondurma haznesi
- Yüksek yalıtımlı 6 Lt'lik hazne • Güvenli çalışma sistemi

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna sahiptir. Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır. Süt veya su bazlı toz gıdalar, hazır konsantre gıdaların işlenmesini ve soğuk olarak servis edilmesini sağlar. Dokunmatik ekranda yer alan menüler sayesinde makinenin devir hızı ve soğutma aralığı isteğe göre programlanabilir. İsteğe göre soft dondurma, dondurulmuş yoğurt, soğuk kahve (frappe), slush (meyveli kar), sorbe gibi ürünleri yapma imkanı sağlar.



UDM 6 S DGT



UDM 6+6 S DGT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDM 6 S DGT	UDM 6+6 S DGT
Enerji Tüketimi	Watt / A	350 / 4,7	756 / 9
Soğutma Aralığı	°C	-3 / -10	-3 / -10
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Bitmiş Ürün	l	6	6 + 6
Bitmiş Ürün	kg	4	4 + 4
Ağırlık (Net)	kg	28	46
Dış Boyutlar (Tekerler dahil)	cm	26x42.5x65	45x43.5x65
Dondurma Hazne Sayısı	Adet	1	2
Soğutma Sistemi		Hava	Hava



SLUSH MAKİNELERİ* (MEYVELİ KAR)

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Mekanik tuş takımı • Otomatik defrost
- Kolay temizlenebilir hazne • Yüksek yalıtımlı 11 Litrelik hazne
- Güvenli çalışma sistemi • Led aydınlatma

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur.

HACCP sertifikasyonuna sahiptir.

Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır.



USM 2X10 MK



USM 3X10 MK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USM 2X10 MK	USM 3X10 MK
Enerji Tüketimi	Watt	980	1420
Soğutma Aralığı	°C	-3	-3
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Bitmiş Ürün	l	11 + 11	11 + 11 + 11
Bitmiş Ürün	kg	6 + 6	6 + 6 + 6
Ağırlık (Net)	kg	60	81
Dış Boyutlar (GxDxY)	cm	40x58x87	60x58x87
Dondurma hazne sayısı	Adet	2	3
Soğutma Sistemi		Hava	Hava

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çelik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne
- Ayarlanabilir ayak • Kolay temizlenebilir damlalık • Su tahliyesi
- Marka uygulama ve reklam giydirme*



USM 10



USM 20 A



USM 20

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USM 10 A	USM 20 A	USM 2X20 A	USM 2x10 A	USM 10	USM 20	USM 2X20	USM 3X20
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,8	4,2	5,6	4,5	4,6	4,3	6,1	8,1
Sıcaklık Aralığı	°C	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	10 / 11	20 / 22	40 / 44	2x(10/11)	10 / 11	20 / 22	2x (20 / 22)	3x (20 / 22)
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	20.5 / 22	22 / 24	31.5 / 33	29 / 31	21.5 / 23	23 / 25	32.5 / 35	44 / 47
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	180x500x580	180x500x705	360x500x705	360x500x580	180x500x580	180x500x580	360x500x705	720x500x705
Hazne Sayısı	Adet	1	1	2	2	1	1	2	3

* Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çelik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne
- Ayarlanabilir ayak • Kolay temizlenebilir damlalık • Su tahliyesi
- Marka uygulama ve reklam giydirme*



USM 20+20 S/A



USM 4X20



USM 20+10 S/A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		USM 4X20	USM 2x10	USM 3x10	USM 10+10 S/A	USM 20+10 S/A	USM 20+20 S/A	USM 40+20 S/A	USM 60+20 S/A
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	8,8	4,6	5,9	4,5	5,9	5,9	8,1	8,8
Sıcaklık Aralığı	°C	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	4x (20 / 22)	2x(10/11)	3x(10/11)	2x(10/11)	3x(10/11)	2x (20 / 22)	3x (20 / 22)	4x (20 / 22)
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	51 / 55	31 / 33	40.5 / 43	30 / 32	39.5 / 42	32.5 / 34	43 / 46	51 / 55
Dış Boyutlar - (GxDxY) (Ayaklar, Damlalıklar Dahil)	mm	720x500x705	360x500x580	540x500x580	360x500x580	540x500x580	360x500x705	540x500x705	720x500x705
Hazne Sayısı	Adet	4	2	3	2	3	2	3	4



DONDURMA MAKİNELERİ (İÇTEN KOMPRESÖRLÜ)

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı
- Krom muhafaza kabini • Işıklı pano (Opsiyonel)
- Cyclopentane ızalasyonlu yekpare gövde

OPSİYONEL



Işıklı Pano



UDM 16 L

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDM 16 L2D	UDM 16 L3D	UDM 16 L4Y	UDM 16 L6Y	UDM 16 LI YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Çevirme Kazanı Hacmi	l	4	4	4	4	4
Muhafaza Kovası Hacmi	l	56	84	56	84	----
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	adet	8	12	8	12	----
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	20.5 / 22	22 / 24	31.5 / 33	29 / 31	23 / 25
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 10 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	l	4	4	4	4	4
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1070x860	720x1410x860	720x1070x860	720x1410x860	720x630x860
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) - (GxDxY)	mm	720x1070x1460	720x1410x1460	720x1070x1460	720x1410x1460	720x630x1460

DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı
- Muhafaza kabini • Işıklı pano (Opsiyonel)
- Cyclopentane izalasyonlu yekpare gövde

OPSİYONEL



Işıklı Pano

Nihai Tüketici Hediyeleteri
L 30 dondurma makinelerinden herhangi birini
alana 400 BK derin dondurucu hediye!



UDM 30 L

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model		UDM 30 L2D	UDM 30 L3D	UDM 30 L5D	UDM 30 L6D	UDM 30 L7D	UDM 30 L8D	UDM 30 LI YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Çevirme Kazanı Hacmi	l	7	7	7	7	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi	l	56	84	140	168	196	224	---
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	adet	8	12	20	24	28	32	---
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	l	10	10	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1610x860	720x1820x860	720x2120x860	720x2310x860	720x2570x860	720x2820x860	720x1610x860
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) - (GxDxY)	mm	720x1070x1650	720x1410x1650	720x1070x1650	720x1410x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x630x1650



DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı
- Işıklı pano (Opsiyonel) • Muhafaza kabini
- Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

OPSİYONEL



Işıklı pano

Nihai Tüketici Hediye!leri
UDM 40 C tipi dondurma makinelerinden
herhangi birini alana UDD 400 BK
derin dondurucu hediye!



UDM 40 L

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDM 40 L2D	UDM 40 L3D	UDM 40 L5D	UDM 40 L6D	UDM 40 L7D	UDM 40 L8D	UDM 40 LI YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Çevirme Kazanı Hacmi	l	12	12	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi		56	84	140	168	196	224	---
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	adet	8	12	20	24	28	32	---
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	l	10	10	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1610x860	720x1820x860	720x2120x860	720x2310x860	720x2570x860	720x2820x860	720x1610x860
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) - (GxDxY)	mm	720x1070x1650	720x1410x1650	720x1070x1650	720x1410x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x630x1650

DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı
- Işıklı pano (Opsiyonel) • Krom muhafaza kabini
- Cyclopentane ızalasyonlu yekpare gövde

OPSİYONEL



Işıklı pano

Nihai Tüketici Hediye! C40 dondurma makinelerinden herhangi birini alana 400 BK derin dondurucu hediye!



UDM 40 C

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDM 40 C2D	UDM 40 C3D	UDM 40 C5D	UDM 40 C6D	UDM 40 C7D	UDM 40 C8D	UDM 40 C1 YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Çevirme Kazanı Hacmi	l	12	12	12	12	12	12	12
Muhafaza Kova Hacmi (Kare kova)	l	56	84	140	168	196	224	---
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	l	8	12	16	20	24	28	---
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı: +5°C'dir.)	l	10	10	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutları (GxDxY)	mm	720x1610x860	720x1820x860	720x2120x860	720x2310x860	720x2570x860	720x2820x860	720x1610x860
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) - (GxDxY)	mm	720x1070x1920	720x1410x1920	720x1070x1920	720x1410x1920	720x1070x1920	720x1070x1920	720x630x1920



HİPERMATİK ENDÜSTRİYEL DONDURMA MAKİNELERİ

- Piston pompa ile sürekli dondurma üretimi • Otomatik defrost
- Paslanmaz çelik parçalar • Dijital ampermetre (Dondurmanın sertliğine göre kompresörün durma ve çalışmasını otomatik olarak ayarlar.)
- Kolay temizlenebilen demonte yan paneller

Nihai Tüketici Hediye

Hipermatik dondurma makinelerinden herhangi birini alana 1 adet UDD 500 BK derin dondurucu hediye.



UDM 160 H



UDM 300 H

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDM 160 H	UDM 300 H
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Güç	kW	6.3	9.2
Mikser Motoru Gücü	Hp	3	4
Pompa Motoru Gücü Basıncı (Min./Maks.)	Hp	1	1
Saatlik Şebeke Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18 °C yüksek olmamalıdır.)	l / h	400	700
Saatlik Depo Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18 °C yüksek olmamalıdır.)	l / h	1500	2200
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	345 / 360	466 / 480
Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min./Maks.)	kg	80 / 160	160 / 300
Dondurma Çıkış Sıcaklığı	°C	- 6	- 6
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) - (GxDxY)	mm	700x1080x1450	780x1300x1670



PASTÖRİZATÖR

- Su geçirmez elektronik kontrol paneli • Alarm
- Kolay temizlenebilmesi için esnek duş başlığı
- Yüksek ve düşük ısılarda pastörizasyon imkanı
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler



UDM 55 P



UDM 110 P

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDM 55 P	UDM 110 P
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Güç	kW	8.62	14.25
Kondanser Soğutma Sistemi		Su	Su
Su Giriş Basıncı (Min./Maks.)	Bar	2 / 4	2 / 4
Maksimum Isıtma Sıcaklığı	°C	+87	+92
Minimum Soğutma Sıcaklığı	°C	+5	+5
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	233 / 248	327 / 342
Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min./Maks.)	kg	80 / 160	160 / 300
Dış Boyutlar (Tekerlekler dahil) - (GxDxY)	mm	700x890x1490	800x1090x1600



UĞURMATİK

- Paslanmaz çelik gövde • Güvenlik mekanizması (Kapak açıldığında mikser hareketini otomatik durdurur.)
- Paslanmaz çelik güvenlik filtresi • Dondurma haznesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler • İki devirli mikser motoru
- Küçük kapak (Damla çikolata, fındık, fıstık gibi malzemelerin eklenmesini sağlar.)

Nihai Tüketici Hediyelesi

Uğurmatik Endüstriyel dondurma makinelerinden herhangi birini alana 1 adet UDD 500 BK derin dondurucu hediye.



UDM 350 L HS

UDM 350 L SS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		UDM 350 L HS	UDM 350 L SS
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404a	R404a
Güç	kW	8.7	8.7
Soğutma Sistemi		Hava	Su
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	291 / 306	291 / 306
Bir Devirde Dondurma Üretim Miktarı (Ortalama 10 dk.)	kg	10	10
Dış Boyutlar (Tekerlekler dahil) - (GxDxY)	mm	735x1050x1280	735x1050x1280


SEVDİĞİNİZ LEZZETLERİ İLK GÜNKÜ TAZELİĞİYLE UĞUR'DA SAKLAYIN

Yiyecekleri 4 mevsim aynı lezzetle saklayacak, tazeliikle yaşatacak teknolojik Uğur Derin Dondurucular yiyeceklerinizi de doęayı da özenle korur.

12 ANLAŞMALI KREDİ KARTLARINA
AYA VARAN VADE
SEÇENEKLERİ



UĞUR

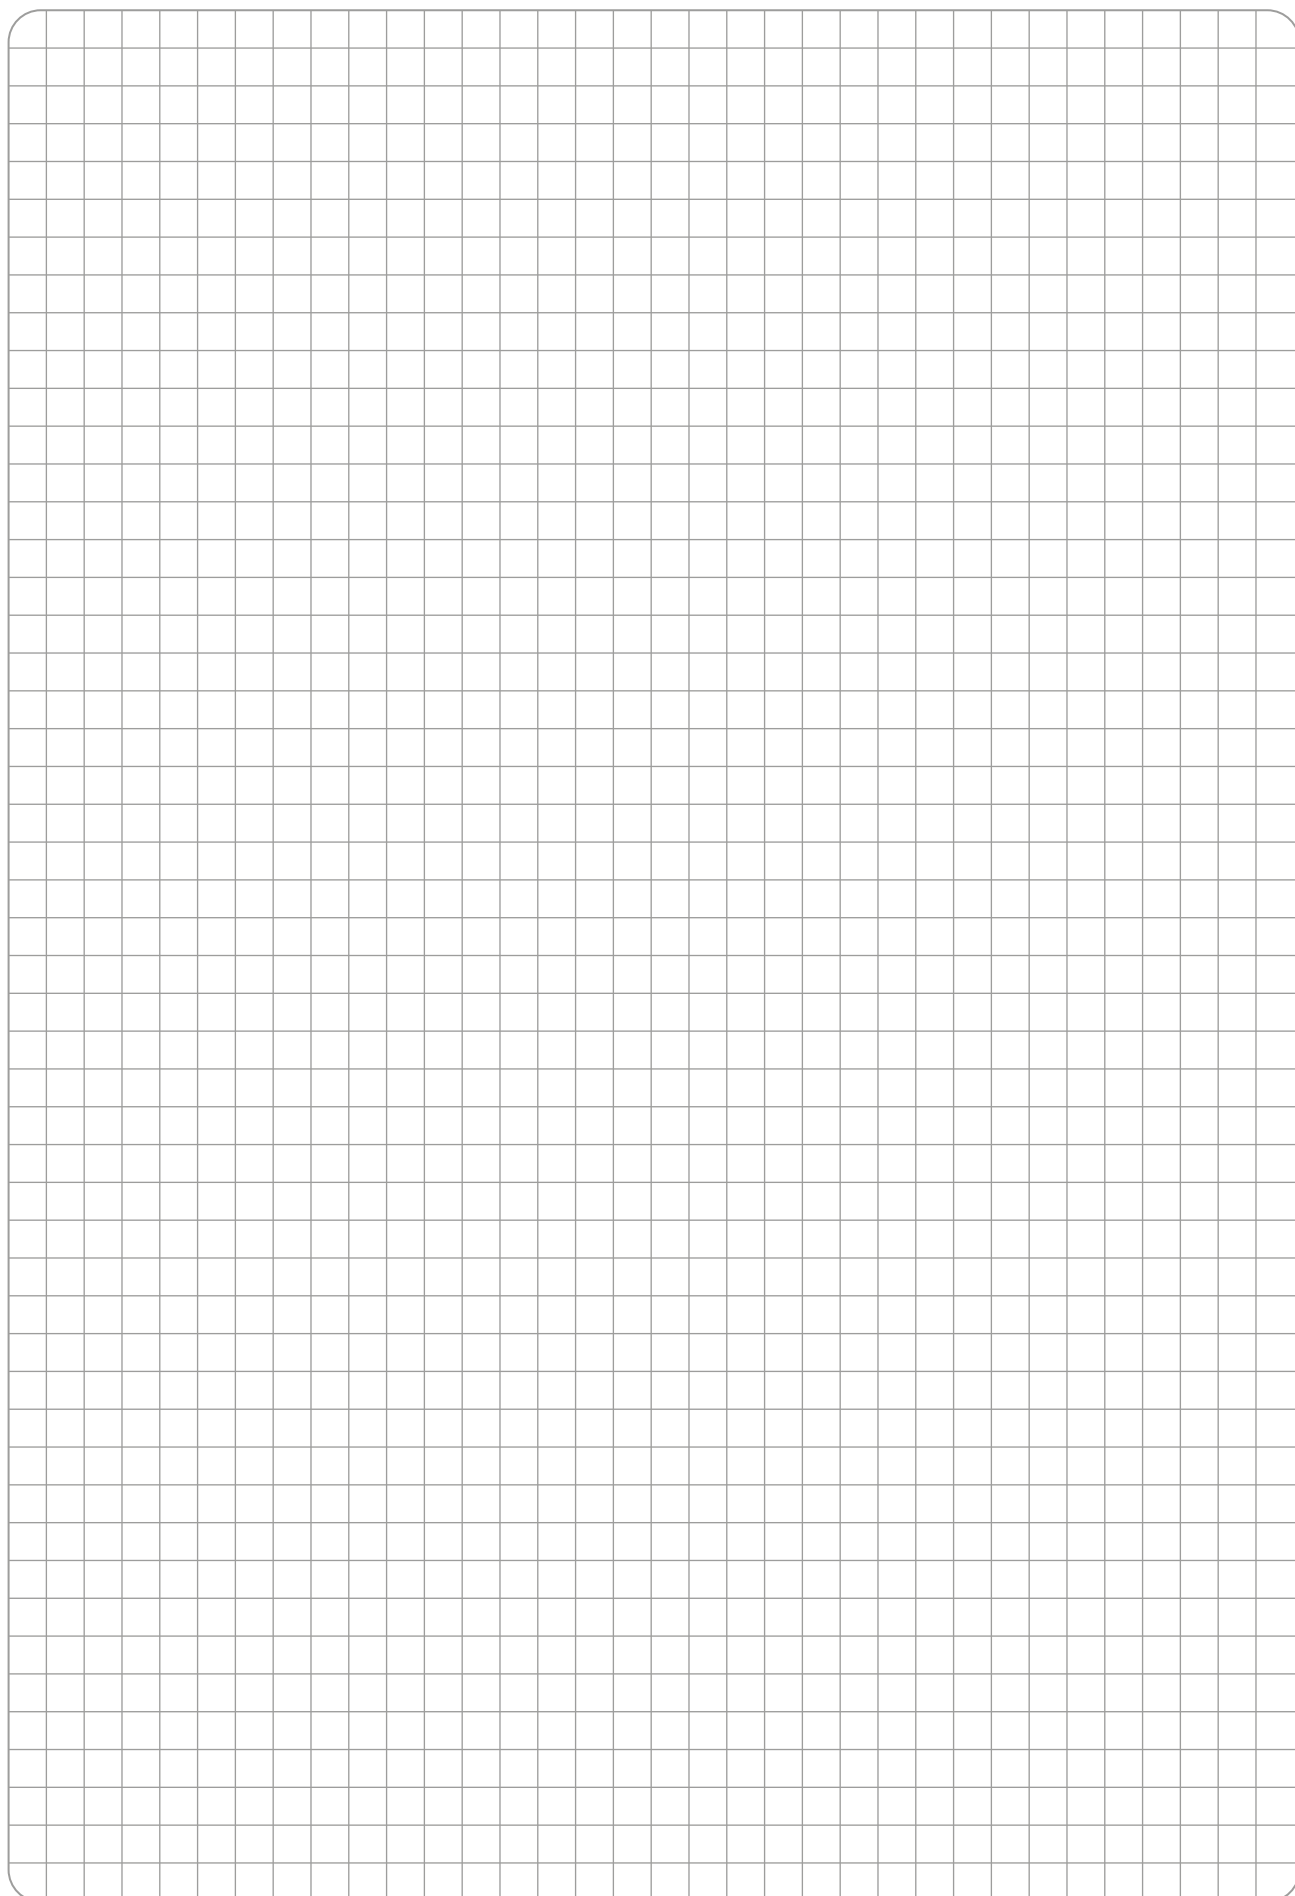

ETKİLİ SERVİS

Uğur Yaygın Servis Ağı
Türkiye'nin her noktasında.



Bir telefon kadar YAKINIZ.

Hızlı çözümlerimiz, tecrübeli ve güleryüzlü ekibimizle
en etkili şekilde hizmetinizdeyiz.

Uğur yetkili servislerinin farkını yaşayın!



facebook.com/ugursogutma
twitter.com/ugursogutma

www.ugur.com.tr
ugur@ugur.com.tr

Uğur Soğutma Makineleri Sanayi ve Ticaret AŞ. ambalaj ve ürün üzerinde renk, teknik özellik, aksesuar ve görünüm değişikliği yapma hakkına sahiptir. Uğur Soğutma basım ve tipografik hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu fiyatsız broşürünün baskı tarihi 02.08.2016'dır.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU

UĞUR SOĞUTMA MAKİNELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Yeni Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad.
No: 127/C Nazilli/AYDIN
Posta Kodu: 09900
Tel: 0.256.316 10 00 Faks: 0.256.316 10 31

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜK

Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi
Doğukan Sokak Uğur Plaza No: 9
Bağcılar-İSTANBUL/TÜRKİYE
TEL: 0.212.624 32 28 FAKS: 0.212.598 94 26

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

KATALOG NO:02082016