



Ticari Ürün Kataloğu

UGUR





İçindekiler



6	Blok Kapaklı Derin Dondurucular	4 6	Dondurma Teşhir Reyonları
1 0	-45 Süper Dondurucular	5 2	Buz Makineleri
1 2	Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	5 4	Pasta Teşhir Reyonları
1 4	Eğik Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	5 6	Su Pınarı
1 6	Düz Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları	5 8	Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular
1 8	Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları		
2 0	Plastik Çerçeveli Eğik Sürme Camlı Muhafaza Dolapları	6 2	Market Tipi Dondurucular
2 2	Plastik Çerçeveli Düz Sürme Camlı Muhafaza Dolapları	6 4	Market Tipi Çift Fonksiyonlu Dondurucular
2 4	Cam Kapaklı Muhafaza Dolapları	6 6	Açık Cepheli Soğutucular
		6 8	Üstü Açık Soğutucular
2 6	Yatay Şişe Soğutucular	7 0	Havuz Tipi Teşhir Dolapları
2 8	Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	7 2	Dikey Market Dolapları
3 2	Dikey Blok Kapaklı Şişe Soğutucular		
3 4	Dikey Şarap Soğutucular	7 4	Dondurma Makineleri
3 6	Dikey İki Kapılı Şişe Soğutucular	8 2	Hipermatik
3 8	Dikey Sürme Camlı Şişe Soğutucular	8 4	Pastorizatör
		8 6	Uğurmatik
4 0	Dikey Derin Dondurucular		
4 2	Gastronomik Şişe Soğutucular		
4 4	Gastronomik Derin Dondurucular		

Blok Kapaklı Derin Dondurucular



Blok Kapaklı Derin Dondurucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- İç aydınlatma * (UDD 160 BK ve UDD 200 BK modellerinde iç aydınlatma yoktur.)
- Hızlı şoklama
- Gövdeye entegre kilit
- Su tahliyesi
- Çıkarılabilir sepet
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı

UDD 360 BK



UDD 460 BK



UDD 160 BK



UDD 260 BK



Blok Kapaklı Derin Dondurucular	UDD 160 BK	UDD 260 BK	UDD 360 BK	UDD 460 BK
İklim Sınıfı	T	T	T	T
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	0,73	0,87	1,08	1,32
Sıcaklık Aralığı (°C)	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	120/122	183/190	270/280	373/387
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	34/39	39,5/43	46,5/50	55/59
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	440 x 440 x 515 / 755	610 x 480 x 475 / 725	860 x 480 x 475 / 725	1160 x 480 x 475 / 725
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	550 x 595 x 895	734 x 695 x 945	984 x 695 x 945	1284 x 695 x 945
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	1	1	1	2

Fiyatlar	UDD 160 BK	UDD 260 BK	UDD 360 BK	UDD 460 BK
Nakit (TL)	1.272	1.481	1.634	1.890
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.336	1.556	1.716	1.984
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.374	1.600	1.765	2.041

Blok Kapaklı Derin Dondurucular



UDD 560 BK

UDD 660 BK



UDD 400 BK

UDD 500 BK



UDD 200 BK

UDD 300 BK



UDD 600 BK



Blok Kapaklı Derin Dondurucular	UDD 560 BK	UDD 660 BK	UDD 200 BK	UDD 300 BK
İklim Sınıfı	T	T	T	T
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,5	1,75	1,52	1,64
Sıcaklık Aralığı (°C)	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	449/466	553/567	182/191	283/296
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	61/66	68/73	48,5/53,5	58/65
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1380 x 480 x 475 / 725	1680 x 480 x 475 / 725	600 x 510 x 682	890 x 510 x 682
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1504 x 695 x 945	1804 x 695 x 945	720 x 715 x 835/903	1012 x 715 x 833/903
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	2	3	2 (Opsiyonel)	1

Fiyatlar	UDD 560 BK	UDD 660 BK	UDD 200 BK	UDD 300 BK
Nakit (TL)	2.224	3.091	1.556	1.619
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.335	3.245	1.634	1.700
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.402	3.338	1.681	1.748

Blok Kapaklı Derin Dondurucular	UDD 400 BK	UDD 500 BK	UDD 600 BK	UDD 500 BK KROM	UDD 600 BK KROM
İklim Sınıfı	T	T	T	T	T
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,96	4,6	4,9	4,6	4,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R600a	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	384/401	471/492	646/675	471/492	646/675
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	64,5/84	76/94	97,5/118,5	76/94	97,5/118,5
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1180 x 510 x 682	1430 x 510 x 682	1935 x 510 x 682	1430 x 510 x 682	1935 x 510 x 682
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1302 x 715 x 833/903	1552 x 715 x 833/903	2055 x 715 x 833/903	1552 x 715 x 833/903	2055 x 715 x 833/903
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	2	2	3	2	3

Fiyatlar	UDD 400 BK	UDD 500 BK	UDD 600 BK	UDD 500 BK KROM	UDD 600 BK KROM
Nakit (TL)	1.840	2.122	2.959	2.663	3.507
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.932	2.228	3.107	2.796	3.683
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.988	2.292	3.196	2.876	3.788

-45 Süper Dondurucular



-45 Süper Dondurucular



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Elektronik alarm (Opsiyonel)
- 80 mm izolasyonlu gövde
- Gövdeye entegre kilit
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Çıkarılabilir sepet
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı

USD 3045 BK



USD 4045 BK



USD 1045 BK



USD 2045 BK



-45 Süper Dondurucular	USD 1045 BK	USD 2045 BK	USD 3045 BK	USD 4045 BK
İklim Sınıfı	3	3	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,5	3,8	4,8	5,2
Sıcaklık Aralığı (°C)	-40/-45	-40/-45	-40/-45	-40/-45
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	150/156	227/236	323/330	388/402
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	45,5/48	51/53	61/63	68/71
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	570x440x455/705	820x440x455/705	1120x440x445/705	1340x440x445/705
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	1	1	2	2

Fiyatlar	USD 1045 BK	USD 2045 BK	USD 3045 BK	USD 4045 BK
Nakit (TL)	5.153	5.498	6.010	7.558
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	5.411	5.773	6.311	7.936
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	5.565	5.938	6.491	8.162

Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum Çerçeve
- Isı yalıtımlı Temperli Sürme Cam Kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 400 SC



UDD 500 SC



UDD 600 SC



UDD 100 SC



UDD 200 SC



UDD 300 SC



Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SC	UDD 200 SC	UDD 300 SC	UDD 400 SC	UDD 500 SC	UDD 600 SC
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,8	2,7	2,9	4,4	6,4	7,2
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	91/108	165/191	255/296	334/385	430/491	620/670
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	35/43	47/58	56/70	65/80	85/101	99/120
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450 x 450 x 520	600 x 510 x 663	890 x 510 x 663	1180 x 510 x 663	1430 x 510 x 663	1930 x 510 x 663
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568 x 568 x 897	719 x 629 x 892	1009 x 629 x 892	1298 x 629 x 892	1548 x 629 x 892	2055 x 629 x 892
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UDD 100 SC	UDD 200 SC	UDD 300 SC	UDD 400 SC	UDD 500 SC	UDD 600 SC
Nakit (TL)	1.518	1.697	1.828	2.102	2.575	3.242
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.594	1.781	1.919	2.207	2.703	3.404
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.640	1.832	1.974	2.270	2.781	3.502

Eğik Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum Çerçeve
- Isı yalıtımlı Temperli Sürme Cam Kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- * Dahili kondenser
- * Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 100 SCE



UDD 200 SCE



Eğik Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 300 SCE



UDD 400 SCE



UDD 500 SCE



Eğik Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SCE	UDD 200 SCE	UDD 300 SCE	UDD 400 SCE	UDD 500 SCE
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,8	2,7	2,9	4,9	6,4
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	85/100	157/176	238/264	325/352	398/427
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	41/49	45/57	56/70	65/81	79/96
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450 x 450 x 490/385	600 x 495 x 708/610	890 x 510 x 708/610	1180 x 495 x 708/610	1430 x 495 x 708/610
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568 x 568 x 897/777	719 x 615 x 949/829	1009 x 615 x 949/829	1298 x 615 x 949/829	1548 x 615 x 949/829
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UDD 100 SCE	UDD 200 SCE	UDD 300 SCE	UDD 400 SCE	UDD 500 SCE
Nakit (TL)	1.577	1.743	2.016	2.376	2.689
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.655	1.830	2.117	2.495	2.823
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.703	1.883	2.178	2.567	2.904

Düz Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum Çerçeve
- Isı yalıtımlı Temperli Sürme Cam Kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 100 SCB



UDD 200 SCB



UDD 300 SCB



Düz Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 400 SCB



UDD 500 SCB



UDD 550 SCB



Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SCB	UDD 200 SCB	UDD 300 SCB	UDD 400 SCB	UDD 500 SCB	UDD 600 SCB
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,8	2,7	2,9	4,9	6,4	6,8
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	91/108	165/191	255/296	325/352	430/491	486/555
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	35/43	47/58	56/70	65/80	85/101	96/114
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450 x 450 x 520	600 x 510 x 663	890 x 510 x 663	1180 x 510 x 663	1430 x 510 x 663	1630 x 510 x 663
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568 x 568 x 897	719 x 629 x 892	1009 x 629 x 892	1298 x 629 x 892	1548 x 629 x 892	1750 x 629 x 892
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UDD 100 SCB	UDD 200 SCB	UDD 300 SCB	UDD 400 SCB	UDD 500 SCB	UDD 550 SCB
Nakit (TL)	1.587	1.758	2.029	2.405	2.809	2.918
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.666	1.846	2.131	2.525	2.950	3.064
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.714	1.899	2.192	2.597	3.034	3.152

Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları

UGUR

- Alüminyum Çerçeve
- Isı yalıtımlı Temperli Sürme Cam Kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 100 SCEB



UDD 200 SCEB



UDD 300 SCEB



Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları

UGUR

UDD 400 SCEB



UDD 500 SCEB



UDD 550 SCEB



Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SCEB	UDD 200 SCEB	UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB	UDD 550 SCEB
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,8	2,7	2,9	4,9	6,4	6,8
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	85/100	157/176	238/264	296/350	398/427	486/555
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	41/49	45/57	56/70	65/81	79/96	96/114
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450 x 450 x 490/385	600 x 495 x 708/610	890 x 510 x 708/610	1180 x 495 x 708/610	1430 x 495 x 708/610	1630 x 495 x 708/610
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568 x 568 x 897/777	719 x 615 x 949/829	1009 x 615 x 949/829	1298 x 615 x 949/829	1548 x 615 x 949/829	1750 x 615 x 949/829
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UDD 100 SCEB	UDD 200 SCEB	UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB	UDD 550 SCEB
Nakit (TL)	1.672	1.908	2.171	2.422	2.913	3.134
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.755	2.004	2.280	2.543	3.058	3.291
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.805	2.061	2.345	2.616	3.146	3.385

Plastik Çerçevesi Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



- Plastik Çerçeve
- Isı yalıtımlı Temperli Sürme Cam Kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Işıklı kanopi (Opsiyonel)

UDD 100 SCEBN



UDD 200 SCEBN



UDD 100 SCEBNL



Plastik Çerçevesi Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 300 SCEBN



UDD 400 SCEBN



UDD 500 SCEBN



Plastik Çerçevesi Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SCEBN	UDD 200 SCEBN	UDD 300 SCEBN	UDD 400 SCEBN	UDD 500 SCEBN	UDD 100 SCEBNL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,5	2,63	2,7	4,76	5,85	2,5
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	105/152	157/212	245/327	334/442	410/541	105/152
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	47/59	52/63	62/76	72/87	110/122	47/59
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	510 x 515 x 590/695	600 x 510 x 655	890 x 510 x 655	1180 x 510 x 655	1430 x 510 x 655	510 x 515 x 590/695
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	645 x 650 x 940	740 x 650 x 888/1005	1030x650x888/1005	1320x650x888/1005	1570x650x888/1005	645 x 650 x 1105
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UDD 100 SCEBN	UDD 200 SCEBN	UDD 300 SCEBN	UDD 400 SCEBN	UDD 500 SCEBN	UDD 100 SCEBNL
Nakit (TL)	2.006	2.291	2.605	2.904	3.513	2.154
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.106	2.405	2.735	3.050	3.689	2.261
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.166	2.474	2.814	3.137	3.794	2.326

Plastik Çerçevesi Sürme Camlı Muhafaza Dolapları



- Plastik Çerçeve
- Isı yalıtımlı Temperli Sürme Cam Kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 200 SCN



UDD 300 SCN



Plastik Çerçevesi Sürme Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 400 SCN



UDD 500 SCN



Plastik Çerçevesi Sürme Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 200 SCN	UDD 300 SCN	UDD 400 SCN	UDD 500 SCN
İklim Sınıfı	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,63	2,7	4,76	5,85
Sıcaklık Aralığı (°C)	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	157/211	245/326	334/340	410/539
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	52/63	62/76	72/87	110/122
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	600 x 510 x 660.5	890 x 510 x 660.5	1180 x 510 x 660.5	1430 x 510 x 660.5
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	740x650x854.5/973	1030x650x854.5/973	1320x650x854.5/973	1570x650x854.5/973
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	1	1	2	2
Fiyatlar	UDD 200 SCN	UDD 300 SCN	UDD 400 SCN	UDD 500 SCN
Nakit (TL)	2.122	2.412	2.690	3.253
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.228	2.532	2.824	3.415
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.292	2.605	2.905	3.513

Cam Kapaklı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum çerçeve
- Mekanik ısı kontrol
- Su tahliyesi
- Temperli, low-e kaplama, menteşeli cam kapak
- Kapak kilidi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 100 CK



UDD 200 CK



Cam Kapaklı Muhafaza Dolapları



UDD 300 CK



UDD 400 CK



UDD 500 CK



Cam Kapaklı Muhafaza Dolapları	UDD 100 CK	UDD 200 CK	UDD 300 CK	UDD 400 CK	UDD 500 CK
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,5	1,9	2,3	4,9	6,4
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	94/108	167/191	261/296	355/401	471/492
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	41/49,5	51,5/59,5	64/71	75,5/91	83/101
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450 x 450 x 520	600 x 680 x 510	890 x 682 x 510	1180 x 510 x 680	1430 x 682 x 510
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	575 x 617 x 858	720 x 715 x 835/903	1009 x 715 x 835/903	1302 x 715 x 835/903	1552 x 715 x 835/903
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	1	1	1	2	2

Fiyatlar	UDD 100 CK	UDD 200 CK	UDD 300 CK	UDD 400 CK	UDD 500 CK
Nakit (TL)	1.357	1.785	2.027	2.159	2.618
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.425	1.875	2.128	2.267	2.749
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.466	1.928	2.189	2.332	2.828

Yatay Şişe Soğutucular



- Blok, cam veya flip-flop kapaklı model seçeneği
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Kapak kilidi
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

USS 100 SCE



USS 300 BY2K

USS 300 BY2K
(İç Kazan Krom)

Yatay Şişe Soğutucular



USS 300 SC




USS 300 BK



USS 400 BK



USS 500 BK

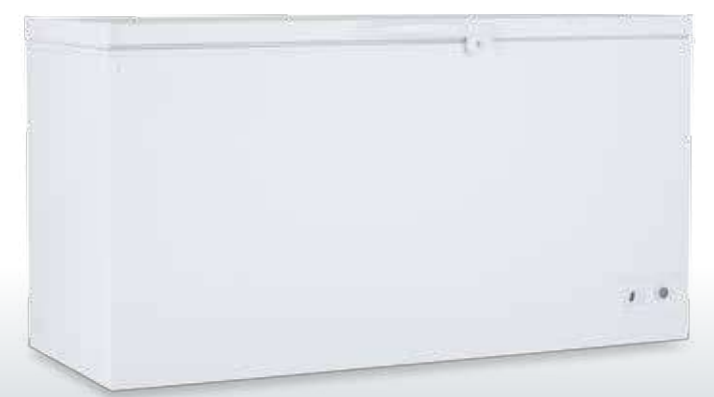

Yatay Şişe Soğutucular	USS 100 SCE	USS 300 BY2K	USS 300 BY2K (İç Kazan Krom)	USS 300 SC	USS 300 BK	USS 400 BK	USS 500 BK
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,5	3	3	3	3	3,4	4,2
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	85/100	283/290	283/290	255/296	283/290	384/401	471/492
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	41/49	59/67	59/67	56/70	59/67	64,5/84	76/94
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450 x 450 x 490/385	890 x 510 x 682	890 x 510 x 682	890 x 510 x 663	890 x 510 x 682	1298 x 510 x 682	1430 x 510 x 682
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568 x 568 x 897/777	1056 x 665 x 895	1056 x 665 x 895	1009 x 629 x 892	1056 x 665 x 895	1302 x 715 x 835/903	1552x715x835/903
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel			

Fiyatlar	USS 100 SCE	USS 300 BY2K	USS 300 BY2K (İç Kazan Krom)	USS 300 SC	USS 300 BK	USS 400 BK	USS 500 BK
Nakit (TL)	1.469	1.747	1.934	1.886	1.486	1.853	2.021
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.542	1.834	2.031	1.980	1.561	1.946	2.122
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.587	1.886	2.089	2.037	1.605	2.002	2.183

Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı
- Işıklı kanopi (kanopili modellerde)
- Kapı kilidi (USS 220 DTK Premium modelinde kapı kilidi bulunmamaktadır.)
- Otomatik kapanan kapı (Opsiyonel)
- İç aydınlatma (USS 220 DTK Premium modelinde LED aydınlatma bulunmaktadır.)
- Çıkarılabilir tel raf
- Ayarlanabilir ayak
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

USS 60 DTKL



USS 95 DTKL



Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular



USS 220 DTK



USS 220 DTK Premium



USS 220 DTKL



Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	USS 60 DTKL	USS 95 DTKL	USS 220 DTK Premium	USS 220 DTK	USS 220 DTKL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,4	4,5	3,3	3,5	3,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	45/57	55/85	190/215	190/215	190/215
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	32,5/37	37,5/43	64/71	58/65	61/68
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	398x320x442	410x380x550	505x462x1020	505x462x1025	505x462x1025
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	455x475x715	480 x520x840	595x662x1426	595x640x1310	595x640x1435
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	2	2	3	3	3

Fiyatlar	USS 60 DTKL	USS 95 DTKL	USS 220 DTK Premium	USS 220 DTK	USS 220 DTKL
Nakit (TL)	1.485	1.573	2.764	2.091	2.136
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.559	1.652	2.902	2.196	2.243
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.604	1.699	2.985	2.259	2.307

Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular



USS 300 DTK

USS 300 DTKL

USS 374 DTK

USS 374 DTKL

USS 374 DTKLB



USS 374 DTKE

USS 374 DTKLE

USS 440 DTKL

USS 440 DTKLB

USS 690 DTKL



Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	USS 300 DTK	USS 300 DTKL	USS 374 DTK	USS 374 DTKL	USS 374 DTKLB
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,6	3,6	4,8	5,2	4,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	260/290	260/290	345/372	345/372	345/380
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	68/74	74/80	74/81	79/87	83/90
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1355	505x462x1350	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x640x1640	595x640x1780	595x640x1840	595x640x1980	595x640x1840
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	4	4	5	5	5

Fiyatlar	USS 300 DTK	USS 300 DTKL	USS 374 DTK	USS 374 DTKL	USS 374 DTKLB
Nakit (TL)	2.301	2.344	2.426	2.448	2.681
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.416	2.461	2.547	2.570	2.816
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.486	2.531	2.620	2.644	2.896

Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	USS 374 DTKE	USS 374 DTKLE	USS 440 DTKL	USS 440 DTKLB	USS 690 DTKL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,8	5,2	5,7	5,7	5,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	345/372	345/372	299/439	346/477	629/657
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	74/81	78/85	101/112	100/111	123/136
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1555	505x462x1555	585x495x1515	585x495x1515	702x555x1682
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x640x1840	595x640x1980	680x655x2090	680x660x2090	780x705x2080
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	5	5	5	5	5

Fiyatlar	USS 374 DTKE	USS 374 DTKLE	USS 440 DTKL	USS 440 DTKLB	USS 690 DTKL
Nakit (TL)	1.878	1.938	3.124	3.406	4.511
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.972	2.035	3.280	3.577	4.737
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.028	2.093	3.374	3.679	4.872

Dikey Blok Kapaklı Şişe Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli blok kapı
- Işıklı kanopi (kanopili modellerde)
- Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı (Opsiyonel)
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Ayarlanabilir ayak
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

USS 220 DTK BK



Dikey Blok Kapaklı Şişe Soğutucular



USS 300 DTK BK



USS 374 DTK BK



Dikey Blok Kapaklı Şişe Soğutucular	USS 220 DTK BK	USS 220 DTKL BK	USS 300 DTK BK	USS 300 DTKL BK	USS 374 DTK BK
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,7	3,9	2,9	3,6	4,3
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	190/215	190/215	260/290	260/290	345/372
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	58/65	61/68	59/65	74/80	64/70
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1350	505x462x1350	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x640x1310	595x640x1435	595x640x1640	595x640x1640	595x640x1840
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	3	3	4	4	5

Fiyatlar	USS 220 DTK BK	USS 220 DTKL BK	USS 300 DTK BK	USS 300 DTKL BK	USS 374 DTK BK
Nakit (TL)	2.008	2.014	2.102	2.161	2.337
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.109	2.115	2.207	2.269	2.453
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.169	2.175	2.270	2.334	2.524

Dikey Şarap Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı (BK modelleri blok kapaklıdır)
- Işıklı kanopi (kanopili modellerde)
- Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı (Opsiyonel)
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir raf
- Ayarlanabilir ayak
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

Dikey Şarap Soğutucular



USS 374 DTK SRP



USS 374 DTKB SRP



USS 374 DTK BK SRP



Dikey Şarap Soğutucular	USS 374 DTK SRP	USS 374 DTKB SRP	USS 374 DTK BK SRP
İklim Sınıfı	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,93	2,5	1,6
Sıcaklık Aralığı (°C)	+10/+18	+10/+18	+10/+18
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	345/372	345/372	345/372
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	74/83,4	74/83,4	65/74,5
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	5	5	5

Fiyatlar	USS 374 DTK SRP	USS 374 DTKB SRP	USS 374 DTK BK SRP
Nakit (TL)	2.689	2.958	2.494
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.823	3.106	2.618
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.904	3.195	2.693

Dikey İki Kapılı Şişe Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı
- Işıklı kanopi (kanopili modellerde)
- Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı (Opsiyonel)
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

USS 190 D2KL



Dikey İki Kapılı Şişe Soğutucular



USS 1000 D2KL



USS 1100 D2KL



USS 1200 D2KL



USS 374 D2K



USS 374 D2KL



USS 748 D2KL



Dikey İki Kapılı Şişe Soğutucular	USS 190 D2KL	USS 374 D2K	USS 374 D2KL	USS 748 D2KL	USS 1000 D2KL	USS 1100 D2KL	USS 1200 D2KL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	9	4,3	5,2	9,8	8,9	10,8	10,7
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	110/170	345/372	345/372	690/744	645/881	686/1112,5	645/1052
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	73/83	79/87	79/86	154/166	158/169	177/192	178/193
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	410x380x550	505x462x1555	505x462x1555	1010x462x1555	890x670x1533	1000x750x1533	1090x670x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	965x545x840	595x640x1840	595x640x1980	1200x640x1980	1000x792x2000	1100x872x2000	1200x792x2000
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	4	5	5	2x5	4+1	4+1	4+1

Fiyatlar	USS 190 D2KL	USS 374 D2K	USS 374 D2KL	USS 748 D2KL	USS 1000 D2KL	USS 1100 D2KL	USS 1200 D2KL
Nakit (TL)	2.761	2.482	2.516	4.894	6.116	6.147	7.165
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.899	2.606	2.642	5.138	6.422	6.454	7.523
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.982	2.681	2.717	5.285	6.605	6.638	7.738

Dikey Sürme Camlı Şişe Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Temperli cam kapı
- Işıklı kanopi (kanopili modellerde)
- Kapı kilidi (Opsiyonel)
- Otomatik kapanan sürme cam kapılar
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

USS 100 DSCL



Dikey Sürme Camlı Şişe Soğutucular



USS 1000 DSCL



USS 1100 DSCL



USS 1200 DSCL



Dikey Sürme Camlı Şişe Soğutucular	USS 100 DSCL	USS 1000 DSCL	USS 1100 DSCL	USS 1200 DSCL
İklim Sınıfı	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,6	8,7	10,8	10,7
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	60/100	524/771	686/988,5	645/945
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	45,5/51	150/160	171/186	164/178
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	560x260x632	890x572x1533	1000x651x1533	1090x572x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	650x405x940	1000x742x2000	1110x822x2000	1200x742x2000
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	3	4+1	4+1	4+1

Fiyatlar	USS 100 DSCL	USS 1000 DSCL	USS 1100 DSCL	USS 1200 DSCL
Nakit (TL)	2.045	5.967	6.789	6.985
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.147	6.265	7.129	7.334
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.208	6.444	7.332	7.544

Dikey Derin Dondurucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı (BK modelleri blok kapaklıdır)
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı
- İç aydınlatma
- Soğutucu fan (Yalnızca UDD 370 DTKL modelinde mevcuttur.)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

UDD 370 DTK



Dikey Derin Dondurucular



UDD 370 DTK BK



UDD 370 DTKL



UDD 440 DTKL



UDD 440 DTKLB



Dikey Derin Dondurucular	UDD 370 DTK	UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTKL	UDD 440 DTKL	UDD 440 DTKLB
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	13	5	13,4	15,28	15,28
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	270/300	270/300	270/300	353/480	353/487
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	85/97	70/80	96/106	114/123	109/120
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	475x440x1550	475x440x1550	475x440x1550	577x495x1684	577x495x1684
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x600x1840	595x640x1840	595x640x1965	680x655x2090	680x655x2090

Fiyatlar	UDD 370 DTK	UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTKL	UDD 440 DTKL	UDD 440 DTKLB
Nakit (TL)	4.135	3.206	4.229	5.844	6.080
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	4.342	3.366	4.440	6.136	6.384
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	4.466	3.462	4.567	6.311	6.566

Gastronomik Şişe Soğutucular



- Paslanmaz çelik dış gövde
- Krom blok ve cam kapak seçenekleri
- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli kapı
- Kapı kilidi
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

Gastronomik Şişe Soğutucular



USS 374 DTK BK GST



USS 374 DTK GST



Gastronomik Şişe Soğutucular	USS 374 DTK BK GST	USS 374 DTK GST
İklim Sınıfı	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,5	4,3
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	345/372	345/372
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	85/95	95/105
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x620x1985	595x620x1985
Çıkarılabilir Tel Raf (Adet)	5	5

Fiyatlar	USS 374 DTK BK GST	USS 374 DTK GST
Nakit (TL)	4.064	3.731
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	4.267	3.918
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	4.389	4.029

Gastronomik Derin Dondurucular



- Paslanmaz çelik dış gövde
- Krom blok ve cam kapak seçenekleri
- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli kapı
- İç aydınlatma
- Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Kapı kilidi

Gastronomik Derin Dondurucular



UDD 370 DTK GST



UDD 370 DTK BK GST



Gastronomik Derin Dondurucular	UDD 370 DTK GST	UDD 370 DTK BK GST
İklim Sınıfı	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	13	5
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	270/300	270/300
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	95/105	85/95
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	475x440x1555	475x440x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x622x1842	595x622x1842

Fiyatlar	UDD 370 DTK GST	UDD 370 DTK BK GST
Nakit (TL)	5.617	4.775
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	5.898	5.014
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	6.066	5.157



Dondurma Teşhir Reyonları



- **Elektronik Isı Kontrol Sistemi** (UDR 5-7-8 SCE, UDR 14 Anka modellerinde Mekanik Isı Kontrol sistemi bulunmaktadır.)
- **Kolay temizlenebilir dondurma kâseleri**
- **Temperli cam**
- **Aydınlatma**
- **Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler** (Opsiyonel)
- **Marka Uygulama ve Reklam Giydirme** (Adetli siparişler için geçerlidir.)

Dondurma Teşhir Reyonları



UDR 5 SCE



UDR 7 SCE



UDR 8 SCE



UDR 7 B



Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 5 SCE	UDR 7 SCE	UDR 8 SCE	UDR 7 D	UDR 7 DI (Inox)	UDR 7 B	UDR 7 BI (Inox)
İklim Sınıfı	5	5	5	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,9	4,4	6,4	14	14	14	14
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	238/264	325/352	398/427	122/303	122/303	122/303	122/303
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	60/74	65/81	85/102	134/144	134/144	134/144	134/144
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	890x495x610/708	1180x495x610/708	1430x495x610/708	1220x550x500	1220x550x500	1220x550x500	1220x550x500
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1009x615x829/949	1298x615x829/949	1548x615x829/949	1360x720x1250	1360x720x1250	1360x720x1250	1360x720x1250
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	5	7	8	7	7	7	7
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	328x144x109	328x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Fiyatlar	UDR 5 SCE	UDR 7 SCE	UDR 8 SCE	UDR 7 D	UDR 7 DI (Inox)	UDR 7 B	UDR 7 BI (Inox)
Nakit (TL)	3.467	3.852	4.882	7.325	9.425	8.056	10.042
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	3.641	4.045	5.126	7.692	9.896	8.459	10.544
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	3.745	4.160	5.273	7.911	10.179	8.701	10.845

Dondurma Teşhir Reyonları



UDR 9 B



UDR 24 FATİH



UDR 12 BEYAZID



UDR 12 KANUNİ



UDR 9 D



UDR 12 FATİH



UDR 12 BARBAROS



UDR 12 YAVUZ



Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 9 B	UDR 9 BI (Inox)	UDR 9 D	UDR 9 DI (Inox)	UDR 12 FATİH
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	16,5	16,5	16,5	16,5	20
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	155/384	155/384	155/384	155/384	115 (Net)
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	177/188	177/188	177/188	177/188	258/274
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1535X550X500	1535X550X500	1535X550X500	1535X550X500	990x760x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1680x720x1250	1680x720x1250	1680x720x1250	1680x720x1250	1180X1200X1380
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	9	9	9	9	12
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Fiyatlar	UDR 9 B	UDR 9 BI (Inox)	UDR 9 D	UDR 9 DI (Inox)	UDR 12 FATİH
Nakit (TL)	9.992	12.794	9.156	11.990	28.635
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	10.491	13.434	9.614	12.590	30.067
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	10.791	13.817	9.889	12.950	30.926

Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 18 FATİH	UDR 24 FATİH	UDR 36 FATİH	UDR 12 BEYAZID	UDR 12 KANUNİ	UDR 12 BARBAROS
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	27	40	54	20	20	20
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)				115 (Net)	115 (Net)	115 (Net)
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	326/341	447/479	840/2140	230/240	230/240	230/240
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1180x918x225	1980x918x225	2360x918x225	990x918x225	990x918x225	990x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1725x1130x1340	2350x1135x1340	3450x1130x1340	1175x1135x1340	1175x1135x1340	1175x1135x1340
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	18	24	36	12	12	12
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Fiyatlar	UDR 18 FATİH	UDR 24 FATİH	UDR 30 FATİH	UDR 36 FATİH	UDR 12 BEYAZID	UDR 12 KANUNİ	UDR 12 BARBAROS
Nakit (TL)	41.536	57.173	68.608	81.588	33.582	33.582	33.582
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	43.613	60.032	72.038	85.667	35.261	35.261	35.261
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	44.859	61.747	74.096	88.115	36.268	36.268	36.268

Dondurma Teşhir Reyonları



UDR 12 ERTUĞRUL



UDR 18 ERTUĞRUL



UDR 24 KANUNİ



UDR 36 ERTUĞRUL



UDR 18 BARBAROS



UDR ANKA 14



Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 12 YAVUZ	UDR12ERTUĞRUL	UDR 18 BEYAZID	UDR 18 KANUNİ	UDR18BARBAROS	UDR 18 YAVUZ	UDR18ERTUĞRUL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	20	20	27	27	27	27	27
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	115 (Net)	115 (Net)					
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	230/240	230/240	326/341	326/341	326/341	326/341	326/341
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	990x918x225	990x918x225	1180x918x225	1180x918x225	1180x918x225	1180x918x225	1180x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1175x1135x1340	1175x1135x1340	1725x1130x1340	1725x1130x1340	1725x1130x1340	1725x1130x1340	1725x1130x1340
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	12	12	18	18	18	18	18
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Fiyatlar	UDR 12 YAVUZ	UDR12ERTUĞRUL	UDR 18 BEYAZID	UDR 18 KANUNİ	UDR18BARBAROS	UDR 18 YAVUZ	UDR 18 ERTUĞRUL
Nakit (TL)	33.582	33.582	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	35.261	35.261	48.193	48.193	48.193	48.193	48.193
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	36.268	36.268	49.570	49.570	49.570	49.570	49.570

Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 24 KANUNİ	UDR 36 ERTUĞRUL	UDR ANKA 14
İklim Sınıfı	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	40	54	8,297
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-15/-18
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)			479/619
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	447/479	840/2140	190/205
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1980x918x225	2360x918x225	1230x790x710/602
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	2350x1135x1340	3450x1130x1340	1390x1115x1210
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	24	36	14
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8

Fiyatlar	UDR 24 KANUNİ	UDR 36 ERTUĞRUL	UDR ANKA 14
Nakit (TL)	65.964	91.795	16.265
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	69.262	96.385	17.078
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	71.241	99.139	17.566

Buz Makineleri



- Su tahliyesi
- Paslanmaz çelik dış gövde (UBM 20 modelinde plastik dış gövde mevcuttur.)
- Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)
- Doğrudan su şebekesine ve drenaj borusuna bağlanabilme (UBM 20 modeli için geçerli değildir.)

Buz Makineleri



UBM 20



UBM 30



UBM 60



UBM 100



Buz Makineleri	UBM 20	UBM 30	UBM 60	UBM 100
İklim Sınıfı	SN/N/ST/T	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,4	10,8	14,5	17,2
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a
Buz Yapma Kapasitesi (20°C Ortam ısı ve 15°C su sıcaklığında) (kg/24h)	20	32	48	70
Tek Döngüdeki Buz Kapasitesi (adet)	12	24	32	40
Buz Ağırlığı (Ortalama) (g)	12,3-17	10-12	20-24	35-40
Buz Depolama Kapasitesi (kg)	1,2	12	20	40
Depolanabilen Buz (adet)	125	425	850	1850
Ağırlık (Net/Brüt)	16,7/18,4	46/48	63/65	71/74
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar dahil) (mm)	380x435x431	520x625x660	600x565x880	680x560x1130

Fiyatlar	UBM 20	UBM 30	UBM 60	UBM 100
Nakit (TL)	956	5.012	5.887	6.258
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.004	5.263	6.182	6.571
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.032	5.413	6.358	6.759

Pasta Teşhir Reyonları

UGUR

- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Temperli cam
- İç Aydınlatma
- Döner cam raf (UPR 2 ve UPR 3 modellerinde hem sabit hem döner cam raf bulunmaktadır.)
- Analog termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Otomatik kapanan kapı
- Ahşap kaplama (UPR 1A modeli için geçerlidir.)

Pasta Teşhir Reyonları

UGUR

UPR 1



UPR 2



UPR 3



UPR 1 A



Pasta Teşhir Reyonları	UPR 1	UPR 2	UPR 3	UPR 1A
İklim Sınıfı	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	12,3	18,5	24	12,3
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	460/464	946/953	1413/1422	460/575
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	170/176	310/320	370/385	205/215
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	700x730x1790	1380x730x1790	2010x700x1790	775x805x175
Cam Raf (Adet)	5 (döner)	5x2 (döner)	10 sabit 5 (döner)	5 (döner)

Fiyatlar	UPR 1	UPR 2	UPR 3	UPR 1A
Nakit (TL)	9.064	14.331	17.844	14.406
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	9.517	15.047	18.736	15.126
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	9.789	15.477	19.271	15.558

Su Pınarı



Su Pınarı



- Doğrudan su şebekesine bağlanabilme
- Üstten kapaklı 72 lt su haznesi
- Ayarlanabilir ayak
- Su tahliyesi

USP 85



Su Pınarı	USP 85
İklim Sınıfı	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,5
Sıcaklık Aralığı (°C)	+5/+10
Soğutucu Gaz	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	72
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	52/56
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	600x415x1385
Cam Raf (Adet)	57/75

Fiyatlar	USP 85
Nakit (TL)	1.713
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.799
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.850

Meyve Suyu ve Ayrar Soğutucular



Meyve Suyu ve Ayrar Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Çelik gövde
- Yalıtımlı şeffaf hazne
- Ayarlanabilir ayak
- Kolay temizlenebilir damlalık
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

USM 2 *10



USM 3*10



USM 10



USM 10 A



USM 10+10 S/A



USM 20+10 S/A



Meyve Suyu ve Ayrar Soğutucular	USM 2*10	USM 3*10	USM 10	USM 10 A	USM 2*10 A	USM 10+10 S/A	USM 20+10 S/A
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,6	5,9	3,8	3,8	4,5	4,5	5,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	20/22	30/33	10/11	10/11	20/22	20/22	30/33
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	31/33	40,5/43	21,5/23	20,5/22	29/31	30/32	39,5/42
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	360x500x580	540x500x580	180x500x580	180x500x580	360x500x580	360x500x580	540x500x580
Hazne Sayısı (Adet)	2	3	1	1	2	2	3

Fiyatlar	USM 2*10	USM 3*10	USM 10	USM 10 A	USM 2*10 A	USM 10+10 S/A	USM 20+10 S/A
Nakit (TL)	1.967	2.893	1.491	1.816	2.680	2.256	3.227
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.065	3.037	1.565	1.907	2.814	2.368	3.388
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.124	3.124	1.610	1.961	2.895	2.436	3.485

Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular



USM 20



USM 2*20



USM 20 A



USM 20+20 S/A



USM 3*20



USM 4*20



USM 60+20 S/A



USM 19



Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular	USM 20	USM 2*20	USM 3*20	USM 4*20
İklim Sınıfı	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,3	6,1	8,1	8,8
Sıcaklık Aralığı (°C)	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	20/22	40/44	60/66	80/88
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	23/25	32,5/35	44/47	51/55
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	180x500x705	360x500x705	720x500x705	720x500x705
Hazne Sayısı (Adet)	1	2	3	4

Fiyatlar	USM 20	USM 2*20	USM 3*20	USM 4*20
Nakit (TL)	1.511	2.028	3.304	3.594
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.586	2.130	3.469	3.774
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.632	2.190	3.569	3.882

Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular	USM 20 A	USM 2*20 A	USM 20+20 S/A	USM 60+20 S/A	USM 19
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,2	5,6	5,9	8,8	1,859
Sıcaklık Aralığı (°C)	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	0/+5
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	20/22	40/44	40/44	80/88	19/20
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	22/24	31,5/33	32,5/34	51/55	18/20
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	180x500x705	360x500x705	360x500x705	720x500x705	352x402x720
Hazne Sayısı (Adet)	1	2	2	4	1

Fiyatlar	USM 20 A	USM 2*20 A	USM 20+20 S/A	USM 40+20 S/A	USM 60+20 S/A	USM 19
Nakit (TL)	1.871	2.651	2.584	3.376	3.915	2.057
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.964	2.784	2.713	3.545	4.111	2.160
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.021	2.863	2.791	3.646	4.229	2.221

Market Tipi Dondurucular



Market Tipi Dondurucular



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Ayarlanabilir ayak
- Plastik çerçeve
- İç LED aydınlatma
- Su tahliyesi
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

UMD 1450 D BODRUM

UMD 1850 D BODRUM



UMD 1850 GB D BODRUM



UMD 2100 D BODRUM



UMD 2500 D BODRUM



Market Tipi Dondurucular	UMD 1450 D BODRUM	UMD 1850 D BODRUM UMD 1850 GB D BODRUM	UMD 2100 D BODRUM	UMD 2500 D BODRUM
İklim Sınıfı	3	3	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	5,39	7,88	8,92	9,95
Sıcaklık Aralığı (°C)	-18/-23	-18/-23	-18/-23	-18/-23
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	418,8/588	562,8/783	652,8/905	796,8/1100
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	111,5/128,5	122/138	152/170	172/191
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1320x720x723	1720x720x723	1970x720x723	2370x720x723
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	1456x858x890	1856x858x890	2106x858x890	2500x858x890
Seperatör	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UMD 1450 D BODRUM	UMD 1850 GB D BODRUM	UMD 1850 D BODRUM	UMD 2100 D BODRUM	UMD 2500 D BODRUM
Nakit (TL)	5.564	6.856	6.427	7.561	8.427
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	5.842	7.199	6.748	7.939	8.848
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	6.009	7.405	6.941	8.166	9.101

Market Tipi Çift Fonksiyonlu Dondurucular



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Ayarlanabilir ayak
- Plastik çerçeve
- İç Led aydınlatma
- Çıkarılabilir seperatör
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

UMD 1450 D/S BODRUM



UMD 1850 D/S BODRUM



Market Tipi Çift Fonksiyonlu Dondurucular



UMD 1850 GB D/S BODRUM



UMD 2100 D/S BODRUM



UMD 2500 D/S BODRUM



Market Tipi Çift Fonksiyonlu Soğutucular	UMD 1450 D/S BODRUM	UMD 1850 D/S BODRUM UMD 1850 GB D/S BODRUM	UMD 2100 D/S BODRUM	UMD 2500 D/S BODRUM
İklim Sınıfı	3	3	3	3
Enerji Tüketimi (Soğutucu) (kWh/24h)	4,286	4,82	5,932	6,7
Enerji Tüketimi (Dondurucu) (kWh/24h)	6,196	8,15	9,502	9,616
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu) (°C)	-1/+5	-1/+5	-1/+5	-1/+5
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu) (°C)	-18/-23	-18/-23	-18/-23	-18/-23
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (Soğutucu) (lt)	349/588	479,9/783	562/905	693/1100
Hacim (Net/Brüt) (Dondurucu) (lt)	394/588	444,4/783	518/905	636/1100
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	111,5/128,5	122/138	152/170	172/191
iÇ Boyutlar (GxDxY) (mm)	1320x720x723	1720x720x723	1970x720x723	2370x720x723
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	1456x858x890	1856x858x890	2106x858x890	2500x858x890
Seperatör (Soğutucu modunda ürün seperatör ile kullanılmalıdır.)	Standart	Standart	Standart	Standart

Fiyatlar	UMD 1450 D/S BODRUM	UMD 1850 D/S BODRUM	UMD 1850 GB D/S BODRUM	UMD 2100 D/S BODRUM	UMD 2500 D/S BODRUM
Nakit (TL)	6.135	6.888	7.320	8.111	9.046
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	6.442	7.232	7.685	8.517	9.498
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	6.626	7.439	7.905	8.760	9.770

Açık Cepheli Soğutucular



- Işıklı kanopi
- Elektronik ısı kontrol sistemi
- İç aydınlatma
- Ayarlanabilir raf
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Çift camlı yan duvarlar
- Gece perdesi
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

Açık Cepheli Soğutucular



UMD 670 AS



UMD 1100 AS



Açık Cepheli Soğutucular	UMD 670 AS	UMD 1100 AS
İklim Sınıfı	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	20	29
Sıcaklık Aralığı (°C)	+2/+12	+2/+12
Soğutucu Gaz	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	305/670	750/1100
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	213/225	300/318
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	710x640x1400	1170x640x1400
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	800x1000x2155	1260x1070x2262
Raf (Adet)	4	4

Fiyatlar	UMD 670 AS	UMD 1100 AS
Nakit (TL)	10.985	13.790
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	11.534	14.479
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	11.864	14.893



Üstü Açık Soğutucular



- Işıklı kanopi (Opsiyonel)
- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (UMD 110 KS modelinde yer almamaktadır)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

Üstü Açık Soğutucular



UMD 65 KS



UMD 110 KS



Üstü Açık Soğutucular	UMD 65 KS	UMD 110 KS
İklim Sınıfı	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,6	2,6
Sıcaklık Aralığı (°C)	+2/+12	+2/+12
Soğutucu Gaz	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	57/65	103/110
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	32/37	30,5/40,5
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	Ø 470/438	520x320x570
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	Ø 570/980	660x460x970

Fiyatlar	UMD 65 KS	UMD 110 KS
Nakit (TL)	2.479	2.697
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.602	2.832
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.677	2.912

Havuz Tipi Teşhir Dolapları



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Temperli sürme cam kapak
- İç aydınlatma
- Su tahliyesi
- Ayarlanabilir ayak
- Alüminyum çerçeve
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

Havuz Tipi Teşhir Dolapları



UMD 200 HD



UMD 200 HS



Havuz Tipi Teşhir Dolapları	UMD 200 HS	UMD 200 HD
İklim Sınıfı	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	9	15
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	165/200	165/200
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	127,5/138	127,5/138
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	705x1075x295	705x1075x295
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	1015x1255x905	1015x1255x905

Fiyatlar	UMD 200 HS	UMD 200 HD
Nakit (TL)	6.624	7.362
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	6.955	7.730
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	7.154	7.951

Dikey Market Dolapları



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Temperli cam kapı
- Kapı kilidi
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- İç aydınlatma
- Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir.)

Dikey Market Dolapları



USS 1500 D3K



USS 1600 D3KL



Dikey Market Dolapları	USS 1500 D3K	USS 1600 D3KL
İklim Sınıfı	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	7,1	8,2
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	1148/1208	1233/1325
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	206,5/211,5	224/229
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1390x571x1522	1492x585x1518
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	1500x720x2044	1600x760x2030
Raf (Adet)	12	12

Fiyatlar	USS 1500 D3K	USS 1600 D3KL
Nakit (TL)	9.179	11.326
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	9.638	11.893
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	9.913	12.233

Dondurma Makineleri



- Salamuralı soğutma sistemi
- Krom çevirme kazanı
- Krom muhafaza kabini (Opsiyonel)
- Opsiyonel ışıklı pano (UDM 16 modellerinde bulunmamaktadır.)
- Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

Dondurma Makineleri



UDM 16 L4Y



Dondurma Makineleri	UDM 16 LI YY	UDM 16 L2D	UDM 16 L3D	UDM 16 L4Y	UDM 16 L6Y
Besleme Gerilimi (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	4	4	4	4	4
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)		56	84	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)		8	12	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	4	4	4	4	4
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x630x860	720x1070x860	720x1410x860	720x1070x860	720x1410x860
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x630x1460	720x1070x1460	720x1410x1460	720x1070x1460	720x1410x1460

Fiyatlar	UDM 16 LI YY	UDM 16 L2D	UDM 16 L3D	UDM 16 L4Y	UDM 16 L6Y
Nakit (TL)	17.102	17.945	20.368	19.315	21.772
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	17.957	18.842	21.386	20.280	22.861
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	18.471	19.380	21.997	20.860	23.514

Dondurma Makineleri



Dondurma Makineleri	UDM 30 L1D	UDM 30 L2D	UDM 30 L3D	UDM 30 L4D	UDM 30 L5D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	7	7	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	28	56	84	112	140
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	4	8	12	16	20
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1820x865	720x2120x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650

Fiyatlar	UDM 30 L1D	UDM 30 L2D	UDM 30 L3D	UDM 30 L4D	UDM 30 L5D
Nakit (TL)	29.147	32.308	35.468	38.628	41.789
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	30.604	33.923	37.241	40.559	43.879
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	31.478	34.893	38.305	41.718	45.132

Dondurma Makineleri	UDM 30 L6D	UDM 30 LI YY	UDM 30 LI1D	UDM 30 LI2D	UDM 30 LI3D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	7	7	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	168		28	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	24		4	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x2310x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x2310x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650

Fiyatlar	UDM 30 L6D	UDM 30 LI YY	UDM 30 LI1D	UDM 30 LI2D	UDM 30 LI3D
Nakit (TL)	44.951	30.552	32.308	35.468	38.629
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	47.198	32.080	33.923	37.241	40.561
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	48.547	32.996	34.893	38.305	41.720

Dondurma Makineleri	UDM 30 LI4D	UDM 30 LI5D	UDM 30 LI6D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	112	140	168
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	16	20	24
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650

Fiyatlar	UDM 30 LI4D	UDM 30 LI5D	UDM 30 LI6D
Nakit (TL)	41.789	44.951	48.111
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	43.879	47.198	50.516
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	45.132	48.547	51.959

Dondurma Makineleri	UDM 40 L1D	UDM 40 L2D	UDM 40 L3D	UDM 40 L4D	UDM 40 L5D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	28	56	84	112	140
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	4	8	12	16	20
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1820x865	720x2120x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650

Fiyatlar	UDM 40 L1D	UDM 40 L2D	UDM 40 L3D	UDM 40 L4D	UDM 40 L5D
Nakit (TL)	35.047	38.277	41.439	44.599	47.760
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	36.799	40.191	43.510	46.829	50.148
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	37.851	41.340	44.754	48.167	51.581

Dondurma Makineleri



Dondurma Makineleri	UDM 40 L6D	UDM 40 LIYY	UDM 40 LI1D	UDM 40 LI2D	UDM 40 LI3D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	168		28	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	24		4	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x2310x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x2310x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650

Fiyatlar	UDM 40 L6D	UDM 40 LIYY	UDM 40 LI1D	UDM 40 LI2D	UDM 40 LI3D
Nakit (TL)	50.920	35.820	38.277	41.439	44.599
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	53.466	37.611	40.191	43.510	46.829
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	54.994	38.685	41.340	44.754	48.167

Dondurma Makineleri	UDM 40 LI4D	UDM 40 LI5D	UDM 40 LI6D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	112	140	168
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	16	20	24
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	420x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650

Fiyatlar	UDM 40 LI4D	UDM 40 LI5D	UDM 40 LI6D
Nakit (TL)	47.760	50.920	54.081
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	50.148	53.466	56.785
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	51.581	54.994	58.408

UDM 40 C4D



Dondurma Makineleri	UDM 40 C1D	UDM 40 C2D	UDM 40 C3D	UDM 40 C4D	UDM 40 C5D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	28	56	84	112	140
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	4	8	12	16	20
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1180x865	720x2120x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1610x1920	720x2820x1920	720x2120x1920

Fiyatlar	UDM 40 C1D	UDM 40 C2D	UDM 40 C3D	UDM 40 C4D	UDM 40 C5D
Nakit (TL)	42.843	46.004	49.164	52.325	55.485
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	44.985	48.304	51.622	54.941	58.260
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	46.270	49.684	53.097	56.511	59.924

Dondurma Makineleri



Dondurma Makineleri	UDM 40 C6D	UDM 40 CI YY	UDM 40 CI1D	UDM 40 CI2D	UDM 40 CI3D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	168		28	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	24		4	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Mikstersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x2310x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x2310x1920	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1610x1920

Fiyatlar	UDM 40 C6D	UDM 40 CI YY	UDM 40 CI1D	UDM 40 CI2D	UDM 40 CI3D
Nakit (TL)	58.646	42.668	46.004	49.164	52.325
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	61.579	44.801	48.304	51.622	54.941
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	63.338	46.081	49.684	53.097	56.511

Dondurma Makineleri	UDM 40 CI4D	UDM 40 CI5D	UDM 40 CI6D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	112	140	168
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	16	20	24
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10
Mikstersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	420x1820x1920	720x2120x1920	720x2310x1920

Fiyatlar	UDM 40 CI4D	UDM 40 CI5D	UDM 40 CI6D
Nakit (TL)	55.485	58.646	61.807
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	58.260	61.579	64.897
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	59.924	63.338	66.751

Fiyatlar	UDM 3 SM	UDM 4 SM	UDM 5 SM	UDM 6 SM
Nakit (TL)	12.502	16.856	21.071	25.636
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	13.127	17.699	22.124	26.918
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	13.502	18.204	22.756	27.687

Hipermatik



- Piston pompa ile sürekli dondurma üretimi
- Paslanmaz çelik parçalar
- Digital ampermetre (Dondurmanın sertliğine göre kompresörün durma ve çalışmasını otomatik olarak ayarlar.)
- Kolay temizlenebilen demonte yan paneller

Hipermatik



UDM 160 H



UDM 300 H



Hipermatik	UDM 160 H	UDM 300 H
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Güç (kW)	6,3	9,2
Mikser Motoru Gücü (HP)	3	4
Pompa Motoru Gücü Basıncı (Min/Max) (HP)	1	1
Saatlik Şebeke Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18°C'den yüksek olmamalıdır.) (lt/h)	400	700
Saatlik Depo Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18°C'den yüksek olmamalıdır.) (lt/h)	1500	2200
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	345/360	466/480
Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min/Max) (kg)	80/160	160/300
Dondurma Çıkış Sıcaklığı (°C)	-6	-6
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	700x1080x1450	780x1300x1670

Fiyatlar	UDM 160 H	UDM 300 H
Nakit (TL)	63.818	106.083
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	67.009	111.387
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	68.924	114.569

Pastörizatör

UGUR

- Su geçirmez elektronik kontrol paneli
- Alarm
- Kolay temizlenebilmesi için esnek duş başlığı
- Yüksek ve düşük ısılarda pastörizasyon imkanı
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler

Pastörizatör

UGUR

UDM 55 P

UDM 110 P



Pastörizatör	UDM 55 P	UDM 110 P
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Güç (kW)	8,62	14,25
Kondanser Soğutma Sistemi	Su	Su
Su Giriş Basıncı (Min/Max) (Bar)	2/4	2/4
Max. Isıtma Sıcaklığı (°C)	+87	+92
Min. Soğutma Sıcaklığı (°C)	+5	+5
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	233/248	327/342
Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min/Max) (kg)	80/160	160/300
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler dahil)	700x890x1490	800x1090x1600

Fiyatlar	UDM 55 P	UDM 110 P
Nakit (TL)	27.513	41.128
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	28.888	43.184
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	29.714	44.418



Uğurmatik



- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik mekanizması (Kapak açıldığında mikser hareketini otomatik durdurur.)
- Paslanmaz çelik güvenlik filtresi
- Dondurma haznesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- İki devirli mikser motoru
- Küçük kapak (Damla çikolata, fındık, fıstık gibi malzemelerin eklenmesini sağlar.)

Uğurmatik



UDM 350 L SS

UDM 350 L HS



Uğurmatik	UDM 350 L SS	UDM 350 L HS
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Güç (kW)	8,7	8,7
Soğutma Sistemi	Su	Hava
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	291/306	291/306
Bir Devirde Dondurma Üretim Miktarı (Ort. 10 dk.) (kg)	10	10
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler dahil)	735x1050x1280	735x1050x1280

Fiyatlar	UDM 350 L SS	UDM 350 L HS
Nakit (TL)	51.906	60.415
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	54.502	63.436
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	56.059	65.249



Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Genel Müdürlük

Yeni Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad.
No: 127 / C Nazilli / AYDIN
Posta Kodu: 09900
Tel: 0256 316 10 00
Faks: 0256 316 10 31

Marmara Bölge Müdürlüğü

Mahmutbey Mah. Peyami Safa Cad.
Doğukan Sokak Uğur Plaza No: 9
Bağcılar - İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 624 32 28
Faks: 0212 598 94 26

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ambalaj ve ürün üzerinde renk, teknik özellik, aksesuar ve görünüm değişikliği yapma hakkına sahiptir. Uğur Soğutma basım ve tipografik hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu broşürün baskı tarihi Mayıs 2018'dir.

Katalog No: 21052018

Çağrı Merkezi
444 84 87

[YouTube](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [Twitter](#) /ugursogutma

ugur@ugur.com.tr

ugur.com.tr

UĞUR

Fiyatlarımıza KDV dahildir. Vergi oranlarında değişiklik olması ya da ürünlerimiz bakımından yeni vergi doğması halinde söz konusu tutarlar fiyatlara yansıtılacaktır. Ürünlerde Peşin + 4 Taksit seçeneğinde nakit fiyat üzerinden %5 Peşin + 7 Taksit seçeneğinde nakit fiyat üzerinden %8 faiz oranı uygulanır. Vade farkları, ürünler arasındaki fiyat yuvarlamaları nedeniyle $\pm 0,5$ oranında değişebilir. Bu uygulama Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yeni Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. No: 127/C Nazilli 09900 – AYDIN) tarafından yapılmakta olup ambalaj ve ürün üzerinde fiyat, renk, teknik özellik, aksesuar ve görünüm değişikliği hakkına sahiptir. Bu katalogta yer alan fiyat ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır, Uğur yetkili satıcı tarafından farklı fiyat ve taksit uygulaması yapılması mümkündür. Klimalarda ücretsiz keşif ve ilk çalıştırma hizmeti verilmektedir. Ev tipi ürünlerimizde garanti süresi 3 yıldır. Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. basım ve tipografik hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Tavsiye edilen fiyatları içeren katalogun baskı tarihi 21.05.2018'dir. Bir sonraki tarihli tavsiye edilen fiyat katalogu yayınlanana kadar geçerlidir. Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır.