



Ticari Ürün Kataloğu

UGUR





İçindekiler



6	Blok Kapaklı Derin Dondurucular	4 6	Dondurma Teşhir Reyonları
1 0	-45 Süper Dondurucular	5 2	Buz Makineleri
1 2	Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	5 4	Pasta Teşhir Reyonları
1 4	Eğik Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	5 6	Su Pınarı
1 6	Düz Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları	5 8	Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular
1 8	Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları		
2 0	Plastik Çerçeveli Eğik Sürme Camlı Muhafaza Dolapları	6 2	Market Tipi Dondurucular
2 2	Plastik Çerçeveli Düz Sürme Camlı Muhafaza Dolapları	6 4	Market Tipi Çift Fonksiyonlu Dondurucular
2 4	Cam Kapaklı Muhafaza Dolapları	6 6	Açık Cepheli Soğutucular
		6 8	Üstü Açık Soğutucular
2 6	Yatay Şişe Soğutucular	7 0	Havuz Tipi Teşhir Dolapları
2 8	Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	7 2	Dikey Market Dolapları
3 2	Dikey Blok Kapaklı Şişe Soğutucular		
3 4	Dikey Şarap Soğutucular	7 4	Dondurma Makineleri
3 6	Dikey İki Kapılı Şişe Soğutucular	7 8	Hipermatik
3 8	Dikey Sürme Camlı Şişe Soğutucular	8 0	Pastorizatör
		8 2	Uğurmatik
4 0	Dikey Derin Dondurucular		
4 2	Gastronomik Şişe Soğutucular		
4 4	Gastronomik Derin Dondurucular		

Blok Kapaklı Derin Dondurucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- İç aydınlatma (UDD 160 BK ve UDD 200 BK modellerinde iç aydınlatma yoktur)
- Hızlı şoklama
- Gövdeye entegre kilit
- Su tahliyesi
- Çıkarılabilir sepet
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı

UDD 160 BK



UDD 260 BK



Blok Kapaklı Derin Dondurucular



UDD 360 BK



UDD 460 BK



Blok Kapaklı Derin Dondurucular	UDD 160 BK	UDD 260 BK	UDD 360 BK	UDD 460 BK
İklim Sınıfı	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	0,73	0,87	1,08	1,32
Sıcaklık Aralığı (°C)	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	120/122	183/190	270/280	373/387
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	34/39	39,5/43	46,5/50	55/59
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	440x440x515/755	610x480x475/725	860x480x475/725	1160x480x475/725
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	550x595x895	734x695x945	984x695x945	1284x695x945
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	1	1	1	2

Fiyatlar	UDD 160 BK	UDD 260 BK	UDD 360 BK	UDD 460 BK
Nakit (TL)	1.532	1.753	1.901	2.045
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.608	1.841	1.996	2.147
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.654	1.894	2.053	2.209

Blok Kapaklı Derin Dondurucular



UDD 560 BK



UDD 660 BK



UDD 660 B2K



UDD 200 BK



UDD 300 BK



UDD 400 BK



UDD 500 BK



UDD 600 BK



Blok Kapaklı Derin Dondurucular	UDD 560 BK	UDD 660 BK	UDD 660 B2K	UDD 200 BK	UDD 300 BK
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,5	1,75	2,49	1,52	1,64
Sıcaklık Aralığı (°C)	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R600A	R600A	R134A	R600A	R600A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	449/466	553/567	553/567	182/191	283/296
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	61/66	68/73	68/73	48,5/53,5	58/65
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1380x480x475/725	1680x480x475/725	1680x480x725	600x510x682	890x510x682
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1504x695x945	1804x 95x945	1804x695x945	720x715x835/903	1012x715x833/903
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	2	3	Opsiyonel	2 (Opsiyonel)	1

Blok Kapaklı Derin Dondurucular	UDD 560 BK	UDD 660 BK	UDD 660 B2K	UDD 200 BK	UDD 300 BK
Nakit (TL)	2.241	2.839	2.950	1.901	1.975
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.353	2.981	3.098	1.996	2.074
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.420	3.066	3.186	2.053	2.133

Blok Kapaklı Derin Dondurucular	UDD 400 BK	UDD 500 BK	UDD 500 BK KROM	UDD 600 BK	UDD 600 BK KROM
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,3	4,6	4,6	4,9	4,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	384/401	471/492	471/492	646/675	646/675
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	64,5/84	76/94	76/94	97,5/118,5	97,5/118,5
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1298x510x682	1430x510x682	1430x510x682	1935x510x682	1935x510x682
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1302x715x833/903	1552x715x833/903	1552x715x833/903	2055x715x833/903	2055x715x833/903
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	2	2	2	3	3

Fiyatlar	UDD 400 BK	UDD 500 BK	UDD 500 BK KROM	UDD 600 BK	UDD 600 BK KROM
Nakit (TL)	2.155	2.382	2.816	2.971	3.647
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.262	2.501	2.957	3.120	3.830
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.327	2.572	3.042	3.209	3.939

-45 Süper Dondurucular

UGUR

- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Elektronik alarm (Opsiyonel)
- 80 mm izolasyonlu gövde
- Gövdeye entegre kilit
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Çıkarılabilir sepet
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı

USD 1045 BK



USD 2045 BK



-45 Süper Dondurucular

UGUR

USD 3045 BK



USD 4045 BK



-45 Süper Dondurucular	USD 1045 BK	USD 2045 BK	USD 3045 BK	USD 4045 BK
İklim Sınıfı	3	3	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,5	3,8	4,8	5,2
Sıcaklık Aralığı (°C)	-40/-45	-40/-45	-40/-45	-40/-45
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	150/156	227/236	323/330	388/402
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	45,5/48	51/53	61/63	68/71
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	570x440x455/705	820x440x455/705	1120x440x445/705	1340x440x445/705
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	1	1	2	2

Fiyatlar	USD 1045 BK	USD 2045 BK	USD 3045 BK	USD 4045 BK
Nakit (TL)	5.448	5.812	6.354	7.990
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	5.720	6.103	6.672	8.389
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	5.883	6.277	6.862	8.629

Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum çerçeve
- Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 100 SC



UDD 200 SC



UDD 300 SC



Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 400 SC



UDD 500 SC



UDD 600 SC



Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SC	UDD 200 SC	UDD 300 SC	UDD 400 SC	UDD 500 SC	UDD 600 SC
İklim Sınıfı	5	5	5	5	5	5
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,8	2,7	2,9	4,4	6,4	7,2
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	91/108	165/191	255/296	334/385	430/491	620/670
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	35/43	47/58	56/70	65/80	85/101	99/120
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1930x510x663
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568x568x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	2055x629x892
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UDD 100 SC	UDD 200 SC	UDD 300 SC	UDD 400 SC	UDD 500 SC	UDD 600 SC
Nakit (TL)	1.753	2.036	2.158	2.381	2.634	3.428
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.840	2.138	2.266	2.500	2.766	3.599
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.893	2.199	2.331	2.571	2.845	3.702

Eğik Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum çerçeve
- Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- * Dahili kondenser
- * Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 100 SCE



UDD 200 SCE



Eğik Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 300 SCE



UDD 400 SCE



UDD 500 SCE



Eğik Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SCE	UDD 200 SCE	UDD 300 SCE	UDD 400 SCE	UDD 500 SCE
İklim Sınıfı	7	7	7	7	7
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,8	2,7	2,9	4,9	6,4
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	85/100	157/176	238/264	325/352	398/427
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	41/49	45/57	56/70	65/81	79/96
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450x450x490/385	600x495x708/610	890x510x708/610	1180x495x708/610	1430x495x708/610
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568x568x897/777	719x615x949/829	1009x615x949/829	1298x615x949/829	1548x615x949/829
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UDD 100 SCE	UDD 200 SCE	UDD 300 SCE	UDD 400 SCE	UDD 500 SCE
Nakit (TL)	1.824	2.082	2.204	2.411	2.811
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.915	2.186	2.314	2.532	2.952
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.970	2.249	2.380	2.604	3.036

Düz Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum çerçeve
- Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 100 SCB



UDD 200 SCB



UDD 300 SCB



Düz Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 400 SCB



UDD 500 SCB



UDD 550 SCB



Düz Sürme Düz Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SCB	UDD 200 SCB	UDD 300 SCB	UDD 400 SCB	UDD 500 SCB	UDD 550 SCB
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,8	2,7	2,9	4,9	6,4	6,8
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	91/108	165/191	255/296	325/352	430/491	486/555
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	35/43	47/58	56/70	65/80	85/101	96/114
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1630x510x663
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568x568x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	1750x629x892
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Fiyatlar	UDD 100 SCB	UDD 200 SCB	UDD 300 SCB	UDD 400 SCB	UDD 500 SCB	UDD 550 SCB
Nakit (TL)	1.848	2.144	2.271	2.514	3.063	3.422
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.941	2.251	2.384	2.640	3.216	3.593
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.996	2.316	2.453	2.715	3.308	3.696

Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum çerçeve
- Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 100 SCEB



UDD 200 SCEB



UDD 300 SCEB



Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 400 SCEB



UDD 500 SCEB



UDD 550 SCEB



Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SCEB	UDD 200 SCEB	UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB	UDD 550 SCEB
İklim Sınıfı	7	7	7	7	7	7
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,8	2,7	2,9	4,9	6,4	6,8
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	85/100	157/176	238/264	296/350	398/427	486/555
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	41/49	45/57	56/70	65/81	79/96	96/114
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450x450x490/385	600x495x708/610	890x415x7108/610	1180x495x708/610	1430x495x708/610	1630x495x708/610
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568x568x897/777	719x615x949/829	1009x615x949/829	1298x615x949/829	1548x615x949/829	1750x615x949/829
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Fiyatlar	UDD 100 SCEB	UDD 200 SCEB	UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB	UDD 550 SCEB
Nakit (TL)	1.933	2.208	2.345	2.442	3.079	3.364
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.030	2.318	2.462	2.564	3.233	3.532
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.088	2.384	2.532	2.637	3.325	3.633

Plastik Çerçeveli Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



- Plastik çerçeve
- Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Işıklı kanopi (Opsiyonel)

UDD 100 SCEBN



UDD 100 SCEBNL



UDD 200 SCEBN



Plastik Çerçeveli Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 300 SCEBN



UDD 400 SCEBN



UDD 500 SCEBN



Plastik Çerçeveli Eğik Sürme Bombe Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 100 SCEBN	UDD 100 SCEBNL	UDD 200 SCEBN	UDD 300 SCEBN	UDD 400 SCEBN	UDD 500 SCEBN
İklim Sınıfı	7	7	7	7	7	7
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,5	2,5	2,63	2,7	4,76	5,85
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	105/152	105/152	157/212	245/327	334/442	410/541
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	47/59	47/59	52/63	62/76	72/87	110/122
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	510x515x590/695	510x515x590/695	600x510x655	890x510x655	1180x510x655	1430x510x655
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	645x650x940	645x650x1105	740x650x888/1005	1030x650x888/1005	1320x650x888/1005	1570x650x888/1005
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UDD 100 SCEBN	UDD 100 SCEBNL	UDD 200 SCEBN	UDD 300 SCEBN	UDD 400 SCEBN	UDD 500 SCEBN
Nakit (TL)	2.361	2.589	2.533	2.754	3.070	3.714
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.479	2.718	2.659	2.892	3.224	3.900
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.549	2.796	2.735	2.975	3.316	4.011

Plastik Çerçevesi Sürme Camlı Muhafaza Dolapları



- Plastik çerçeve
- Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Dahili kondenser
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 200 SCN



UDD 300 SCN



Plastik Çerçevesi Sürme Camlı Muhafaza Dolapları



UDD 400 SCN



UDD 500 SCN



Plastik Çerçevesi Sürme Camlı Muhafaza Dolapları	UDD 200 SCN	UDD 300 SCN	UDD 400 SCN	UDD 500 SCN
İklim Sınıfı	5	5	5	5
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,63	2,7	4,76	5,85
Sıcaklık Aralığı (°C)	-15/-25	-15/-25	-15/-25	-15/-25
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	157/211	245/326	334/340	410/539
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	52/63	62/76	72/87	110/122
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	600x510x660.5	890x510x660.5	1180x510x660.5	1430x510x660.5
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	740x650x854.5/973	1030x650x854.5/973	1320x650x854.5/973	1570x650x854.5/973
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Fiyatlar	UDD 200 SCN	UDD 300 SCN	UDD 400 SCN	UDD 500 SCN
Nakit (TL)	2.431	2.634	2.843	3.439
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.553	2.766	2.986	3.611
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.626	2.845	3.071	3.714

Cam Kapaklı Muhafaza Dolapları



- Alüminyum çerçeve
- Mekanik ısı kontrol
- Su tahliyesi
- Temperli, low-e kaplama, menteşeli cam kapak
- Kapak kilidi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)

UDD 200 CK



Cam Kapaklı Muhafaza Dolapları



UDD 300 CK



UDD 400 CK



UDD 500 CK



Cam Kapaklı Muhafaza Dolapları	UDD 200 CK	UDD 300 CK	UDD 400 CK	UDD 500 CK
İklim Sınıfı	5	5	5	5
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,9	2,3	4,9	6,4
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	167/191	261/296	355/401	471/492
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	52/57	64/71	75,5/91	83/101
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	600x510x680	980x510x680	1180x510x680	1430x510x680
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	720x715x835/903	1009x715x835/903	1302x715x835/903	1552x715x835/903
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	1	1	2	2

Fiyatlar	UDD 200 CK	UDD 300 CK	UDD 400 CK	UDD 500 CK
Nakit (TL)	2.035	2.197	2.365	2.641
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.137	2.307	2.483	2.773
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.198	2.373	2.554	2.852

Yatay Şişe Soğutucular



- Blok, cam veya flip-flop kapaklı model seçeneği
- Su tahliyesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Kapak kilidi
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

USS 100 SCE



USS 300 BY2K



Yatay Şişe Soğutucular



USS 300 SC



USS 300 BK



USS 400 BK



USS 500 BK



Yatay Şişe Soğutucular	USS 100 SCE	USS 300 BY2K	USS 300 BY2K KROM	USS 300 SC	USS 300 BK	USS 400 BK	USS 500 BK
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,5	3	3	3	3	3,4	4,2
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	85/100	283/290	283/290	255/296	283/290	384/401	471/492
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	41/49	59/67	59/67	56/70	59/67	64,5/84	76/94
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	450x450x490/385	890x510x682	890x510x682	890x510x663	890x510x682	1298x510x682	1430x510x682
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	568x568x897/777	1056x665x895	1056x665x895	1009x629x892	1056x665x895	1302x715x835/903	1552x715x835/903
Standart Çıkarılabilir Sepet (Adet)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel			

Fiyatlar	USS 100 SCE	USS 300 BY2K	USS 300 BY2K KROM	USS 300 SC	USS 300 BK	USS 400 BK	USS 500 BK
Nakit (TL)	1.550	1.824	1.955	1.895	1.874	2.036	2.269
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.628	1.915	2.053	1.989	1.968	2.138	2.383
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.674	1.970	2.112	2.046	2.024	2.199	2.451

Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- Kapı kilidi (USS 220 DTK Premium modelinde kapı kilidi bulunmamaktadır)
- Otomatik kapanan kapı (Opsiyonel)
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Ayarlanabilir ayak
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

USS 60 DTKL



USS 95 DTKL



Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular



USS 220 DTK



USS 220 DTK Premium



USS 220 DTKL



Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	USS 60 DTKL	USS 95 DTKL	USS 220 DTK	USS 220 DTK Premium	USS 220 DTKL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,4	4,5	3,5	3,3	3,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	45/57	55/85	190/215	190/215	190/215
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	32,5/37	37,5/43	58/65	64/71	61/68
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	398x320x442	410x380x550	505x462x1025	505x462x1020	505x462x1025
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	455x475x715	480 x520x840	595x640x1310	595x662x1426	595x640x1435
Raf Adedi	2	2	3	3	3

Fiyatlar	USS 60 DTKL	USS 95 DTKL	USS 220 DTK	USS 220 DTK Premium	USS 220 DTKL
Nakit (TL)	1.882	2.037	2.386	3.056	2.493
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.976	2.139	2.506	3.208	2.618
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.032	2.200	2.577	3.300	2.692

Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular



USS 300 DTK USS 300 DTKL USS 330 DTK LEAN USS 330 DTKL LEAN USS 374 DTK USS 374 DTKL USS 374 DTKLB



USS 374 DTKE USS 374 DTKLE USS 440 DTKL USS 440 DTKLB USS 690 DTKL



Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	USS 300 DTK	USS 300 DTKL	USS 330 DTK LEAN	USS 330 DTKL LEAN	USS 374 DTK	USS 374 DTKL	USS 374 DTKLB
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,6	3,6	2,2	3,8	4,8	5,2	4,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R600a	R600a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	260/290	260/290	336/372	336/372	345/372	345/372	345/380
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	68/74	74/80	74/81	74/81	74/81	79/87	83/90
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1355	505x462x1350	525x465x1555	525x465x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x640x1640	595x640x1780	595x588x1790	595x588x1790	595x640x1840	595x640x1980	595x625x1980
Raf Adedi	4	4	3	3	5	5	5

Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	USS 300 DTK	USS 300 DTKL	USS 330 DTK LEAN	USS 330 DTKL LEAN	USS 374 DTK	USS 374 DTKL	USS 374 DTKLB
Nakit (TL)	2.619	2.697	1.895	1.975	2.697	2.794	2.891
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.750	2.831	1.990	2.074	2.831	2.933	3.035
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.829	2.912	2.047	2.133	2.912	3.017	3.122

Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	USS 374 DTKE	USS 374 DTKLE	USS 440 DTKL	USS 440 DTKLB	USS 690 DTKL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,8	5,2	5,7	5,7	5,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	345/372	345/372	299/439	346/477	629/657
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	74/81	78/85	101/112	100/111	123/136
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1555	505x462x1555	585x495x1515	585x495x1515	702x555x1682
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x640x1840	595x640x1980	680x655x2090	680x660x2090	780x705x2080
Raf Adedi	5	5	5	5	5


Dikey Tek Kapılı Şişe Soğutucular	USS 374 DTKE	USS 374 DTKLE	USS 440 DTKL	USS 440 DTKLB	USS 690 DTKL
İklim Sınıfı	2.571	2.668	3.162	3.448	4.566
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2.699	2.801	3.320	3.620	4.795
Sıcaklık Aralığı (°C)	2.776	2.881	3.415	3.724	4.932

Dikey Blok Kapaklı Şişe Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli blok kapı
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı (Opsiyonel)
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Ayarlanabilir ayak
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

USS 220 DTK BK

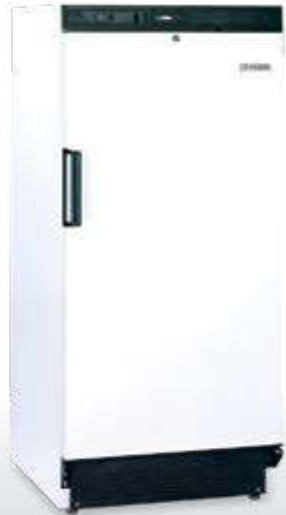

Dikey Blok Kapaklı Şişe Soğutucular



USS 300 DTK BK



USS 374 DTK BK



Dikey Blok Kapaklı Şişe Soğutucular	USS 220 DTK BK	USS 220 DTKL BK	USS 300 DTK BK	USS 300 DTKL BK	USS 374 DTK BK
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,7	3,9	2,9	3,6	4,3
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	190/215	190/215	260/290	260/290	345/372
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	52/58	61/68	59/65	74/80	64/70
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1355	505x462x1350	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x640x1310	595x640x1435	595x640x1640	595x640x1640	595x640x1840
Raf Adedi	3	3	4	4	5

Fiyatlar	USS 220 DTK BK	USS 220 DTKL BK	USS 300 DTK BK	USS 300 DTKL BK	USS 374 DTK BK
Nakit (TL)	2.440	2.598	2.715	2.873	2.765
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.562	2.728	2.850	3.017	2.903
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.635	2.806	2.932	3.103	2.986

Dikey Şarap Soğutucular



Dikey Şarap Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı (BK modelleri blok kapaklıdır)
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı (Opsiyonel)
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir raf
- Ayarlanabilir ayak
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

USS 374 DTK SRP



USS 374 DTKB SRP



USS 374 DTK BK SRP



Dikey Şarap Soğutucular	USS 374 DTK SRP	USS 374 DTKB SRP	USS 374 DTK BK SRP
İklim Sınıfı	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,5	2,5	1,6
Sıcaklık Aralığı (°C)	+10/+18	+10/+18	+10/+18
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	345/372	345/372	345/372
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	74/83,4	74/83,4	65/74,5
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840
Çıkarılabilir Raf (Adet)	5	5	5

Fiyatlar	USS 374 DTK SRP	USS 374 DTKB SRP	USS 374 DTK BK SRP
Nakit (TL)	3.201	3.298	3.104
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	3.361	3.463	3.259
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	3.457	3.562	3.352

Dikey İki Kapılı Şişe Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı (Opsiyonel)
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

USS 190 D2KL



Dikey İki Kapılı Şişe Soğutucular



USS 1000 D2KL



USS 1100 D2KL



USS 1200 D2KL



USS 374 D2K



USS 374 D2KL



USS 748 D2KL



Dikey İki Kapılı Şişe Soğutucular	USS 190 D2KL	USS 374 D2K	USS 374 D2KL	USS 748 D2KL	USS 1000 D2KL	USS 1100 D2KL	USS 1200 D2KL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	9	4,3	5,2	9,8	8,9	10,8	10,7
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	110/170	345/372	345/372	690/744	645/881	686/1112,5	645/1052
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	73/83	79/87	79/86	154/166	158/169	177/192	178/193
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	410x380x550	505x462x1555	505x462x1555	1010x924x3110	890x670x1533	1000x750x1533	1090x670x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	965x545x840	595x640x1840	595x640x1980	1200x640x1980	1000x792x2000	1100x872x2000	1200x792x2000
Raf Adedi	4	5	5	2x5	4+1	4+1	4+1

Fiyatlar	USS 190 D2KL	USS 374 D2K	USS 374 D2KL	USS 748 D2KL	USS 1000 D2KL	USS 1100 D2KL	USS 1200 D2KL
Nakit (TL)	3.056	2.745	2.842	4.953	5.820	6.221	6.063
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	3.208	2.882	2.984	5.201	6.111	6.532	6.366
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	3.300	2.965	3.069	5.350	6.286	6.719	6.548

Dikey Sürme Camlı Şişe Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Temperli cam kapı
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- Kapı kilidi (Opsiyonel)
- Otomatik kapanan sürme cam kapılar
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

USS 100 DSCL



Dikey Sürme Camlı Şişe Soğutucular



USS 1000 DSCL

USS 1100 DSCL

USS 1200 DSCL



Dikey Sürme Camlı Şişe Soğutucular	USS 100 DSCL	USS 1000 DSCL	USS 1100 DSCL	USS 1200 DSCL
İklim Sınıfı	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,6	8,7	10,8	10,7
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	60/100	524/771	686/988,5	645/945
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	45,5/51	150/160	171/186	164/178
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	560x260x632	890x572x1533	1000x651x1533	1090x572x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	650x405x940	1000x742x2000	1110x822x2000	1200x742x2000
Raf Adedi	3	4+1	4+1	4+1

Fiyatlar	USS 100 DSCL	USS 1000 DSCL	USS 1100 DSCL	USS 1200 DSCL
Nakit (TL)	3.095	6.577	7.483	7.699
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	3.249	6.905	7.857	8.084
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	3.342	7.103	8.082	8.315

Dikey Derin Dondurucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı (BK modelleri blok kapaklıdır)
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı
- İç aydınlatma
- Soğutucu fan (Yalnızca UDD 370 DTKL modelinde mevcuttur)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

UDD 370 DTK



Dikey Derin Dondurucular



UDD 370 DTK BK



UDD 370 DTKL



UDD 440 DTKL



UDD 440 DTKLB



Dikey Derin Dondurucular	UDD 370 DTK	UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTKL	UDD 440 DTKL	UDD 440 DTKLB
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	13	7,2	13,4	15,28	15,28
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	270/300	270/300	270/300	353/480	353/487
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	91/101,5	70/80	96/106	114/123	109/120
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	475x440x1550	475x440x1550	475x440x1550	577x495x1684	577x495x1684
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x600x1840	595x640x1840	595x640x1965	680x655x2090	680x655x2090

Fiyatlar	UDD 370 DTK	UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTKL	UDD 440 DTKL	UDD 440 DTKLB
Nakit (TL)	4.557	3.533	4.661	6.441	6.701
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	4.785	3.710	4.894	6.763	7.036
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	4.922	3.816	5.033	6.956	7.237

Gastronomik Şişe Soğutucular



- Paslanmaz çelik dış gövde
- Krom blok ve cam kapak seçenekleri
- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli kapı
- Kapı kilidi
- İç aydınlatma
- Çıkarılabilir tel raf
- Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

Gastronomik Şişe Soğutucular



USS 374 DTK BK GST



USS 374 DTK GST



Gastronomik Şişe Soğutucular	USS 374 DTK BK GST	USS 374 DTK GST
İklim Sınıfı	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,5	4,3
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	345/372	345/372
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	85/95	95/105
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x620x1985	595x620x1985
Çıkarılabilir Tel Raf (Adet)	5	5

Fiyatlar	USS 374 DTK BK GST	USS 374 DTK GST
Nakit (TL)	4.114	4.307
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	4.320	4.522
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	4.443	4.651

Gastronomik Derin Dondurucular



- Paslanmaz çelik dış gövde
- Krom blok ve cam kapak seçenekleri
- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli kapı
- İç aydınlatma
- Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Kapı kilidi

Gastronomik Derin Dondurucular



UDD 370 DTK GST



UDD 370 DTK BK GST



Gastronomik Derin Dondurucular	UDD 370 DTK GST	UDD 370 DTK GST BK
İklim Sınıfı	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	13	5
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	270/300	270/300
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	95/105	85/95
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	475x440x1555	475x440x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x622x1842	595x622x1842

Fiyatlar	UDD 370 DTK GST	UDD 370 DTK GST BK
Nakit (TL)	5.607	4.833
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	5.887	5.075
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	6.055	5.220



Dondurma Teşhir Reyonları



- Elektronik ısı kontrol sistemi (UDR 5-7-8 SCE, UDR 14 Anka modellerinde mekanik ısı kontrol sistemi bulunmaktadır)
- Kolay temizlenebilir dondurma kâseleri
- Temperli cam
- Aydınlatma
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

UDR 5 SCE



UDR 7 SCE



Dondurma Teşhir Reyonları



UDR 8 SCE



UDR 7 B



UDR 12 SCE



UDR 14 SCE



Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 5 SCE	UDR 7 SCE	UDR 8 SCE	UDR 12 SCE	UDR 14 SCE	UDR 7 D	UDR 7 DI	UDR 7 B	UDR 7 BI
İklim Sınıfı	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,9	4,9	6,4	4,33	6,81	14	14	14	14
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R290	R290	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	238/264	325/352	398/427	479/619	479/619	122/303	122/303	122/303	122/303
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	60/74	65/81	85/102	120/136	120/136	134/144	134/144	134/144	134/144
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	890x510x708/610	1180x495x610/708	1430x495x610/708	1067x790x710/602	1320x790x710/602	1220x550x500	1220x550x500	1220x550x500	1220x550x500
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1009x615x829/949	1298x615x829/949	1548x615x829/949	1185x900x1315	1348x900x832/707	1360x720x1250	1360x720x1250	1360x720x1250	1360x720x1250
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	5	7	8	12	14	7	7	7	7
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	328x144x109	328x144x109	388x144x109	169x360x112	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 5 SCE	UDR 7 SCE	UDR 8 SCE	UDR 12 SCE	UDR 14 SCE	UDR 7 D	UDR 7 DI	UDR 7 B	UDR 7 BI
Nakit (TL)	3.940	4.362	4.964	5.950	6.950	10.985	11.619	11.302	11.935
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	4.137	4.580	5.213	6.248	7.298	11.534	12.199	11.867	12.532
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	4.255	4.711	5.361	6.426	7.506	11.864	12.548	12.206	12.890

Dondurma Teşhir Reyonları



UDR 9 B

UDR 24 FATİH

UDR 12 BEYAZID

UDR 12 KANUNİ



UDR 9 D

UDR 12 FATİH

UDR 12 BARBAROS

UDR 12 YAVUZ



Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 9 B	UDR 9 BI	UDR 9 D	UDR 9 DI	UDR 12 FATİH
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	16,5	16,5	16,5	16,5	20
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	155/384	155/384	155/384	155/384	115 (Net)
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	177/188	177/188	177/188	177/188	258/274
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1535x550x500	1535x550x500	1535x550x500	1535x550x500	990x760x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1680x720x1250	1680x720x1250	1680x720x1250	1680x720x1250	1180x1200x1380
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	9	9	9	9	12
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	328x144x109	328x144x109	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Fiyatlar	UDR 9 B	UDR 9 BI	UDR 9 D	UDR 9 DI	UDR 12 FATİH	UDR 30 FATİH
Nakit (TL)	13.731	14.259	12.992	13.573	28.984	69.443
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	14.418	14.972	13.641	14.251	30.433	72.916
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	14.830	15.400	14.031	14.658	31.303	74.999

Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 18 FATİH	UDR 24 FATİH	UDR 36 FATİH	UDR 12 BEYAZID	UDR 12 KANUNİ	UDR 12 BARBAROS
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	20	40	54	20	20	20
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)				115 (Net)	115 (Net)	115 (Net)
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	326/341	447/479	840/2140	230/240	230/240	230/240
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1180x918x225	1980x918x225	2360x918x225	990x918x225	990x918x225	990x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1725x1130x1340	2350x1135x1340	3450x1130x1340	1175x1135x1340	1175x1135x1340	1175x1135x1340
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	18	24	36	12	12	12
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 18 FATİH	UDR 24 FATİH	UDR 36 FATİH	UDR 12 BEYAZID	UDR 12 KANUNİ	UDR 12 BARBAROS
Nakit (TL)	42.042	57.870	82.582	33.991	33.991	33.991
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	44.144	60.763	86.711	35.691	35.691	35.691
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	45.405	62.499	89.189	36.710	36.710	36.710

Dondurma Teşhir Reyonları



UDR 12 ERTUĞRUL

UDR 18 ERTUĞRUL

UDR 24 KANUNİ

UDR 36 ERTUĞRUL

UDR ANKA 14

UDR 18 BARBAROS



Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 12 YAVUZ	UDR12ERTUĞRUL	UDR 18 BEYAZID	UDR 18 KANUNİ	UDR18BARBAROS	UDR 18 YAVUZ	UDR18ERTUĞRUL
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	20	20	27	27	27	27	27
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	115 (Net)	115 (Net)					
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	230/240	230/240	326/341	326/341	326/341	326/341	326/341
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	990x918x225	990x918x225	1180x918x225	1180x918x225	1180x918x225	1180x918x225	1180x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	1175x1135x1340	1175x1135x1340	1725x1130x1340	1725x1130x1340	1725x1130x1340	1725x1130x1340	1725x1130x1340
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	12	12	18	18	18	18	18
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Fiyatlar	UDR 12 YAVUZ	UDR 12 ERTUĞRUL	UDR 18 BEYAZID	UDR 18 KANUNİ	UDR 18 BARBAROS	UDR 18 YAVUZ	UDR 18 ERTUĞRUL
Nakit (TL)	33.991	33.991	46.458	46.458	46.458	46.458	46.458
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	35.691	35.691	48.780	48.780	48.780	48.780	48.780
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	36.710	36.710	50.174	50.174	50.174	50.174	50.174

Dondurma Teşhir Reyonları	UDR 24 KANUNİ	UDR 36 ERTUĞRUL	UDR ANKA 14
İklim Sınıfı	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	40	54	8,297
Sıcaklık Aralığı (°C)	-12/-22	-12/-22	-15/-18
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)			479/619
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	447/479	840/2140	190/205
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1980x918x225	2360x918x225	1230x790x710/602
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	2350x1135x1340	3450x1130x1340	1390x1115x1210
Dondurma Kase Sayısı (Adet)	24	36	14
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY) (mm)	388x144x109	388x144x109	388x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)	4,8	4,8	4,8

Fiyatlar	UDR 24 KANUNİ	UDR 36 ERTUĞRUL	UDR ANKA 14
Nakit (TL)	66.767	92.914	16.463
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	70.106	97.560	17.286
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	72.109	100.347	17.780

İçten Kompresör/Salamuralı Dondurma Muhafaza				
Fiyatlar	UDM I3D SM	UDM I4D SM	UDM I5D SM	UDM I6D SM
Nakit (TL)	11.950	16.113	20.142	24.506
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	12.548	16.919	21.149	25.731
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	12.906	17.402	21.753	26.466

Dıştan Kompresör/Salamuralı Dondurma Muhafaza				
Fiyatlar	UDM 3D SM	UDM 4D SM	UDM 5D SM	UDM 6D SM
Nakit (TL)	7.586	11.750	15.778	20.142
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	7.965	12.338	16.567	21.149
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	8.193	12.690	17.040	21.753

Buz Makineleri



- Su tahliyesi
- Paslanmaz çelik dış gövde (UBM 20 modelinde plastik dış gövde mevcuttur)
- Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)
- Doğrudan su şebekesine ve drenaj borusuna bağlanabilme (UBM 20 modeli için geçerli değildir)

Buz Makineleri



UBM 60



UBM 100



UBM 20



UBM 30



Buz Makineleri	UBM 20	UBM 30	UBM 60	UBM 100
İklim Sınıfı	SN/N/ST/T	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,4	10,8	14,5	17,2
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a
Buz Yapma Kapasitesi (20°C ortam ısı ve 15°C su sıcaklığında) (kg/24h)	20	32	48	70
Tek Döngüdeki Buz Kapasitesi (Adet)	12	24	32	40
Buz Ağırlığı (Ortalama) (g)	10-15	20-25	20-25	20-25
Buz Depolama Kapasitesi (kg)	1,2	10-12	20-24	35-40
Depolanabilen Buz (Adet)	125	425	850	1450
Ağırlık (Net/Brüt)	16,7/18,4	46/48	63/65	71/74
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar dahil) (mm)	380x435x431	520x625x660	600x565x880	680x560x1130

Fiyatlar	UBM 20	UBM 30	UBM 60	UBM 100
Nakit (TL)	995	5.473	6.564	6.941
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.044	5.747	6.892	7.288
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	1.074	5.911	7.089	7.496



Pasta Teşhir Reyonları

UGUR

- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Temperli cam
- İç aydınlatma
- Döner cam raf (UPR 2 ve UPR 3 modellerinde hem sabit hem döner cam raf bulunmaktadır)
- Analog termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Otomatik kapanan kapı
- Ahşap kaplama (UPR 1A modeli için geçerlidir)

UPR 2



UPR 3



UPR 1



UPR 1A



Pasta Teşhir Reyonları	UPR 1	UPR 1A	UPR 2	UPR 3
İklim Sınıfı	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	12,3	12,3	18,5	24
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	460/464	460/575	946/953	1413/1422
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	170/176	205/215	310/320	370/385
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	700x730x1790	775x805x1785	1380x730x1790	2010x700x1790
Cam Raf (Adet)	5 (döner)	5 (döner)	5 sabit 5 (döner)	10 sabit 5 (döner)

Fiyatlar	UPR 1	UPR 1A	UPR 2	UPR 3
Nakit (TL)	9.174	14.581	14.505	18.061
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	9.633	15.310	15.230	18.964
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	9.908	15.748	15.666	19.506

Su Pınarı



Su Pınarı



- Doğrudan su şebekesine bağlanabilme
- Üstten kapaklı 72 lt su haznesi
- Ayarlanabilir ayak
- Su tahliyesi

USP 85



Su Pınarları	USP 85
İklim Sınıfı	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	3,5
Sıcaklık Aralığı (°C)	+5/+10
Soğutucu Gaz	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	57x75
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	52/56
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	600x415x1385

Fiyatlar	USP 85
Nakit (TL)	1.954
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.052
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.110

Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular



Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular



- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Çelik gövde
- Yalıtımlı şeffaf hazne
- Ayarlanabilir ayak
- Kolay temizlenebilir damlalık
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

USM 3*10



USM 10



USM 10 A



USM 10+10 S/A



USM 20+10 S/A



USM 19



USM 2*10



Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular	USM 19	USM 2*10	USM 3*10	USM 10	USM 10 A	USM 2*10 A	USM 10+10 S/A	USM 20+10 S/A
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	1,9	4,6	5,9	4	3,8	4,5	4,5	5,9
Sıcaklık Aralığı (°C)	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	19/20	20/22	30/33	10/11	10/11	20/22	20/22	30/33
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	18/20	31/33	40,5/43	21,5/23	20,5/22	29/31	30/32	39,5/42
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	352x402x720	360x500x580	540x500x580	180x500x580	180x500x580	360x500x580	360x500x580	540x500x580
Hazne Sayısı (Adet)	1	2	3	1	1	2	2	3

Fiyatlar	USM 19	USM 2*10	USM 3*10	USM 10	USM 10 A	USM 2*10 A	USM 10+10 S/A	USM 20+10 S/A
Nakit (TL)	2.628	2.231	2.806	1.745	2.122	2.995	2.578	3.312
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.759	2.343	2.946	1.832	2.228	3.144	2.707	3.477
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.838	2.410	3.031	1.885	2.292	3.234	2.784	3.577

Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular



USM 20



USM 2*20



USM 20 A



USM 20+20 S/A



USM 3*20



USM 4*20



USM 40+20 S/A



USM 60+20 S/A



Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular	USM 20	USM 2*20	USM 3*20	USM 4*20
İklim Sınıfı	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,3	6,1	8,1	8,8
Sıcaklık Aralığı (°C)	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	20/22	40/44	60/66	80/88
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	23/25	32,5/35	44/47	51/55
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	180x500x705	360x500x705	540x500x705	720x500x705
Hazne Sayısı (Adet)	1	2	3	4

Fiyatlar	USM 20	USM 2*20	USM 3*20	USM 4*20
Nakit (TL)	1.884	2.439	3.419	3.719
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	1.978	2.561	3.590	3.905
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.035	2.634	3.692	4.016

Meyve Suyu ve Ayran Soğutucular	USM 20 A	USM 2*20 A	USM 20+20 S/A	USM 40+20 S/A	USM 60+20 S/A
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	4,2	5,6	5,9	8,1	8,8
Sıcaklık Aralığı (°C)	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10	+5/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	20/22	40/44	40/44	20/22	80/88
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	22/24	31,5/33	32,5/34	43/46	51/55
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm)	180x500x705	360x500x705	360x500x705	540x500x705	720x500x705
Hazne Sayısı (Adet)	1	2	2	3	4

Fiyatlar	USM 20 A	USM 2*20 A	USM 20+20 S/A	USM 40+20 S/A	USM 60+20 S/A
Nakit (TL)	2.251	3.213	2.836	3.500	3.946
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.363	3.373	2.978	3.675	4.144
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.431	3.470	3.063	3.780	4.262

Market Tipi Dondurucular



Market Tipi Dondurucular



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Ayarlanabilir ayak
- Plastik çerçeve
- İç LED aydınlatma
- Su tahliyesi
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

UMD 1450 D BODRUM

UMD 1850 D BODRUM



UMD 1850 GB D BODRUM

UMD 2100 D BODRUM



UMD 2500 D BODRUM



Market Tipi Dondurucular	UMD 1450 D BODRUM	UMD 1850 GB D BODRUM	UMD 1850 D BODRUM	UMD 2100 D BODRUM	UMD 2500 D BODRUM
İklim Sınıfı	3	3	3	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	5,99	7,88	7,88	8,92	9,95
Sıcaklık Aralığı (°C)	-18/-23	-18/-23	-18/-23	-18/-23	-18/-23
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	418,8/588	562,8/783	562,8/783	652,8/905	796,8/1100
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	111,5/128,5	122/138	122/138	152/170	172/191
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1320x720x723	1720x720x723	1720x720x723	1970x720x723	2370x720x723
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	1456x858x890	1856x858x890	1856x858x890	2106x858x890	2500x858x890
Seperatör	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Fiyatlar	UMD 1450 D BODRUM	UMD 1850 GB D BODRUM	UMD 1850 D BODRUM	UMD 2100 D BODRUM	UMD 2500 D BODRUM
Nakit (TL)	6.132	7.557	7.083	8.334	9.288
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	6.438	7.934	7.438	8.750	9.752
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	6.622	8.161	7.650	9.000	10.031

Market Tipi Çift Fonksiyonlu Dondurucular



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Ayarlanabilir ayak
- Plastik çerçeve
- İç LED aydınlatma
- Çıkarılabilir seperatör
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

UMD 1450 D/S BODRUM



UMD 1850 D/S BODRUM



Market Tipi Çift Fonksiyonlu Dondurucular



UMD 1850 GB D/S BODRUM



UMD 2100 D/S BODRUM



UMD 2500 D/S BODRUM



Market Tipi Çift Fonksiyonlu Soğutucular	UMD 1450 D/S BODRUM	UMD 1850 D/S BODRUM	UMD 1850 GB D/S BODRUM	UMD 2100 D/S BODRUM	UMD 2500 D/S BODRUM
İklim Sınıfı	3	3	3	3	3
Enerji Tüketimi (Soğutucu) (kWh/24h)	4,286	4,82	4,82	5,932	6,7
Enerji Tüketimi (Dondurucu) (kWh/24h)	6,196	8,15	8,15	9,502	9,616
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu) (°C)	-1/+5	-1/+5	-1/+5	-1/+5	-1/+5
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu) (°C)	-18/-23	-18/-23	-18/-23	-18/-23	-18/-23
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (Soğutucu) (lt)	302/588	413/783	413/783	483/905	594/1100
Hacim (Net/Brüt) (Dondurucu) (lt)	302/588	413/783	413/783	518/905	636/1100
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	111,5/128,5	132/147	132/147	175/193	172/191
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1320x720x723	1720x720x723	1720x720x723	1970x720x723	2370x720x723
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	1456x858x890	1856x858x890	1856x858x890	2106x858x890	2500x858x890
Seperatör (Soğutucu modunda ürün seperatör ile kullanılmalıdır)	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart

Fiyatlar	UMD 1450 D/S BODRUM	UMD 1850 D/S BODRUM	UMD 1850 GB D/S BODRUM	UMD 2100 D/S BODRUM	UMD 2500 D/S BODRUM
Nakit (TL)	6.761	7.591	7.409	8.940	9.970
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	7.100	7.971	7.779	9.387	10.469
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	7.302	8.199	8.001	9.655	10.768

Açık Cepheli Soğutucular



- Işıklı kanopi
- Elektronik ısı kontrol sistemi
- İç aydınlatma
- Ayarlanabilir raf
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel)
- Çift camlı yan duvarlar
- Gece perdesi
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

Açık Cepheli Soğutucular



UMD 670 AS



UMD 1100 AS



Açık Cepheli Soğutucular	UMD 670 AS	UMD 1100 AS
İklim Sınıfı	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	20	29
Sıcaklık Aralığı (°C)	+2/+12	+2/+12
Soğutucu Gaz	R404a	R404a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	305/670	750/1100
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	213/225	300/318
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	710x640x1400	1170x640x1400
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	800x1000x2155	1260x1070x2262
Raf (Adet)	4	4

Fiyatlar	UMD 670 AS	UMD 1100 AS
Nakit (TL)	11.119	13.958
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	11.675	14.656
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	12.009	15.074



Üstü Açık Soğutucular



- Işıklı kanopi (Opsiyonel)
- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (UMD 110 KS modelinde yer almamaktadır)
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

Üstü Açık Soğutucular



UMD 65 KS



UMD 110 KS



Üstü Açık Soğutucular	UMD 65 KS	UMD 110 KS
İklim Sınıfı	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	2,6	2,6
Sıcaklık Aralığı (°C)	+2/+12	+2/+12
Soğutucu Gaz	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	57/65	103/110
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	32/37	30,5/40,5
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	Ø 470/438	520x320x570
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	Ø 570/980	660x460x970

Fiyatlar	UMD 65 KS	UMD 110 KS
Nakit (TL)	2.509	2.730
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	2.634	2.866
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	2.709	2.948

Havuz Tipi Teşhir Dolapları



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Temperli sürme cam kapak
- İç aydınlatma
- Su tahliyesi
- Ayarlanabilir ayak
- Alüminyum çerçeve
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

Havuz Tipi Teşhir Dolapları



UMD 200 HD



UMD 200 HS



Havuz Tipi Teşhir Dolapları	UMD 200 HS	UMD 200 HD
İklim Sınıfı	3	3
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	9	15
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	-12/-22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) (lt)	165/200	165/200
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	127,5/138	127,5/138
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	705x1075x295	705x1075x295
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	1015x1255x905	1015x1255x905

Fiyatlar	UMD 200 HS	UMD 200 HD
Nakit (TL)	6.705	7.451
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	7.040	7.824
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	7.241	8.048

Dikey Market Dolapları



- Elektronik ısı kontrol sistemi
- Temperli cam kapı
- Kapı kilidi
- Işıklı kanopi (Kanopili modellerde)
- İç aydınlatma
- Ayarlanabilir ayak
- Marka uygulama ve reklam giydirme (Adetli siparişler için geçerlidir)

Dikey Market Dolapları



USS 1500 D3K



USS 1600 D3KL



Dikey Market Dolapları	USS 1500 D3K	USS 1600 D3KL
İklim Sınıfı	4	4
Enerji Tüketimi (kWh/24h)	7,1	8,2
Sıcaklık Aralığı (°C)	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt) (lt)	1148/1208	891/1247
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	206,5/211,5	238/262
İç Boyutlar (GxDxY) (mm)	1390x571x1522	1480x568x1518
Dış Boyutlar (GxDxY) (mm) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	1500x720x2044	1600x750x2073
Raf (Adet)	12	12

Fiyatlar	USS 1500 D3K	USS 1600 D3KL
Nakit (TL)	9.291	11.464
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	9.755	12.038
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	10.034	12.382

Dondurma Makineleri



- Salamuralı soğutma sistemi
- Krom çevirme kazanı
- Krom muhafaza kabini (Opsiyonel)
- Opsiyonel ışıklı pano (UDM 16 modellerinde bulunmamaktadır)
- Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

UDM 16 L4Y



UDM 40 C4D



Dondurma Makineleri



Dondurma Makineleri	UDM 16 LI YY	UDM 16 L2D	UDM 16 L3D	UDM 16 L4Y	UDM 16 L6Y
Besleme Gerilimi (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	4	4	4	4	4
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)		56	84	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)		8	12	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	4	4	4	4	4
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x630x860	720x1070x860	720x1410x860	720x1070x860	720x1410x860
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x630x1460	720x1070x1460	720x1410x1460	720x1070x1460	720x1410x1460

Fiyatlar	UDM 16 LI YY	UDM 16 L2D	UDM 16 L3D	UDM 16 L4Y	UDM 16 L6Y
Nakit (TL)	16.349	17.154	19.471	18.464	20.813
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	17.166	18.012	20.444	19.387	21.854
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	17.657	18.526	21.028	19.941	22.478

Dondurma Makineleri	UDM 30 L1D	UDM 30 L2D	UDM 30 L3D	UDM 30 L4D	UDM 30 L5D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	7	7	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	28	56	84	112	140
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	4	8	12	16	20
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1820x865	720x2120x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650

Fiyatlar	UDM 30 L1D	UDM 30 L2D	UDM 30 L3D	UDM 30 L4D	UDM 30 L5D
Nakit (TL)	27.863	30.885	33.906	36.927	39.949
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	29.256	32.429	35.601	38.773	41.946
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	30.092	33.356	36.618	39.881	43.144

Dondurma Makineleri



Dondurma Makineleri	UDM 30 L6D	UDM 30 LI YY	UDM 30 LI1D	UDM 30 LI2D	UDM 30 LI3D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	7	7	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	168		28	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	24		4	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Mikstersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x2310x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x2310x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650

Fiyatlar	UDM 30 L6D	UDM 30 LI YY	UDM 30 LI1D	UDM 30 LI2D	UDM 30 LI3D
Nakit (TL)	42.971	29.206	30.885	33.906	36.928
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	45.119	30.666	32.429	35.601	38.774
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	46.408	31.543	33.356	36.618	39.882

Dondurma Makineleri	UDM 30 LI4D	UDM 30 LI5D	UDM 30 LI6D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	112	140	168
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	16	20	24
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10
Mikstersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650

Fiyatlar	UDM 30 LI4D	UDM 30 LI5D	UDM 30 LI6D
Nakit (TL)	39.949	42.971	45.991
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	41.946	45.119	48.291
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	43.144	46.408	49.671

Dondurma Makineleri	UDM 40 L1D	UDM 40 L2D	UDM 40 L3D	UDM 40 L4D	UDM 40 L5D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	28	56	84	112	140
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	4	8	12	16	20
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Mikstersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1820x865	720x2120x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650

Fiyatlar	UDM 40 L1D	UDM 40 L2D	UDM 40 L3D	UDM 40 L4D	UDM 40 L5D
Nakit (TL)	33.503	36.591	39.613	42.634	45.656
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	35.178	38.421	41.594	44.766	47.939
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	36.183	39.519	42.782	46.045	49.309

Dondurma Makineleri	UDM 40 L6D	UDM 40 LI YY	UDM 40 LI1D	UDM 40 LI2D	UDM 40 LI3D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	168		28	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	24		4	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Mikstersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	720x2310x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x2310x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650

Fiyatlar	UDM 40 L6D	UDM 40 LI YY	UDM 40 LI1D	UDM 40 LI2D	UDM 40 LI3D
Nakit (TL)	48.677	34.242	36.591	39.613	42.634
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	51.111	35.954	38.421	41.594	44.766
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	52.571	36.981	39.519	42.782	46.045

Dondurma Makineleri



Dondurma Makineleri	UDM 40 LI4D	UDM 40 LI5D	UDM 40 LI6D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	112	140	168
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	16	20	24
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10
Miksansız Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	420x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650

Fiyatlar	UDM 40 LI4D	UDM 40 LI5D	UDM 40 LI6D
Nakit (TL)	45.656	48.677	51.699
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	47.939	51.111	54.284
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	49.309	52.571	55.835

Dondurma Makineleri	UDM 40 C1D	UDM 40 C2D	UDM 40 C3D	UDM 40 C4D	UDM 40 C5D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	28	56	84	112	140
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	4	8	12	16	20
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	
Miksansız Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865	720x1180x865	720x2120x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1610x1920	720x2820x1920	720x2120x1920

Fiyatlar	UDM 40 C1D	UDM 40 C2D	UDM 40 C3D	UDM 40 C4D	UDM 40 C5D
Nakit (TL)	40.955	43.977	46.999	50.020	53.042
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	43.003	46.176	49.349	52.521	55.694
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	44.232	47.496	50.759	54.022	57.285

Dondurma Makineleri	UDM 40 C6D	UDM 40 CI YY	UDM 40 CI1D	UDM 40 CI2D	UDM 40 CI3D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	168		28	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	24		4	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10	10	10
Miksansız Dış Boyutlar (GxDxY)	720x2310x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1070x865	720x1610x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	720x2310x1920	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1610x1920

Fiyatlar	UDM 40 C6D	UDM 40 CI YY	UDM 40 CI1D	UDM 40 CI2D	UDM 40 CI3D
Nakit (TL)	56.063	40.788	43.977	46.999	50.020
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	58.866	42.828	46.176	49.349	52.521
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	60.548	44.051	47.496	50.759	54.022

Dondurma Makineleri	UDM 40 CI4D	UDM 40 CI5D	UDM 40 CI6D
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi (lt)	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)	112	140	168
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı (Adet)	16	20	24
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (lt) (Bir çevrim 10 dk'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	10	10	10
Miksansız Dış Boyutlar (GxDxY)	720x1820x865	720x2120x865	720x2310x865
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	420x1820x1920	720x2120x1920	720x2310x1920

Fiyatlar	UDM 40 CI4D	UDM 40 CI5D	UDM 40 CI6D
Nakit (TL)	53.042	59.361	62.560
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	55.694	62.329	65.688
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	57.285	64.110	67.565

Hipermatik



- Piston pompa ile sürekli dondurma üretimi
- Paslanmaz çelik parçalar
- Dijital ampermetre (Dondurmanın sertliğine göre kompresörün durma ve çalışmasını otomatik olarak ayarlar)
- Kolay temizlenebilen demonte yan paneller

Hipermatik



UDM 160 H



UDM 300 H



Hipermatik	UDM 160 H	UDM 300 H
Besleme Gerilimi (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Güç (kW)	6,3	9,2
Mikser Motoru Gücü (HP)	3	4
Pompa Motoru Gücü Basıncı (Min/Max) (HP)	1	1
Saatlik Şebeke Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18°C'den yüksek olmamalıdır) (lt/h)	400	700
Saatlik Depo Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18°C'den yüksek olmamalıdır) (lt/h)	1500	2200
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	345/360	466/480
Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min/Max) (kg)	80/160	160/300
Dondurma Çıkış Sıcaklığı (°C)	-6	-6
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, mikser dahil)	700x1080x1450	780x1300x1670

Fiyatlar	UDM 160 H	UDM 300 H
Nakit (TL)	61.007	101.410
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	64.058	106.480
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	65.888	109.523



Uğurmatik



- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik mekanizması (Kapak açıldığında mikser hareketini otomatik durdurur)
- Paslanmaz çelik güvenlik filtresi
- Dondurma haznesi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- İki devirli mikser motoru
- Küçük kapak (Damla çikolata, fındık, fıstık gibi malzemelerin eklenmesini sağlar)

Uğurmatik



UDM 350 L SS

UDM 350 L HS



Uğurmatik	UDM 350 L SS	UDM 350 L HS
Besleme Gerilimi (V/Hz)	380/50	380/50
Soğutucu Gaz	R404A	R404A
Güç (kW)	8,7	8,7
Soğutma Sistemi	Su	Hava
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)	291/306	291/306
Bir Devirde Dondurma Üretim Miktarı (Ort. 10 dk.) (kg)	10	10
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler dahil)	735x1050x1280	735x1050x1280

Fiyatlar	UDM 350 L SS	UDM 350 L HS
Nakit (TL)	49.620	57.754
1 Peşin + 4 Taksit (TL)	52.101	60.642
1 Peşin + 7 Taksit (TL)	53.589	62.374

Notlar

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notlar

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kat kat soğuk, kat kat ekonomik!

İşine serinlik katmak isteyenler ekonomik ve pratik
USS 330 DTKL LEAN ve **USS 330 DTK LEAN**
modelleriyle ferah ferah çalışıyor.



Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Genel Müdürlük

Yeni Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad.
No: 127 / C Nazilli / AYDIN
Posta Kodu: 09900
Tel: 0256 316 10 00
Faks: 0256 316 10 31

Marmara Bölge Müdürlüğü

Mahmutbey Mah. Peyami Safa Cad.
Doğukan Sok. Uğur Plaza No: 9
Bağcılar - İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 624 32 28
Faks: 0212 598 94 26

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ambalaj ve ürün
üzerinde renk, teknik özellik, aksesuar ve görünüm değişikliği yapma
hakkına sahiptir. Uğur Soğutma basım ve tipografik hatalardan
dolayı sorumlu tutulamaz. Bu broşürünün baskı tarihi Şubat 2019'dur.

Katalog No: 15032019

Çağrı Merkezi
444 84 87

📞 📧 📱 /ugursogutma
ugur@ugur.com.tr

🛒 ugur.com.tr

UGUR

Ticari ürünlerimizde garanti süresi 2 yıldır.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. basım ve tipografik hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Katalogun baskı tarihi 15.03.2019'dur. Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır.